

Buku Petunjuk dan Pemasangan Nokia Multimedia Car Kit CK-20W

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk HF-20 telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya sesuai Petunjuk 1999/5/EC. Produk ini sesuai dengan standar yang ditentukan dalam Petunjuk 2004/104/EC (menggantikan Petunjuk 72/245/EEC), Tambahan I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 dan 6.9. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mengirim, menyebarkan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, dan Navi adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk yang dijelaskan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau pendapatan, atau kerusakan khusus, ringan, berat, atau tidak langsung, baik yang terjadi secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah atau menarik dokumen ini setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk tertentu mungkin berbeda di setiap wilayah. Hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 1

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	4	Mengalihkan panggilan antara car kit dengan ponsel.....	16
Panduan ringkas	5	Mengontrol pemutar musik.....	16
Perangkat input	5	Menonaktifkan alarm aktivitas pada kalender.....	17
Membuat sambungan nirkabel Bluetooth.....	6	Nokia Navigation Pack LD-2	17
Membuat sambungan dengan ponsel untuk pertama kalinya	6	Mengatasi masalah.....	17
Menghubungkan car kit secara manual ke ponsel pasangan	6	Masalah pada sambungan	17
		Masalah pada audio.....	18
		Masalah lain	20
1. Pendahuluan.....	7	4. Pemasangan	21
2. Persiapan	8	Informasi keselamatan.....	21
Komponen	8	Pilihan sambungan	22
Perangkat input CU-8.....	9	Sambungan kabel	22
Mengaktifkan atau menonaktifkan car kit.....	9	Sambungan Bluetooth.....	23
Mengaktifkan	9	Sambungan audio.....	23
Menonaktifkan	9	Memasang car kit di kendaraan.....	25
Menghubungkan ponsel Anda ke car kit.....	10	Hands-free unit HF-20.....	26
Sambungan kabel	10	Perangkat input.....	27
Sambungan Bluetooth.....	10	Loudspeaker.....	28
Menghubungkan pemutar musik Anda ke car kit	13	Mikrofon	28
Sambungan kabel	13	Kabel daya.....	29
Sambungan Bluetooth.....	13	Kabel konektivitas.....	30
3. Pengoperasian	15	Dudukan ponsel	31
Mengubah volume suara.....	15	Perangkat tambahan pilihan	31
Menangani panggilan	15	Nokia Navigation Pack LD-2.....	31
Membuat panggilan.....	15	Penghubung antena dan antena luar.....	32
Menjawab panggilan	15	Memeriksa pengoperasian car kit.....	32
Mengakhiri panggilan.....	16	5. Perawatan dan pemeliharaan	33
Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon.....	16	6. Informasi keselamatan tambahan	34

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan perangkat tersebut dari jangkauan anak-anak.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Gangguan pada semua perangkat nirkabel dapat mempengaruhi performa perangkat ini.



NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar, atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan perangkat ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi berpengalaman yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN

Gunakan hanya perangkat tambahan yang disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



SAMBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk petunjuk keselamatan lengkap, baca buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.


Panduan ringkas

Bagian ini secara ringkas menjelaskan fitur-fitur dasar yang tersedia pada car kit. Untuk keterangan lengkap, lihat bagian terkait dalam buku petunjuk ini.

■ Perangkat input

Tombol penghilang suara mikrofon (1)

- Tekan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon saat panggilan berlangsung.
- Tekan untuk membuat sambungan Bluetooth ke pemutar musik pasangan bila tidak ada panggilan.
- Sewaktu mendengarkan musik, tekan untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran pada pemutar musik yang mendukung teknologi Bluetooth.



Tombol panggilan melalui suara (2)

- Tekan terus kurang lebih selama 1 detik untuk mengaktifkan panggilan melalui suara dengan ponsel yang kompatibel.

Tombol panggil (3)

- Tekan untuk menjawab panggilan atau beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu.
- Tekan dua kali untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir dihubungi.

Tombol putus (4)

Tekan untuk mengakhiri atau menolak panggilan.

Lampu indikator (5)

Menunjukkan status car kit.

Navi™ wheel (6)

- Tekan terus kurang lebih selama 1 detik untuk mengalihkan panggilan aktif ke car kit atau ponsel (pada sambungan Bluetooth).

- Putar ke kiri atau kanan untuk mengubah volume suara saat panggilan berlangsung atau sewaktu mendengarkan musik dari pemutar musik Anda.
- Tekan sebentar, kemudian putar ke kanan atau kiri untuk beralih ke trek berikut atau sebelumnya pada pemutar musik.
- Bila menggunakan perangkat tambahan navigasi, putar ke kanan atau kiri untuk mengubah volume suara dan mengulang petunjuk mengemudi yang terakhir.

■ Membuat sambungan nirkabel Bluetooth

Membuat sambungan dengan ponsel untuk pertama kalinya

1. Aktifkan ponsel dan car kit Anda (lihat hal. 9).
2. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel Anda, kemudian atur ponsel untuk mencari perangkat Bluetooth.
3. Pilih car kit (Nokia CK-20W) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasangkan dan menghubungkan car kit ini ke ponsel Anda. Jika perlu, konfirmasi sambungan pada ponsel.

Untuk menghubungkan car kit dengan pemutar musik, lihat hal. 13.

Menghubungkan car kit secara manual ke ponsel pasangan

Jika Anda telah memasangkan ponsel dengan car kit ini, tekan terus Navi wheel kurang lebih selama 1 detik. Car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' bila terhubung ke ponsel.

1. Pendahuluan

Nokia Multimedia Car Kit memungkinkan Anda dengan nyaman membuat dan menjawab panggilan handsfree serta menggunakan pemutar musik di dalam mobil.

Car kit ini juga dapat digunakan dengan Nokia Navigation Pack LD-2 yang akan memandu Anda ke tempat tujuan melalui suara petunjuk mengemudi dan tampilan peta atau ikon arah gerakan yang muncul di layar ponsel Anda. Perangkat navigasi tersebut dapat dibeli secara terpisah.

Car kit dapat dihubungkan ke ponsel dan pemutar musik yang kompatibel menggunakan kabel atau sambungan nirkabel Bluetooth.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum memasang car kit secara profesional dan menggunakannya. Baca juga buku petunjuk ponsel Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, serta buku petunjuk pemutar musik Anda.


Konfigurasi dan pengoperasian car kit ini dijelaskan dalam Persiapan hal. 8 dan Pengoperasian hal. 15.

Pemasangan car kit ini dijelaskan dalam Pemasangan hal. 21. Car kit ini harus dipasang oleh teknisi layanan yang berpengalaman dengan menggunakan komponen Nokia asli yang disetujui dan tersedia dalam kemasan perangkat.

2. Persiapan

■ Komponen


Berikut adalah beberapa komponen yang disertakan dengan car kit ini:

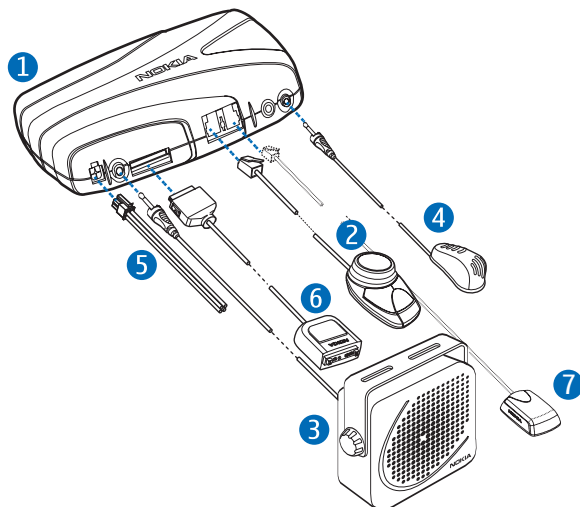

- Unit handsfree HF-20 (1)
- Perangkat input CU-8 (2)
- Loudspeaker SP-3 (3)
- Mikrofon MP-2 (4)
- Kabel daya PCU-4 (5)
- Kabel konektivitas (6); semua kabel tidak ditampilkan pada gambar
- Unit penerima GPS (7) terdapat dalam Nokia Navigation Pack LD-2 (dijual secara terpisah)

Perangkat input CU-8

- Tombol penghilang suara mikrofon  (1)
- Tombol panggilan melalui suara  (2)
- Tombol panggil  (3)
- Tombol putus  (4)
- Lampu indikator (5)
- Navi wheel (6)



■ Mengaktifkan atau menonaktifkan car kit

Mengaktifkan

Jika kabel saluran kunci kontak tidak terhubung, tekan Navi wheel saat Anda menggunakan sambungan Bluetooth atau hubungkan ponsel ke car kit menggunakan kabel konektivitas yang disediakan.

Hidupkan saluran kunci kontak mobil jika kabelnya terhubung, tekan Navi wheel (saat Anda menggunakan sambungan Bluetooth) atau hubungkan ponsel ke car kit menggunakan kabel konektivitas yang disediakan.

Bila car kit diaktifkan, lampu indikator pada perangkat input akan menyala.

Menonaktifkan

Jika kabel saluran kunci kontak tidak terhubung, putuskan sambungan ponsel dari car kit. Car kit akan nonaktif setelah 2 menit. Bila car kit tidak aktif, lampu indikator pada perangkat input akan mati. Untuk mencegah pemakaian baterai mobil secara tidak disengaja, jangan biarkan ponsel terhubung ke car kit setelah Anda mematikan kunci kontak.

Matikan saluran kunci kontak jika kabelnya terhubung. Jika Anda mematikan kunci kontak saat panggilan berlangsung atau sewaktu mendengarkan musik dari pemutar musik ponsel melalui car kit, maka car kit tersebut akan nonaktif setelah Anda mengakhiri panggilan, berhenti mendengarkan pemutar musik, atau memutuskan sambungan ponsel dari car kit (lihat hal 12).

■ Menghubungkan ponsel Anda ke car kit

Anda dapat menghubungkan ponsel yang kompatibel ke car kit ini menggunakan kabel atau sambungan Bluetooth, tergantung pada cara car kit dipasang. Untuk pilihan pemasangan yang tersedia, lihat hal. 22.

Sambungan kabel

Untuk menghubungkan ponsel yang kompatibel ke car kit ini, letakkan ponsel keudukan ponsel yang kompatibel (dijual secara terpisah) dan terhubung ke car kit menggunakan kabel konektivitas yang kompatibel, atau hubungkan kabel konektivitas langsung ke ponsel. Untuk memutuskan sambungan ponsel dari car kit, keluarkan ponsel dariudukan ponsel, atau lepas sambungan kabel konektivitas dari ponsel.

Jika menggunakanudukan ponsel universal, Anda mungkin harus menghubungkan kabel konektivitas langsung ke ponsel setelah meletakkan ponsel ke dalamudukannya.

Bila ponsel dihubungkan ke car kit menggunakan kabel konektivitas yang kompatibel dan mendukung pengisian daya (misalnya CA-76), maka car kit juga akan mengisi daya baterai ponsel.

Bila car kit dihubungkan ke ponsel menggunakan kabel, maka untuk pengoperasian handsfree Anda tidak dapat menghubungkan ponsel ke car kit menggunakan teknologi Bluetooth.

Sambungan Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan ke perangkat yang kompatibel tanpa menggunakan kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan dua perangkat saling berhadapan, namun keduanya harus berada dalam jarak 10 meter (30 kaki). Sambungan tersebut dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Car kit ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 1.2 yang mendukung berbagai profil berikut: Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0, dan Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Untuk memastikan kompatibilitas perangkat lain dengan perangkat ini, hubungi produsen perangkat lain tersebut.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular atau pihak berwenang di tempat Anda.

Membuat sambungan dengan ponsel Anda

Untuk sambungan Bluetooth, Anda memerlukan ponsel yang kompatibel dan mendukung teknologi Bluetooth. Bila ponsel sedang terhubung dengan car kit melalui sambungan Bluetooth, Anda dapat menyimpan ponsel tersebut, misalnya di dalam tas, sewaktu menggunakan car kit. Untuk mengisi daya baterai ponsel Nokia Anda yang kompatibel menggunakan car kit, hubungkan ponsel melalui kabel pengisi daya ke car kit.

Sebelum ponsel dapat dihubungkan ke car kit menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus menghubungkan (memasangkan) car kit dengan ponsel. Lakukan sebagai berikut:

1. Aktifkan ponsel dan car kit Anda (lihat hal. 9).
2. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel Anda, kemudian atur ponsel untuk mencari perangkat Bluetooth. Untuk memperoleh petunjuk, lihat buku petunjuk telepon Anda.
3. Pilih car kit (Nokia CK-20W) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasang dan menghubungkan car kit ke ponsel Anda. Pada beberapa ponsel, Anda mungkin harus mengkonfirmasi sambungan tersebut setelah memasangkannya. Untuk keterangan lengkap, lihat buku petunjuk ponsel Anda. Anda hanya perlu memasang car kit ini dengan ponsel sekali.

Jika Anda berhasil membuat pasangan tersebut, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' keras dan muncul dalam menu ponsel. Pada menu ini, Anda dapat melihat perangkat Bluetooth yang baru dipasang. Car kit sekarang telah dipasang dengan dan terhubung ke ponsel serta siap digunakan. Jika pemasangan gagal, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' perlahan. Coba pasang kembali secara hati-hati dengan petunjuk pemasangan berikut.

Car kit dapat dipasang maksimal dengan 8 ponsel dan pemutar musik, namun Anda hanya dapat menghubungkannya ke satu ponsel dan satu pemutar musik pada satu waktu.

Car kit dapat terhubung ke ponsel pasangan hanya jika ponsel tersebut diaktifkan dan memiliki fitur Bluetooth yang diaktifkan.

Menghubungkan car kit secara manual

Bila car kit diaktifkan dan ponsel belum dihubungkan, Anda dapat mengatur car kit untuk mencari ponsel pasangan.

Untuk memulai pencarian, tekan terus Navi wheel kurang lebih selama 1 detik. Saat proses pencarian berlangsung, lampu indikator pada perangkat input akan berkedip. Pertama-tama car kit akan mencoba terhubung ke ponsel yang terakhir digunakan. Jika upaya ini gagal, car kit akan mencoba terhubung ke salah satu dari perangkat Bluetooth lain yang paling terakhir dipasangkan. Car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' bila terhubung ke ponsel.

Menghubungkan car kit secara otomatis

Anda dapat mengatur ponsel untuk memungkinkan sambungan otomatis dengan car kit bila car kit tersebut diaktifkan. Untuk melakukannya pada ponsel Nokia, ganti pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Bila Anda mengaktifkan car kit dan tidak ada ponsel yang terhubung dengannya melalui kabel, dalam waktu 45 detik, car kit akan mencoba membuat sambungan Bluetooth ke ponsel yang terakhir digunakan. Jika upaya ini gagal, car kit akan mencoba terhubung ke salah satu dari perangkat Bluetooth lain yang paling terakhir dipasangkan.

Memutuskan sambungan car kit

Untuk memutuskan sambungan car kit dari ponsel Anda, akhiri sambungan Bluetooth dengan car kit dalam menu Bluetooth ponsel atau nonaktifkan car kit.

Untuk memutuskan sambungan tersebut, Anda tidak perlu menghapus pasangan dengan car kit ini.

Menghapus daftar perangkat pasangan

Car kit akan menyimpan informasi tentang 8 perangkat Bluetooth yang terakhir dipasangkan dengannya. Untuk menghapus informasi ini, nonaktifkan car kit, kemudian tekan terus Navi wheel selama 10 detik. Car kit akan berbunyi 'bip'.

■ Menghubungkan pemutar musik Anda ke car kit

Anda dapat menghubungkan pemutar musik yang kompatibel ke car kit ini menggunakan kabel atau sambungan Bluetooth, tergantung pada cara car kit dipasang. Untuk pilihan pemasangan yang tersedia, lihat hal. 22.

Sambungan kabel

Hubungkan pemutar musik yang kompatibel ke car kit menggunakan kabel konektivitas yang memiliki konektor audio berukuran 3,5 mm. Sekarang Anda dapat mulai menggunakan pemutar musik dengan car kit ini.

Jika pemutar musik tidak akan dihubungkan ke car kit, Anda dapat mengaitkan kabel konektivitas menggunakan klip yang tersedia ke tempat yang dikehendaki dalam mobil Anda.

Sambungan Bluetooth

Anda dapat menggunakan car kit dengan pemutar musik dan ponsel yang kompatibel pada saat bersamaan melalui sambungan Bluetooth.

Untuk sambungan Bluetooth, Anda memerlukan pemutar musik yang kompatibel dan mendukung teknologi Bluetooth.

Sebelum Anda dapat menghubungkan pemutar musik ke car kit menggunakan teknologi Bluetooth, Anda harus memasang car kit dengan pemutar musik tersebut. Lakukan sebagai berikut:

1. Aktifkan pemutar musik dan car kit Anda.
2. Lakukan petunjuk pemasangan yang terdapat dalam buku petunjuk untuk pemutar musik Anda. Bila pemutar musik meminta perangkat untuk dipasangkan, pilih car kit dari daftar perangkat yang ditemukan. Jika Anda diminta memasukkan kode sandi Bluetooth, masukkan 0000 pada pemutar musik.

Jika pemutar musik Anda tidak memiliki tombol, perangkat ini mungkin akan menggunakan kode akses Bluetooth 0000 sesuai standar. Jika tidak demikian, lihat buku petunjuk pemutar musik Anda untuk mengubah kode akses standar Bluetooth ke 0000.

Sekarang car kit telah terpasang dengan dan terhubung ke pemutar musik serta siap digunakan.

Car kit dapat dipasangkan maksimal dengan 8 ponsel dan pemutar musik, namun Anda hanya dapat menghubungkannya ke satu ponsel dan satu pemutar musik pada satu waktu.

Menghubungkan car kit secara manual

Jika Anda telah memasang car kit dengan pemutar musik yang kompatibel (atau ponsel Nokia yang kompatibel dan memiliki fitur pemutar musik), tekan  untuk membuat sambungan Bluetooth ke perangkat pasangan bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

3. Pengoperasian

■ Mengubah volume suara

Untuk mengubah volume suara car kit saat panggilan berlangsung atau sewaktu mendengarkan musik dari pemutar musik Anda, putar Navi wheel ke kiri atau kanan.

■ Menangani panggilan

Membuat panggilan

Untuk membuat panggilan bila car kit terhubung ke ponsel Anda, gunakan ponsel dengan cara biasa. Untuk membatalkan upaya panggilan, tekan .

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir dihubungi, tekan  dua kali saat tidak ada panggilan yang berlangsung jika ponsel Anda mendukung penggunaan fitur ini dengan car kit.

Untuk mengaktifkan panggilan melalui suara jika ponsel Anda mendukung fungsi ini dengan car kit, tekan terus  kurang lebih selama 1 detik sewaktu tidak ada panggilan yang berlangsung. Lakukan sesuai informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ponsel Anda.

Menjawab panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan  atau gunakan tombol ponsel. Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol  atau gunakan tombol ponsel.

Jika fungsi jawab otomatis diaktifkan pada ponsel Anda, ponsel akan menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah berdering satu kali.

Jika fitur panggilan tunggu pada ponsel Anda diaktifkan, tekan  atau gunakan tombol ponsel untuk menjawab panggilan lain saat panggilan aktif berlangsung. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk beralih di antara panggilan tersebut, tekan . Untuk mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan baru, tekan  kemudian .

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri semua panggilan aktif dan panggilan tunggu, tekan  atau gunakan tombol ponsel.

Menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk menonaktifkan atau mengaktifkan suara mikrofon saat panggilan berlangsung, tekan . Saat suara mikrofon dinonaktifkan, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' perlahan. Saat suara mikrofon diaktifkan, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' keras.

Mengalihkan panggilan antara car kit dengan ponsel

Jika Anda menghubungkan ponsel yang kompatibel ke car kit menggunakan kabel konektivitas, keluarkan ponsel dariudukan ponsel atau gunakan tombol ponsel untuk mengalihkan panggilan dari car kit ke ponsel. Untuk mengembalikan panggilan ke car kit, letakkan ponsel ke dalam dudukannya.

Untuk mengalihkan panggilan antara car kit dengan ponsel, tekan terus Navi wheel kurang lebih selama 1 detik atau gunakan fungsi yang sesuai pada ponsel Anda (jika ponsel yang kompatibel telah dihubungkan ke car kit menggunakan teknologi Bluetooth).

■ Mengontrol pemutar musik

Jika Anda telah memasang car kit dengan pemutar musik yang kompatibel (atau ponsel Nokia yang kompatibel dan memiliki fitur pemutar musik), tekan  untuk membuat sambungan Bluetooth ke perangkat pasangan bila tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika Anda telah menghubungkan car kit ke pemutar musik (atau ponsel yang memiliki fitur pemutar musik) menggunakan kabel konektivitas, lihat buku petunjuk pemutar musik (atau ponsel) untuk informasi tentang kontrol pemutaran musik.

Jika Anda telah menghubungkan car kit dengan pemutar musik yang kompatibel (atau ponsel Nokia yang kompatibel dan memiliki fitur pemutar musik) melalui sambungan Bluetooth, tekan  untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran musik. Untuk beralih ke trek berikut atau

sebelumnya, tekan Navi wheel sebentar, dan dalam waktu 3 detik, putar Navi wheel ke kanan atau kiri.

Jika Anda mendengar petunjuk mengemudi dari perangkat lunak navigasi sewaktu menggunakan pemutar musik, maka suara pemutar tersebut akan nonaktif hingga petunjuk selesai.

Bila Anda menggunakan fitur pemutar musik ponsel, Anda mungkin dapat membuat dan menjawab panggilan pada saat yang bersamaan. Untuk keterangan lengkap, lihat buku petunjuk ponsel Anda.

Bila kabel saluran kunci kontak terhubung, hentikan sebentar atau nonaktifkan pemutar musik (atau fitur pemutar musik ponsel) atau putuskan sambungan pemutar musik atau ponsel dari car kit setelah Anda mematikan kunci kontak mobil untuk mencegah pemakaian baterai mobil secara tidak disengaja.

■ Menonaktifkan alarm aktivitas pada kalender

Bila ponsel Anda membunyikan alarm untuk aktivitas kalender, tekan  untuk menonaktifkan alarm jika ponsel tersebut mendukung penggunaan fitur ini dengan car kit. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kalender, lihat buku petunjuk ponsel Anda.

■ Nokia Navigation Pack LD-2

Jika car kit digunakan dengan perangkat tambahan ini, Anda dapat melihat informasi peta pada layar ponsel dan mendengar suara petunjuk mengemudi dari speaker car kit atau sistem audio mobil. Untuk mengubah volume suara atau mengulang petunjuk mengemudi yang terakhir, putar Navi wheel.

■ Mengatasi masalah

Masalah pada sambungan

Saya tidak dapat menghubungkan car kit ke ponsel melalui sambungan Bluetooth.

- Pastikan car kit sudah diaktifkan dan dipasang dengan ponsel Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada ponsel Anda.

- Pastikan tidak ada ponsel yang terhubung ke car kit menggunakan kabel konektivitas.

Car kit tidak dapat membuat sambungan Bluetooth ke ponsel pasangan bila saya menghidupkan kunci kontak atau mengaktifkan car kit.

- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada ponsel Anda.
- Pastikan ponsel Anda telah diatur agar terhubung ke car kit secara otomatis bila car kit diaktifkan.

Radio mobil saya tidak memiliki input stereo atau input auxiliary.

Minta teknisi yang akan memasang car kit agar menggunakan adaptor yang memungkinkan sambungan output stereo car kit ke beberapa input lain pada radio mobil (misalnya, soket pengganti CD) untuk suara stereo.

Saya tidak dapat memasang pemutar musik yang kompatibel dengan car kit ini.

Pastikan kode akses Bluetooth pada pemutar musik adalah 0000. Jika tidak, ganti kode akses ke 0000 sesuai informasi yang terdapat dalam buku petunjuk pemutar musik.

Masalah pada audio

Pemanggil tidak dapat mendengar suara saya saat panggilan berlangsung.

- Pastikan suara mikrofon car kit terdengar.
- Pastikan ponsel terhubung dengan benar ke car kit menggunakan kabel konektivitas atau melalui sambungan Bluetooth.

Kualitas audio tidak bagus atau saya tidak dapat mendengar suaranya.

- Jika sambungan kabel digunakan, pastikan kabel konektivitas terpasang dengan benar ke ponsel Anda.
- Jika car kit dihubungkan ke radio mobil, pastikan volume suara radio mobil ditetapkan dengan benar.

Pastikan juga bahwa car kit menggunakan saluran kiri pada soket output stereo. Output mono pada car kit dirancang untuk digunakan dengan loudspeaker dan tidak berfungsi dengan baik bila dihubungkan ke radio mobil.

- Jika car kit dihubungkan ke loudspeaker yang disediakan, pastikan volume suara radio ditetapkan dengan benar.

Car kit tidak memutar suara dalam stereo.

- Atur car kit ke modus stereo. Lihat Mengatur modus ke mono atau stereo hal. 25.
- Pastikan radio mobil diatur untuk menerima audio melalui input stereo.
- Pastikan Anda telah memilih sumber audio yang benar pada radio mobil.
- Pastikan volume suara radio mobil ditetapkan dengan benar.

Kualitas suara pemutar musik serupa dengan panggilan telepon.

- Pastikan pengaturan modus mono/stereo sesuai dengan pilihan pemasangan yang dipilih. Lihat Memilih pilihan pemasangan hal. 23 dan Mengatur modus ke mono atau stereo hal. 25.
- Jika Anda menggunakan fitur pemutar musik ponsel, periksa model ponsel Anda yang ditampilkan dalam daftar kompatibilitas pada bagian dukungan car kit di www.nokia-asia.com.

Saya tidak dapat mendengar suara dari pemutar musik bila ponsel atau pemutar musik dihubungkan ke car kit.

- Jika Anda menggunakan fitur pemutar musik ponsel, periksa model ponsel Anda yang ditampilkan dalam daftar kompatibilitas pada bagian dukungan car kit di www.nokia-asia.com.
- Pastikan ponsel atau pemutar musik terhubung dengan benar ke car kit.
- Pastikan car kit terhubung dengan benar ke input stereo pada radio mobil Anda. Lihat Memilih pilihan pemasangan hal. 23 atau hubungi teknisi yang memasang car kit.
- Pastikan car kit diatur ke modus stereo. Lihat Mengatur modus ke mono atau stereo hal. 25.

Suara radio mobil tetap terdengar saat saya menjawab panggilan atau mendengarkan petunjuk mengemudi dari Nokia Navigation Pack LD-2. Hubungi teknisi yang memasang car kit untuk memastikan bahwa jalur penghilang suara telah terhubung dengan benar.

Masalah lain

Car kit tidak dapat diaktifkan bila saya menghidupkan kunci kontak mobil.
Hubungi teknisi yang memasang car kit untuk memastikan kabel saluran kunci kontak telah terhubung dengan benar.

Baterai ponsel tidak dapat mengisi daya bila ponsel dihubungkan ke car kit.
Pastikan semua kabel terpasang dengan benar.

4. Pemasangan

■ Informasi keselamatan

Patuhi panduan keselamatan berikut bila memasang car kit.

- Hanya teknisi servis berpengalaman yang boleh memasang atau memperbaiki car kit ini menggunakan komponen Nokia asli yang disetujui dan tersedia dalam kemasan perangkat. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk car kit ini.

Pengguna akhir harus menyadari bahwa car kit terdiri dari berbagai peralatan teknis yang rumit dan memerlukan pemasangan secara profesional menggunakan peralatan khusus dan keahlian.

- Semua petunjuk dalam panduan ini adalah panduan umum yang digunakan untuk pemasangan car kit dalam kendaraan bermotor. Namun, karena banyaknya jenis dan model mobil yang tersedia di pasar, maka buku petunjuk ini tidak dapat mempertimbangkan persyaratan teknis khusus untuk jenis kendaraan tertentu. Untuk informasi rinci tentang kendaraan, hubungi produsen kendaraan terkait.
- Car kit ini hanya cocok untuk penggunaan di kendaraan dengan ground negatif 12 V. Penggunaan pada tegangan daya lainnya atau polaritas yang berbeda akan merusak peralatan ini.
- Ingat, sistem otomotif modern dilengkapi komputer on-board yang menyimpan parameter kendaraan utama. Pemutusan sambungan baterai mobil yang tidak layak dapat mengakibatkan hilangnya data, sehingga Anda harus berusaha keras untuk melakukan inisialisasi ulang sistem tersebut. Jika ragu, hubungi dealer mobil Anda sebelum memasang perangkat ini.
- Jangan hubungkan perlengkapan car kit ke jalur sistem kunci kontak bertegangan tinggi.
- Bila komponen car kit akan dipasang, pastikan komponen tersebut tidak mengganggu atau menghalangi roda kemudi, sistem rem, kontrol atau sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantung udara). Pastikan car kit beserta komponennya tidak

dipasang di tempat yang mungkin akan bersentuhan dengan Anda jika terjadi kecelakaan atau tabrakan.

Bila memasangudukan ponsel, pastikan layar ponsel terlihat jelas oleh pengguna.

- Teknisi servis atau dealer Anda mungkin dapat memberikan informasi tentang alternatif pemasangan perlengkapan yang sesuai dalam kendaraan Anda tanpa harus membuat lubang.
- Jangan merokok saat bekerja di dalam mobil. Pastikan tidak ada sumber api atau percikan api di sekitar tempat kerja.
- Hati-hati saat memasang perangkat ini agar tidak merusak kabel listrik, saluran bahan bakar atau rem, atau perlengkapan keselamatan.
- Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan baik (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip/anti penguncian, sistem rem, kontrol kecepatan elektronik, dan kantung udara). Jika terdapat kesalahan atau perubahan dalam fungsi sistem tersebut, hubungi dealer mobil Anda.
- Pastikan letak kabel tidak menjadikannya mudah terkelupas atau sobek (misalnya, tidak diletakkan di bawah jok mobil atau diletakkan di atas benda tajam).

■ Pilihan sambungan

Car kit dapat dihubungkan ke ponsel atau pemutar musik yang kompatibel menggunakan kabel atau teknologi nirkabel Bluetooth. Sambungan audio dapat dibuat antara car kit dengan sistem radio mobil yang kompatibel dalam beberapa cara.

Sambungan kabel

Daya untuk car kit dapat diberikan menggunakan beberapa kabel konektivitas yang memiliki konektor berbeda. Kabel tersebut dapat memiliki, misalnya, konektor Pop-Port™ atau konektor pengisi daya dan konektor audio berukuran 3,5 mm. Pilih kabel sesuai perangkat yang digunakan dengan car kit. Untuk informasi lebih lanjut tentang kabel, lihat Kabel konektivitas, hal. 30

Sambungan Bluetooth


Untuk sambungan nirkabel Bluetooth, pengguna memerlukan ponsel yang kompatibel dan mendukung teknologi Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, lihat hal. 10 dan 23.

Sambungan audio


Output audio car kit dapat dihubungkan ke input audio sistem radio mobil dalam beberapa cara. Car kit dapat diatur ke modus mono atau stereo, tergantung pada pilihan pemasangan yang dipilih, lihat Mengatur modus ke mono atau stereo hal. 25.

Memilih pilihan pemasangan

Agar car kit dapat digunakan dengan sistem radio mobil, pilih salah satu dari pilihan pemasangan berikut (tergantung pada fitur sistem radio mobil yang Anda hubungkan ke car kit).

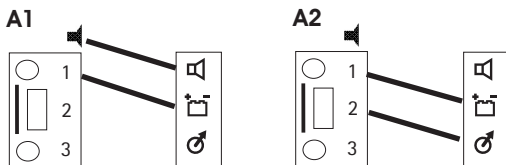

Pilihan pemasangan dengan audio mono

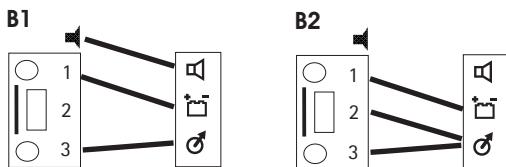

Pilihan pemasangan dengan audio stereo

- —Loudspeaker yang diberikan bersama car kit ini
- 1—Penghilang suara radio mobil
- 2—Input mono/ponsel pada radio mobil
- 3—Input stereo/auxiliary pada radio mobil
- —Output mono pada car kit
- —Penghilang suara car kit; lihat juga Kabel daya hal. 29
- —Output stereo pada car kit

Jika Anda tidak dapat menghubungkan output stereo pada car kit ke input stereo/auxiliary pada radio mobil (misalnya, untuk memutar musik dari car kit dalam suara stereo), pilih pilihan A1 atau A2, kemudian atur modus audio ke mono. Jika radio mobil memiliki input mono/ponsel, pilih pilihan A2. Atau pilih pilihan A1, kemudian gunakan loudspeaker yang diberikan bersama car kit ini. Jika radio mobil tidak memiliki soket penghilang suara, Anda dapat membiarkan saluran penghilang suara tidak tersambung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kabel daya hal. 29.

Jika Anda menghubungkan car kit ke input stereo/auxiliary (soket aux-in atau soket pengganti CD) pada radio mobil, pilih pilihan B1 atau B2, kemudian atur modus audio ke stereo. Jika radio mobil memiliki input mono/ponsel, Anda dapat memilih pilihan B2 agar dapat menggunakan speaker mobil untuk kualitas audio yang lebih baik. Jika radio mobil tidak memiliki soket penghilang suara, Anda dapat membiarkan saluran penghilang suara tidak tersambung. Jangan hubungkan radio mobil ke output mono car kit. Output mono dirancang untuk digunakan dengan loudspeaker dan tidak berfungsi dengan baik bila dihubungkan ke radio mobil.

Jika Anda memilih pilihan pemasangan yang menggunakan loudspeaker yang diberikan, maka panggilan suara, nada dering, dan petunjuk navigasi dapat didengar meskipun radio mobil dimatikan. Sebagai pengganti penggunaan loudspeaker yang diberikan, Anda dapat menghubungkan car kit ke salah satu speaker mobil dengan relai jika impedansi speaker minimal 4 ohm. Dalam kondisi ini, hubungkan juga konektor penghilang suara ke relai. Jika impedansi lebih dari 8 ohm, maka daya output sangat rendah daripada biasanya.

Mengatur modus ke mono atau stereo


Atur car kit ke modus mono (pengaturan standar) atau modus stereo, tergantung pada pilihan pemasangan yang dipilih. Untuk beralih di antara modus tersebut, nonaktifkan car kit, tekan Navi wheel, dan dalam waktu 5 detik, tekan terus  selama 10 detik.

Bila Anda beralih ke modus mono, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' keras, kemudian lampu indikator akan berkedip perlahan selama beberapa detik.

Bila Anda beralih ke modus stereo, car kit akan mengeluarkan bunyi 'bip' perlahan, kemudian lampu indikator akan berkedip sesuai dengan interval bunyi 'bip'.

■ Memasang car kit di kendaraan


Bagian ini menjelaskan tentang cara memasang komponen car kit di dalam kendaraan. Komponen tersebut dijelaskan dalam Komponen hal. 8.

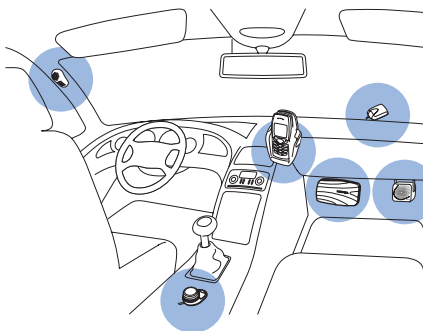

Contoh pemasangan yang tepat, termasuk unit penerima GPS pilihan yang terdapat di bagian paling atas dashboard

Hands-free unit HF-20

Berikut adalah soket yang terdapat pada unit handsfree. Simbol tercetak di bagian paling bawah unit.



- –Soket daya DC untuk kabel daya PCU-4
- –Output audio mono untuk loudspeaker SP-3
- –Soket untuk kabel konektivitas
- –Soket untuk perangkat input CU-8
- **GPS** –Soket untuk unit penerima GPS
- –Output audio stereo untuk sistem radio mobil
- –Soket untuk mikrofon MP-2

Bila unit handsfree dipasang, pastikan panjang kabel mikrofon dan loudspeaker menjangkau hingga ke tempat pemasangan komponen ini.

Jangan pasang unit handsfree di dalam tempat atau permukaan berbahan logam karena akan mengganggu sambungan Bluetooth antara unit handsfree dan perangkat Bluetooth yang terhubung ke car kit. Untuk sambungan yang optimal, pastikan jarak antara unit handsfree dan permukaan logam lebih dari 4 mm (0,16 inci).

Untuk memasang unit handsfree, gunakan pengait dan alas tombol berperekat yang diberikan bersama car kit ini dengan cara yang sama seperti pada perangkat input (lihat gambar pada Perangkat input mulai dari hal. 27). Lepaskan kedua alas tombol tersebut dari masing-masing perekat. Pertama-tama, pasang alas tombol berperekat: lepaskan lembar pelindung dari sisi yang berperekat, kemudian pasang alas tombol ke tempat yang dikehendaki dalam mobil. Pastikan permukaan yang akan dipasang alas tombol tersebut sudah kering dan bersih.

Untuk memasang alas tombol dengan pengait, lepaskan lembar pelindung dari sisi yang berpegrek, kemudian pasang alas tombol ke bagian bawah unit handsfree.


Tekan unit handsfree dengan kuat ke alas tombol, kemudian pastikan unit handsfree terpasang kuat pada tempatnya.

Perangkat input

Perangkat input harus berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pengguna. Bila komponen car kit akan dipasang, pastikan komponen tersebut tidak mengganggu atau menghalangi roda kemudi, sistem rem, kontrol atau sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantung udara).

Untuk sambungan, pastikan kabel perangkat input menjangkau unit handsfree. Tempat terbaik untuk memasang perangkat input adalah secara horisontal pada konsol antara jok pengemudi dan penumpang depan, sehingga tombol perangkat input mengarah ke depan kendaraan.

Untuk memasang perangkat input, gunakan pengait dan alas tombol berpegrek yang diberikan bersama car kit ini. Lepaskan kedua alas tombol tersebut dari masing-masing perekat (1). Pertama-tama, pasang alas tombol berpegrek: lepaskan lembar pelindung dari sisi yang berpegrek (2), kemudian pasang alas tombol ke tempat yang dikehendaki dalam mobil. Pastikan permukaan yang akan dipasang alas tombol tersebut sudah kering dan bersih.

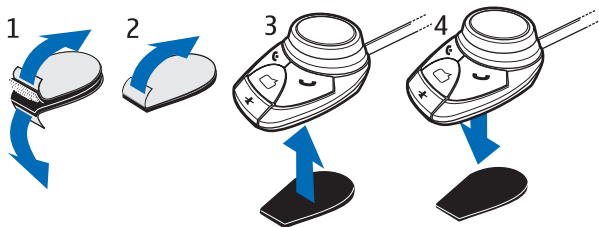

Pasang alas tombol dengan pengait: lepaskan lembar pelindung dari sisi yang berpegrek (2), kemudian pasang alas tombol ke bagian bawah perangkat input (3).

Tekan perangkat input (4) sekuatnya ke alas tombol, kemudian pastikan perangkat input terpasang kuat pada tempatnya.

Loudspeaker

Untuk mendapatkan kualitas suara yang baik, pasang loudspeaker ke arah pengguna. Pasang loudspeaker minimal 1 meter (3 kaki) dari mikrofon untuk menghindari gaung.

Hubungkan loudspeaker ke output mono car kit. Car kit dapat dihubungkan ke sistem radio mobil yang kompatibel. Untuk keterangan lengkap, lihat Sambungan audio hal. 23.

Mikrofon

Pilih tempat pemasangan mikrofon dengan baik untuk meningkatkan kualitas pengiriman suara.


Pasang mikrofon sekitar 30 cm (11,8 inci) dari kepala pengemudi dan arahkan ke bagian mulutnya. Pengalaman menunjukkan bahwa tempat pemasangan terbaik adalah di dekat kaca spion atau pelindung sinar matahari. Pasang mikrofon minimal 1 meter (3 kaki) dari loudspeaker car kit untuk menghindari gaung.

Pasang mikrofon di tempat yang tidak terkena aliran udara dari ventilasi. Jangan pasang kabel mikrofon di dekat sistem pemanas, ventilasi, atau sistem AC. Gunakan pita perekat dua sisi yang tersedia untuk meletakkan mikrofon agar mengurangi suara latar belakang mobil yang dapat mengganggu panggilan Anda.

Pasang konektor mikrofon ke soket mikrofon pada unit handsfree, kemudian putar konektor tersebut searah jarum jam agar terkunci dengan kuat. Penggunaan mikrofon selain mikrofon MP-2 yang diberikan bersama car kit ini mungkin akan mempengaruhi kualitas audio.

Kabel daya

Berikut adalah kabel dan sekering yang dimiliki kabel daya:



- Baterai mobil + warna merah +12 V (1)
- Baterai mobil warna hitam yang di-ground (2)
- Penghilang suara radio mobil warna kuning (3)
- Saluran kunci kontak mobil warna biru (4)
- 2 sekering A (5)
- 1 sekering A (6)

Untuk menghubungkan kabel daya, lakukan sebagai berikut:

1. Hubungkan kabel hitam ke ground kendaraan.
2. Pasang kabel kuning ke soket penghilang suara pada radio mobil.

Bila menjawab panggilan, car kit akan memindahkan kabel kuning ke ground, sehingga menonaktifkan suara radio mobil. Bila panggilan diakhiri, kabel kuning terputus dari ground dan suara radio mobil kembali terdengar.

Jika radio mobil tidak memiliki soket penghilang suara, maka kabel ini dapat dibiarkan tidak tersambung. Dalam kondisi ini, suara radio mobil tidak akan hilang secara otomatis bila Anda menjawab panggilan.

Cara lainnya, sebuah relai tambahan dapat digunakan untuk menonaktifkan suara radio mobil dan menghubungkan car kit langsung ke speaker mobil. Sinyal penghilang suara digunakan untuk mengalihkan relai.

3. Hubungkan kabel biru ke jalur saluran kunci kontak mobil menggunakan sekering 1 A yang tersedia.

Beberapa kendaraan tidak mendukung sambungan saluran kunci kontak. Dalam kondisi ini, kabel biru dapat dibiarkan tidak terhubung, namun car kit tidak akan nonaktif secara otomatis bila kunci kontak dimatikan.

Bila kabel saluran kunci kontak tidak terhubung, car kit akan nonaktif secara otomatis setelah dua menit jika tidak terhubung ke ponsel untuk mencegah pemakaian daya baterai mobil secara tidak disengaja.

4. Hubungkan kabel merah ke terminal positif pada baterai mobil 12 V menggunakan sekering 2 A yang tersedia.
5. Pasang konektor 4 pin kabel daya ke soket DC pada unit handsfree.

Kabel konektivitas

Daya untuk car kit dapat diberikan menggunakan beberapa kabel konektivitas yang memiliki konektor berbeda. Kabel tersebut dapat memiliki, misalnya, konektor Pop-Port atau konektor pengisi daya dan konektor audio berukuran 3,5 mm. Pilih kabel sesuai perangkat yang digunakan dengan car kit.

Pilih kabel dengan konektor Pop-Port untuk menghubungkan car kit ke ponsel yang kompatibel menggunakan soket Pop-Port dan untuk mengisi daya baterai ponsel dari baterai mobil sewaktu menggunakan car kit. Bila Anda menggunakan kabel ini, car kit hanya dapat digunakan dengan pemutar musik melalui sambungan Bluetooth.

Pilih kabel dengan konektor pengisi daya dan konektor audio berukuran 3,5 mm untuk menghubungkan car kit ke ponsel yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth dan ke pemutar musik yang memiliki soket audio yang kompatibel berukuran 3,5 mm. Anda dapat menghubungkan konektor pengisi daya ke ponsel yang kompatibel untuk mengisi daya baterai ponsel dari baterai mobil sewaktu menggunakan car kit.

Untuk menghubungkan kabel, masukkan ujung kabel secara hati-hati dengan teks TOP ke arah soket  pada unit handsfree, sehingga teks tersebut menghadap ke atas. Jika Anda menggunakan kabel dengan konektor Pop-Port, masukkan konektor tersebut ke soket Pop-Port padaudukan ponsel yang dirancang untuk ponsel Anda (ponsel akan terhubung ke car kit bila diletakkan pada dudukan). Jika Anda menggunakan kabel dengan konektor pengisi daya dan konektor audio berukuran 3,5 mm, masukkan konektor pengisi daya ke ponsel dan konektor audio ke pemutar musik.

Jika Anda menggunakan kabel yang memiliki beberapa konektor, Anda dapat menggulung kabel yang tidak digunakan untuk menyembunyikannya. Untuk menghindari hubungan arus pendek, pastikan kabel yang tidak digunakan tidak saling bersentuhan.

Dudukan ponsel

Jika ponsel dihubungkan ke car kit menggunakan kabel, Anda harus memasang dudukan ponsel yang dirancang untuk ponsel yang digunakan dengan car kit.

Bila memasang dudukan ponsel, pastikan layar ponsel tersebut terlihat jelas oleh pengguna dan dudukan tidak mengganggu atau menghalangi roda kemudi, sistem rem, kontrol atau sistem lainnya yang digunakan untuk mengoperasikan kendaraan (misalnya, kantung udara). Untuk petunjuk pemasangan, lihat dokumentasi yang diberikan bersama dudukan ponsel tersebut.

Jika Anda menggunakan dudukan universal (yakni dudukan yang dapat digunakan dengan berbagai model ponsel), Anda mungkin harus memasang kabel konektivitas langsung ke ponsel setelah meletakkan ponsel ke dudukan tersebut.

■ Perangkat tambahan pilihan

Anda dapat menambah beberapa fitur car kit menggunakan perangkat tambahan pilihan. Untuk perangkat tambahan yang sesuai dengan car kit, hubungi dealer atau teknisi servis Anda. Gunakan hanya perangkat tambahan yang disetujui dan kompatibel.

Nokia Navigation Pack LD-2

Perangkat tambahan ini mencakup unit penerima GPS yang dipasang di dalam mobil dan perangkat lunak navigasi yang diinstal di ponsel.

Gunakan pita berperekat di bagian paling bawah unit penerima GPS untuk memasang unit penerima GPS di tempat dengan pandangan jelas ke langit, misalnya di bagian paling atas dashboard. Pasang unit penerima GPS dengan sisi paling atasnya mengarah ke langit.

Bila unit penerima GPS sudah terpasang, hubungkan ke soket unit penerima GPS pada unit handsfree. Lihat Hands-free unit HF-20 hal. 26.

Untuk informasi tentang penggunaan perangkat lunak navigasi, lihat buku petunjuk untuk Nokia Navigation Pack LD-2.

Penghubung antena dan antena luar

Penghubung antena dapat digunakan untuk menghubungkan antena luar ke car kit. Antena luar akan meningkatkan penerimaan sinyal ponsel di dalam mobil. Untuk ketersediaan, hubungi dealer Anda.



Catatan: Agar sesuai dengan pedoman pemaparan RF (frekuensi radio), pasang antena luar dengan jarak tetap minimal 20 cm ke semua orang, kekuatan antena luar tidak lebih dari 3 dBi.

■ Memeriksa pengoperasian car kit

Pastikan car kit berfungsi dengan baik setelah dipasang. Pastikan juga car kit tersebut dipasang dengan benar. Lihat juga Mengatasi masalah hal. 17.

5. Perawatan dan pemeliharaan

Car kit Anda merupakan produk unggul dalam desain dan pembuatan, karenanya harus ditangani dengan benar. Berikut adalah saran yang akan membantu Anda dalam memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan car kit dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat.
- Jangan gunakan atau jangan simpan car kit ini di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektroniknya dapat rusak.
- Jangan coba membuka car kit ini. Penanganan yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan komponen car kit ini.
- Jangan cat car kit ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.

Jika car kit Anda tidak berfungsi dengan baik, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.

6. Informasi keselamatan tambahan

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindung (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan tentang kendaraan Anda, atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau jangan pasang benda dan peralatan nirkabel portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.