

# Nokia 6131

## 用戶指南

## 合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-115 符合歐盟指令 1999/5/EC (Directive 1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明書 (Declaration of Conformity) 的全文可在

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) 中找到。

# CE0434

Copyright © 2006 Nokia。版權所有。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件的全部或部分內容。

Nokia、Visual Radio、Nokia Connecting People、Xpress-on、XpressPrint 和 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱為其各擁有者所屬商標或註冊名稱。

Nokia 樂音是 Nokia Corporation 的音效標記。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體 Copyright (C) 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含 RSA Security 的 RSA BSAFE 密碼編譯或安全協定軟體。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

本產品取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 授權，(i) 供私人和非商業使用於消費者以 MPEG-4 Visual Standard 編碼之資訊所從事之私人和非商業活動，並且 (ii) 使用於授權影片供應商提供之 MPEG-4 影片。授權未明示或暗示授與其他任何使用方式。其他促銷、內部和商業使用之相關訊息可在 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <<http://www.mpegla.com>>。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件所述產品進行變更或改進的權力，恕不另行通知。

本 Nokia 裝置遵循 Directive 2002/95/EC 有關電器與電子裝備中特定危險物質的使用規定。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容係依「原有形式」加以提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商業性與適用性的暗示保證。Nokia 保留於隨時修正或廢止此文件之權力，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 [www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的 Nokia 經銷商連絡。

本裝置可能包含受美國或其他國家之出口法規限制之商品、技術或軟體。禁止違法行為。

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 產品名稱/型號         | Nokia 6131 行動電話                                        |
| 額定電壓/頻率         | 3V, GSM 850/900/1800/1900                              |
| 總額定消耗電功率        | GSM 850/900: 2W; GSM 1800/1900: 1W                     |
| 製造年份/製造號碼       | 請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼                               |
| 生產國別或地區         | 請參照手機背面內側標籤製造國別                                        |
| 警語              | 減少電磁波干擾影響請參照手冊妥適使用                                     |
| 功能規格            | 符合 GSM 行動電話標準                                          |
| 使用方法/注意事項       | 請參照用戶指南及其注意事項說明                                        |
| 緊急處理方法          | 請參照用戶指南中的緊急處理方法                                        |
| 製造廠商            | Nokia Corporation                                      |
| 進口、代理廠商名稱、地址及電話 | 台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998<br>台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓 |

# 目錄

|                     |    |                         |    |
|---------------------|----|-------------------------|----|
| 安全須知 .....          | 6  | 字元智慧輸入法 .....           | 22 |
| 一般資訊 .....          | 8  | 重複輸入 .....              | 22 |
| 功能概述 .....          | 8  | 傳統英文輸入 .....            | 23 |
| 保密碼 .....           | 8  | 設定智慧輸入英文的開關 .....       | 23 |
| 組態設定服務 .....        | 9  | 智慧英文輸入 .....            | 23 |
| 下載內容 .....          | 9  | 文字書寫祕訣 .....            | 23 |
| Nokia 支援與洽詢資訊 ..... | 10 | 5. 瀏覽功能表 .....          | 25 |
| 1. 開始使用 .....       | 11 | 6. 訊息 .....             | 26 |
| 安裝 SIM 卡和電池 .....   | 11 | 文字訊息 (SMS) .....        | 26 |
| 插入 microSD 卡 .....  | 11 | SIM 訊息 .....            | 27 |
| 取出 microSD 卡 .....  | 12 | 多媒體訊息 (MMS) .....       | 27 |
| 電池充電 .....          | 12 | 記憶體已滿 .....             | 29 |
| 開啓和關閉手機 .....       | 13 | 資料夾 .....               | 29 |
| 開機和關機 .....         | 13 | 明信片 .....               | 30 |
| 天線 .....            | 14 | 快顯訊息 .....              | 30 |
| 手機吊飾 .....          | 14 | Nokia Xpress 語音簡訊 ..... | 31 |
| 2. 手機 .....         | 15 | 電子郵件應用程式 .....          | 31 |
| 按鍵和組件 .....         | 15 | 即時訊息 (IM) .....         | 33 |
| 待機模式 .....          | 16 | 語音訊息 .....              | 37 |
| 鍵盤鎖 (按鍵保護) .....    | 18 | 廣播訊息 .....              | 37 |
| 未安裝 SIM 卡時的功能 ..... | 18 | 服務指令 .....              | 37 |
| 3. 通話功能 .....       | 19 | 刪除訊息 .....              | 37 |
| 撥電話 .....           | 19 | 訊息設定 .....              | 37 |
| 接聽或拒絕來電 .....       | 20 | 7. 通訊錄 .....            | 40 |
| 通話期間選項 .....        | 20 | 在通訊錄中尋找聯絡人 .....        | 40 |
| 4. 輸入法 .....        | 21 | 儲存姓名和電話號碼 .....         | 40 |
| 選擇書寫語言 .....        | 21 | 儲存詳情 .....              | 40 |
| 輸入法指示符號 .....       | 21 | 複製或移動連絡人 .....          | 41 |
| 切換輸入法 .....         | 21 | 編輯連絡人的詳情 .....          | 41 |
| 注音輸入法 .....         | 21 | 同步處理所有項目 .....          | 41 |
| 輸入詞組 .....          | 22 | 刪除連絡人 .....             | 41 |
|                     |    | 我的線上狀態 .....            | 42 |

|                          |           |                          |           |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 已申請的名單.....              | 42        | 錄音機.....                 | 64        |
| 名片.....                  | 43        | 平衡器.....                 | 65        |
| 設定.....                  | 44        | 立體聲強化.....               | 65        |
| 群組.....                  | 44        | <b>13. 電子秘書 .....</b>    | <b>66</b> |
| 單鍵撥號.....                | 44        | 鬧鐘.....                  | 66        |
| 客服號碼、服務號碼和               |           | 日曆.....                  | 66        |
| 本手機號碼.....               | 44        | 待辦事項.....                | 67        |
| <b>8. 通話記錄 .....</b>     | <b>46</b> | 備註.....                  | 68        |
| 定位資訊.....                | 46        | 計算機.....                 | 68        |
| <b>9. 設定 .....</b>       | <b>47</b> | 倒數計時器.....               | 68        |
| 操作模式.....                | 47        | 碼錶.....                  | 69        |
| 佈景主題.....                | 47        | 字典.....                  | 69        |
| 鈴聲.....                  | 47        | <b>14. 即按即說 .....</b>    | <b>70</b> |
| 主螢幕.....                 | 47        | 即按即說頻道.....              | 70        |
| 小螢幕.....                 | 48        | 啟動與關閉即按即說.....           | 71        |
| 時間與日期.....               | 48        | 撥打與接聽即按即說電話.....         | 71        |
| 我的快捷操作.....              | 49        | 回電請求.....                | 72        |
| 數據連線.....                | 50        | 新增一對一連絡人.....            | 73        |
| 來電.....                  | 54        | 即按即說設定.....              | 74        |
| 手機設定.....                | 54        | 組態設定.....                | 74        |
| 週邊產品.....                | 55        | 網站.....                  | 74        |
| 組態.....                  | 55        | <b>15. 應用程式 .....</b>    | <b>75</b> |
| 保密.....                  | 56        | 啟動遊戲.....                | 75        |
| 手機軟體更新.....              | 57        | 啟動程式集.....               | 75        |
| 還原原廠設定.....              | 57        | 部份應用程式選項.....            | 75        |
| <b>10. 系統業者功能表 .....</b> | <b>58</b> | 下載應用程式.....              | 75        |
| <b>11. 多媒體資料 .....</b>   | <b>59</b> | 簡報專家.....                | 76        |
| 列印影像.....                | 59        | <b>16. SIM 卡服務 .....</b> | <b>78</b> |
| 記憶卡.....                 | 59        | <b>17. 網路 .....</b>      | <b>79</b> |
| <b>12. 影音工具 .....</b>    | <b>61</b> | 進行瀏覽設定.....              | 79        |
| 相機.....                  | 61        | 連結服務.....                | 79        |
| 媒體播放器.....               | 62        | 瀏覽網頁.....                | 80        |
| 音樂播放機.....               | 62        | 書籤.....                  | 80        |
| 收音機.....                 | 63        | 外觀設定.....                | 81        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 保密設定.....                          | 81        |
| 下載設定.....                          | 81        |
| 服務信箱.....                          | 82        |
| 快取記憶體.....                         | 82        |
| 瀏覽器安全.....                         | 82        |
| <b>18. 個人電腦連線.....</b>             | <b>84</b> |
| Nokia 電腦端套件.....                   | 84        |
| EGPRS、HSCSD 和 CSD.....             | 84        |
| 數據通訊應用程式.....                      | 84        |
| <b>19. 電池資訊.....</b>               | <b>85</b> |
| 充電與用電.....                         | 85        |
| Nokia電池驗證原則.....                   | 85        |
| <b>20. 原廠週邊產品.....</b>             | <b>87</b> |
| 電源.....                            | 87        |
| <b>21. 維護與維修.....</b>              | <b>88</b> |
| <b>22. 其他安全資訊與<br/>緊急處理方法.....</b> | <b>89</b> |
| <b>索引.....</b>                     | <b>92</b> |

# 安全須知

請閱讀這些簡單的指南。未遵循這些指南可能發生危險或違法。請閱讀完整用戶指南，以瞭解詳情。



## 安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



## 道路安全第一優先

請遵循所有當地法律。行車時務必使用雙手駕駛車輛。行車時的首要重點是道路安全。



## 干擾

所有無線電話都很容易受到干擾，這可能會影響效能。



## 在醫院請關機

請遵循所有規定。在醫療儀器附近請關機。



## 在飛機上請關機

請遵循所有規定。無線裝置在飛機上會造成干擾。



## 在加油站時請關機

在加油站請勿使用手機。也請勿在靠近燃料或化學物質的地方使用。



## 在可能引起爆炸的環境請關機

請遵循所有規定。進行爆破工程時，請勿使用手機。



## 小心使用

請以產品文件中所說明的正常姿勢使用手機。非必要請勿碰觸天線。



## 合格服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



## 週邊產品與電池

請使用經認可的週邊產品與電池。請勿連結不相容的產品。



## 防水性

您的手機無法防水。請保持乾燥。



## 備份資料

請記得備份資料，或保留手機中所有重要資料的書面記錄。



## 連結其他裝置

在連結任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連結不相容的產品。



## 緊急電話

確定手機已經開機而且位於服務區域內。在結束鍵按下必要的次數以清除螢幕，並返回開機畫面。輸入緊急電話號碼，然後按通話鍵。說明您的位置。接到結束通話的指示後再結束通話。

## ■ 關於您的手機

本指南所述的手機，業經認證適用於 EGSM 850、900、1800 和 1900 網路系統。請連絡您的服務供應商，以取得網路的詳情。

在使用本手機的功能時，請遵循法律並尊重其他人的隱私和法定權利。

在拍照或攝影，以及使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定並尊重當地風俗習慣，並且尊重他人的隱私權和法定權力。



**警告：**除了鬧鐘之外，本手機的任何功能都必須開機才能使用。當手機的使用可能導致干擾或危險時，請勿開機。

## ■ 系統服務

使用手機之前，您必須取得無線服務供應商的服務。本手機中的多項功能必須使用無線網路的功能才能運作。並非在所有網路中都可以使用這些系統服務。您可能必須先與服務供應商達成特別約定，才能使用系統服務。您的服務供應商應該會提供您有關那些使用的額外指示，並說明如何收費。某些網路可能受到限制，會影響到您所使用的系統服務。例如，某些系統可能不支援所有語言字元和服務。

您的服務供應商可能會要求手機上的某些功能停用或不啟動。若是如此，這些功能便不會出現在手機功能表中。您的手機也可能已經由網路供應商特別設定。此設定會包含功能表名稱的變更、功能表順序和圖示。請連絡您的服務供應商，以取得詳情。

本手機支援在 TCP/IP 通訊協定上執行的 WAP 2.0 通訊協定 (HTTP 和 SSL)。本手機上的部分功能都需要網路支援，例如，多媒體訊息 (MMS)、瀏覽、電子郵件應用程式、即時訊息、線上狀態增強版通訊錄、遠端同步處理，以及使用瀏覽器或 MMS 下載內容。

## ■ 共用記憶體

本手機中的下列功能會共用記憶體：多媒體資料、通訊錄、文字訊息、多媒體訊息，以及即時訊息、電子郵件、日曆、待辦事項、Java™ 遊戲和應用程式，以及備註應用程式。使用其中一項或多項功能會減少可供其他共用記憶體的功能可用的記憶體。例如，儲存多個 Java 應用程式可能會耗用所有可用的記憶體。當您嘗試使用共用記憶體的功能時，您的手機會顯示訊息，表示記憶體已滿。在此情況下，請刪除儲存在共用記憶體功能中的部分資訊或項目，然後再繼續。除了與其他功能共用的記憶體外，某些功能會有一定數量的記憶體可供使用，例如文字訊息。

## ■ 週邊產品

### 有關配件和週邊產品的一些特別規則

- 將所有配件和週邊產品置放在孩童無法取得的位置。
- 當您切斷任何配件或週邊產品的電源時，請握住插頭拔出，而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車輛中安裝的週邊產品是否裝妥且作業正常。
- 任何複雜的車用週邊產品都必須由合格的服務人員安裝。

# 一般資訊

## ■ 功能概述

您的手機提供多項專供日常使用的功能，例如文字和多媒體訊息、日曆、時鐘、鬧鐘、收音機、音樂播放機和內建相機。您的手機也支援下列功能：

- 隨插即用線上服務，以便取得組態設定。詳情請參閱第 13 頁的「[隨插即用服務](#)」和第 9 頁的「[組態設定服務](#)」。
- 即按即說。詳情請參閱第 70 頁的「[即按即說](#)」。
- microSD 記憶卡可以擴充手機的記憶體容量。詳情請參閱第 11 頁的「[插入 microSD 卡](#)」和第 59 頁的「[記憶卡](#)」。
- 啟動待機。詳情請參閱第 16 頁的「[動態待機](#)」。
- 語音簡訊。詳情請參閱第 31 頁的「[Nokia Xpress 語音簡訊](#)」。
- 即時訊息。詳情請參閱第 33 頁的「[即時訊息 \(IM\)](#)」。
- 電子郵件應用程式。詳情請參閱第 31 頁的「[電子郵件應用程式](#)」。
- 增強的聲控撥號。詳情請參閱第 19 頁的「[增強的聲控撥](#)

[號](#)」及第 50 頁的「[聲控指令](#)」。

- 線上狀態增強的通訊錄。詳情請參閱第 42 頁的「[我的線上狀態](#)」。
- Java 2 Platform、Micro Edition (J2ME™)。詳情請參閱第 75 頁的「[應用程式](#)」。

## ■ 保密碼

### 保密碼

保密碼 (5 至 10 碼) 可防止他人未經許可使用您的手機。預設密碼為 12345。若要變更密碼，並將手機設定為需要密碼，請參閱第 56 頁的「[保密](#)」。

### PIN 碼

個人識別碼 (PIN 碼) 和通用個人識別碼 (UPIN 碼) (4 至 8 碼) 可防止他人未經許可使用您的 SIM 卡。詳情請參閱第 56 頁的「[保密](#)」。

PIN2 碼 (4 至 8 碼) 可能會與 SIM 卡一起提供，使用部分功能時必須輸入。

若要存取安全憑證中的資訊時會需要憑證 PIN 碼。詳情請參閱第 82 頁的「[安全模組](#)」。

使用數位簽名時需要簽名 PIN 碼。詳情請參閱第 83 頁的「數位簽名」。

## PUK 碼

若要變更被封鎖的 PIN 碼和 UPIN 碼時，分別需要個人解除封鎖密碼 (PUK 碼) 和通用個人解除封鎖密碼 (UPUK 碼) (8 碼)。若要變更被封鎖的 PIN2 碼時，需要 PUK2 碼 (8 碼)。如果這些密碼未隨 SIM 卡提供，請連絡您的地區服務供應商以取得這些密碼。

## 限制密碼

在使用通話限制時，需要輸入限制密碼 (4 碼)。詳情請參閱第 56 頁的「保密」。

## ■ 組態設定服務

若要使用某些網路服務，例如行動加值 Internet 服務、MMS、Nokia Xpress 語音簡訊或遠端 Internet 伺服器同步處理，您的手機必須有正確的組態設定。您也許可以接收到直接包含在組態訊息中的設定。收到設定之後，您必須將它們儲存在手機中。服務供應商也許會提供 PIN 碼，這是儲存設定所需的。如需有關可用功能的詳情，請連絡您的行動電話系統業者、服務供應商、最近的 Nokia 經銷商，或造訪

Nokia 網站的技術支援，網址是 [www.nokia.com.tw/support](http://www.nokia.com.tw/support)。

當您收到設定的組態訊息，而該設定並未自動儲存和啟動時，則會顯示收到組態設定。

若要儲存設定，請選擇顯示 > 儲存。如果手機要求您輸入設定 PIN 碼：，請輸入該設定 PIN 碼，並選擇確認。請連絡提供該設定的服務供應商以取得 PIN 碼。如果沒有尚未儲存的設定，則這些設定已經儲存，而且已設定為預設組態設定。否則，手機會詢問啟動已存組態設定？。

如果不要接收到的設定，請選擇退出或顯示 > 放棄。

## ■ 下載內容

您可以下載新的內容 (例如佈景主題) 到手機 (系統服務)。選擇下載功能 (例如，在多媒體資料功能表)。若要執行下載功能，請參閱個別的功能表說明。

您可以下載手機的軟體更新 (系統服務)。詳情請參閱第 54 頁的「手機設定」，手機更新，

如需瞭解是否有提供不同服務、價格與收費的詳情，請洽詢您的服務供應商。



**重要：**請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

## ■ Nokia 支援與洽詢 資訊

如要獲取本指南的最新版本、下載內容、服務及有關您 Nokia 產品的其他資料，請訪問

[www.nokia.com.tw/support](http://www.nokia.com.tw/support) 或您本地的 Nokia 網站。您亦可以從 [www.nokia.com.tw/settings](http://www.nokia.com.tw/settings) 下載免費的配置設定 (例如：MMS、GPRS、電郵) 及適用於您手機型號的其他服務。

如果您仍需要協助，請參閱 [www.nokia.com.tw/contactus](http://www.nokia.com.tw/contactus) 中的內容。

要查看最近的 Nokia 客服中心位置以獲得維修服務，請訪問 [www.nokia.com.tw/carecenter](http://www.nokia.com.tw/carecenter)。

# 1. 開始使用

## ■ 安裝 SIM 卡和電池

請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連結，然後才可取出電池。


將所有 SIM 卡置放在孩童無法取得的位置。

關於瞭解是否有可使用 SIM 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商(可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商)。


本裝置使用 BL-4C 電池。請務必使用 Nokia 原廠電池。

SIM 卡及其接觸點很容易因刮痕或彎曲而損壞，因此使用、插入或取出卡片時要小心。


若要取出手機的背面外殼，請輕輕按下 (1) 並推開外殼 (2)。如圖所示取出電池 (3)。



打開 SIM 卡插槽 (4)，並將 SIM 卡妥善插入插槽 (5)。  
關閉 SIM 卡插槽 (6)。



裝回電池 (7)。裝回背面外殼 (8、9)。




請注意：您的行動電話並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

## ■ 插入 microSD 卡



將所有 microSD 記憶卡置放在孩童無法取得的位置。

1. 取出手機的背面外殼。



2. 將卡插入 microSD 卡插槽，金色接點面朝下，按住記憶卡直到鎖定位置。
3. 關閉手機的背面外殼。

請使用與本手機相容的 microSD 卡。「小型多媒體卡」等其他記憶卡不適合 microSD 卡插槽，而且與本手機不相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡，也會損壞手機，而且儲存在該不相容記憶卡中的資料也可能會損毀。

請將手機搭配使用 Nokia 認可的 microSD 卡。Nokia 援用業界認可的記憶卡標準，但是並非其他所有的廠牌可在手機上正常運作或完全相容於手機。

## ■ 取出 microSD 卡



**重要：**當記憶卡正在存取作業中時，請勿取出 microSD 卡。在作業中取出記憶卡可能會損壞記憶卡，也會損壞手機，而且儲存在記憶卡中的資料也可能損毀。

在使用手機時，您可以取出或裝回 microSD 卡，不需要關機。

1. 請先確定沒有應用程式正在存取 microSD 記憶卡。
2. 取出手機的背面外殼。

3. 輕輕按下 microSD 卡，鬆開鎖定。
4. 從插槽中取出 microSD 卡。

## ■ 電池充電


使用充電器為本裝置充電之前，請先確認充電器的型號<sup>1</sup>。本裝置只能使用 AC-3 或 AC-4 充電器。



**警告：**請僅搭配 Nokia 認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出，而非拉扯電源線。

1. 將充電器插入牆上的插座。



2. 將充電器導線插入手機底部插孔。


1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：AC-3 充電器的型號可能為 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

充電的時間會依據充電器的使用而有所不同。在待機模式下使用 AC-3 充電器為 BL-4C 電池充電可能需花上 2 小時 20 分鐘的時間。

### ■ 開啟和關閉手機

若要開啟手機，請按下鬆開折疊按鈕 (1)。手機會自動打開折疊 (2)。



若要關閉手機，請手動折疊手機至關閉位置。

若要關閉開啟和關閉手機時所發出的鈴聲，請參閱第 47 頁的「鈴聲」。

### ■ 開機和關機



**警告：**在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

若要開機或關機，請按住電源鍵。詳情請參閱第 15 頁的「[按鍵和組件](#)」。

若手機要求輸入 PIN 碼或 UPIN 碼，請輸入該碼 (會顯示為 \*\*\*\*)，然後選擇確認。

### 設定時間、時區和日期

輸入本地時間，從顯示的清單中根據與格林威治標準時間 (GMT) 的時差選擇您所在位置的時區，並且輸入日期。詳情請參閱第 48 頁的「[時間與日期](#)」。

### 隨插即用服務


當您初次將手機開機，而且手機處於待機模式時，手機也許會要求您從服務供應商載入組態設定 (系統服務)。請確認或拒絕此要求。詳情請參閱第 56 頁的「[連結至服務提供商支援](#)」和第 9 頁的「[組態設定服務](#)」。

## ■天線

本裝置具有隱藏式天線。




請注意：如同使用其他無線發射裝置，本裝置開機時，請盡量不觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。




## ■手機吊飾

請如圖所示將手機吊飾穿過吊飾孔，然後拉緊。



## 2. 手機

### ■ 按鍵和組件

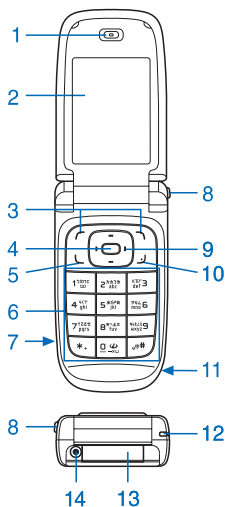


- 1 聽筒
- 2 主螢幕
- 3 左右選擇鍵
- 4 中間選擇鍵
- 5 通話鍵
- 6 鍵盤
- 7 紅外線視窗
- 8 鬆開折疊按鈕
- 9 四向導覽鍵
- 10 結束鍵
- 11 喇叭

12 手機吊飾孔

13 Pop-Port™ 資料連接埠外蓋

14 充電器插孔



15 相機鏡頭

16 音量鍵


(音量調大 = 即按即說鍵)

17 小螢幕

18 相機鍵

19 電源鍵

### 資料連接埠外蓋




若要連接週邊產品，請打開  
Pop-Port™ 資料連接埠外蓋。

## ■ 待機模式

當手機已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，手機就會進入待機模式。

### 主螢幕

#### 1 電信系統訊號強度網路



#### 2 電池電量狀態

#### 3 指示燈

#### 4 手機服務公司名稱或系統標誌

#### 5 時鐘

#### 6 主螢幕

#### 7 左選擇鍵的功能為捷徑或至其他功能的快捷鍵詳情請參閱第 49 頁的「左選擇鍵」。

#### 8 中間選擇鍵的功能為功能表

#### 9 右選擇鍵的功能為通訊錄或至其他功能的快捷鍵詳情請參閱第 49 頁的「右選擇鍵」。不同的系統業者可能會顯示系統業者的特定名稱，讓您進入系統業者的特定網站。

## 動態待機

動態待機模式下，螢幕上會顯示選取的手機功能清單和資訊，讓您在待機模式下直接進入。若要啟動此模式，請選擇功能表 > 設定 > 主螢幕 > 待機模式設定 > 動態待機顯示 > 我的動態待機顯示。在待機模式中，向上或向下捲動以啟動清單中的導覽。若要啟動一項功能，請選擇選擇；若要顯示其資訊，則選擇顯示。開頭與結尾列的左邊和右邊箭頭表示，該功能資訊可由向左或向右捲動而啟動。若要結束動態待機導覽模式，請選擇退出。

若要組織和變更動態待機模式，請啟動導覽模式，並選擇操作 > 動態待機顯示 > 我的動態待機顯示 > 操作以及下列選項：

**個人化** — 指定或變更在待機模式中的手機功能。

**組織** — 移動待機模式中功能的位置。

**啟動動態待機顯示** — 選擇按鍵以啟動待機導覽模式。若要變更設定，請參閱第 48 頁的「待機模式設定」。

若要關閉動態待機模式，請選擇操作 > 動態待機顯示 > 關，或選擇功能表 > 設定 > 主螢幕 > 待機模式設定 > 動態待機顯示 > 關。

## 待機模式中的快捷鍵

- 若要進入已撥電話清單，請按一下通話鍵。捲動到所需的電話號碼或姓名，撥出該號碼，然後按通話鍵。
- 若要開啓網路瀏覽器，請按住 0。
- 若要撥打語音信箱，請按住 1。
- 將導覽鍵當成捷徑使用。詳情請參閱第 49 頁的「我的快捷操作」。
- 若要啓動相機，請按下相機鍵（靜態相片）。
- 在相機模式中，按音量鍵可以放大或縮小。
- 當手機闔上時，按下音量鍵可以將來電鈴聲調為靜音。
- 按下電源鍵可在主螢幕進入操作模式功能表。

## 指示符號

-  在收件匣資料夾中有未閱讀的訊息。
-  在寄件匣資料夾中有未發送、取消發送或發送失敗的訊息。
-  手機已記錄未接來電。



本手機已連線到即時訊息服務，而顯示狀態則分別為線上或離線。



您已收到一則或數則即時訊息，而且您已連結至即時訊息服務。



鍵盤已鎖定。



手機在來電或接收到文字訊息時不會響鈴。



鬧鐘已設定為開。



倒數計時器正在倒數。



碼錶正在背景計時。



本手機已登入 GPRS 或 EGPRS 網路。



已建立 GPRS 或 EGPRS 連結。



GPRS 或 EGPRS 連結因某些情況暫停，例如，因為您在 EGPRS 撥號連結期間接聽來電或撥打電話。



藍芽連線已啓動。



即按即說連線已啓動或暫停。詳情請參閱第 70 頁的「即按即說」。

 若您有兩組電話號碼，選取的電話號碼為第二組號碼。

 將所有來電轉接至其他電話號碼。

 已啟動喇叭，或者已將桌充式音樂播放器連結至手機。

 通話已限制為封閉用戶組。

 已選取定時操作模式。

 或  手機已連結耳機、免持聽筒、助聽器感應裝置和桌充式音樂播放器等週邊產品。

當鍵盤鎖啟動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

## ■ 未安裝 SIM 卡時的功能

手機的部分功能可以在未安裝 SIM 卡時使用 (例如與相容 PC 或其他相容裝置傳輸資料)。當您使用未插入 SIM 卡的手機時，某些功能表上的功能會模糊顯示，且無法使用。未插入 SIM 卡則無法和遠端 Internet 伺服器進行同步處理。

對於緊急電話，某些系統可能會要求手機中必須插入有效的 SIM 卡。

## ■ 鍵盤鎖 (按鍵保護)

若要避免不小心按到鍵盤，請選擇功能表，然後在 3.5 秒內按 \* 以鎖住鍵盤。

若要解除鍵盤鎖，請選擇開鎖，然後在 1.5 秒內按 \*。若安全鍵盤鎖已設定為開，請在要求輸入密碼時輸入該碼。

在鍵盤鎖住時，您可按通話鍵接聽電話。當通話結束或拒絕來電時，鍵盤會自動上鎖。

關於安全鍵盤鎖，請參閱第 54 頁的「手機設定」。

## 3. 通話功能

### ■ 撥電話

1. 輸入電話號碼，包括區碼。  
若要撥打國際電話，請按兩下 \* 輸入國際冠碼 (+ 字元可取代國際電話保密碼)，然後輸入國碼、區碼 (必要時請刪除前面的 0)，以及電話號碼。
2. 若要撥出號碼，請按通話鍵。
3. 若要結束通話或取消撥打電話，請按結束鍵或闔上手機。

若要搜尋儲存在通訊錄的姓名或電話號碼，請參閱第 40 頁的「在通訊錄中尋找聯絡人」。按通話鍵撥出號碼。

若要進入已撥電話清單，請在待機模式中按一下通話鍵。若要撥出號碼，請選擇該號碼或姓名，然後按一下通話鍵。

### 單鍵撥號

將電話號碼指定給單鍵撥號鍵 (2 到 9)。詳情請參閱第 44 頁的「單鍵撥號」。請使用以下其中一種方法撥打電話：

- 按一下單鍵撥號鍵以及通話鍵。
- 若單鍵撥號已設定為開，請按住單鍵撥號鍵直到撥出號碼為止。詳情請參閱第 54 頁「來電」的單鍵撥號。

### 增強的聲控撥號

您可以說出已儲存在手機的通訊錄中的名字來撥出電話。手機通訊錄中的所有項目均自動新增一項聲控指令。

若應用程式正使用封包數據連結來傳送或接收資料，請先結束該應用程式，再使用聲控撥號。

聲控指令與使用的語言有關。若要設定語言，請參閱第 54 頁「手機設定」的語音播放語言。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

1. 在待機模式中，按住右選擇鍵或按住降低音量鍵。您會聽見一聲短提示音，然後顯示請講話。

若您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵便可開始使用聲控撥號功能。

2. 請清楚說出聲控指令。若手機成功辨識聲音，便會顯示相符的清單。手機將播放相符的清單中最上方項目的聲控指令。大約 1.5 秒之後，手機便會撥出該號碼；或者，若顯示結果不正確，請捲動

至別的號碼，然後選擇撥出該號碼。

使用聲控指令來執行所選擇的手機功能與聲控撥號的方式相似。詳情請參閱第 49 頁「我的快捷操作」的聲控指令。

## ■ 接聽或拒絕來電

若要接聽來電，請按通話鍵或打開手機。若要結束通話，請按結束鍵或闔上手機。

若要在手機開啓的時候拒絕來電，請按結束鍵。若要在手機闔上的時候拒絕來電，請按音量鍵。

若要關閉鈴聲，請在手機闔上時按音量鍵，或者在手機開啓時選擇無聲。



**祕訣：**若已啓動**通話中轉接來電**功能轉接來電(例如，轉接到語音信箱)，在拒絕接聽來電的同時也將自動轉接來電。詳情請參閱第 54 頁的「來電」。

若手機已連結隨附耳機鍵的相容耳機，您就可以按耳機鍵來接聽和結束通話。

## 來電等待

若要在通話期間接聽等待中的來電，請按一下通話鍵。第一通電話會進入保留模式。若要結束目前通話，請按結束鍵。

若要啓動**來電等待**功能，請參閱第 54 頁的「來電」。

## ■ 通話期間選項

在通話期間所能使用的選項大多為系統服務。如需可用功能資訊，請洽詢您的服務供應商。

在通話期間，按操作可選擇以下選項：

通話選項：**靜音**或**取消靜音**、**通訊錄**、**功能表**、**鎖鍵盤**、**錄製**、**喇叭**或**手機**。

系統服務：**接聽或拒絕**、**保留**或**恢復通話**、**接通另一方**、**加入會議通話**、**掛斷**、**結束全部通話**和以下選項：

**發送多頻音** — 可發送按鍵音字串

**切換通話** — 可切換正在進行的通話和之前保留的通話

**轉移通話** — 可接通進行中的通話和保留的通話，而自己則從通話中退出

**會議通話** — 可撥打電話會議，且最多可讓五個人同時參與

**單方通話** — 可在電話會議中私下討論



**警告：**使用喇叭功能時，由於聲音可能過大，因此請勿將本裝置靠近耳邊。

## 4. 輸入法

電話可用的輸入法會根據其銷售市場加以預設。

這支電話支援繁體中文輸入法。

### ■ 選擇書寫語言

如果電話支援所需的書寫語言，即可變更該書寫語言。選擇**操作**，或按住**#**，並選擇**書寫語言**及所需的語言。

### ■ 輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在螢幕左上角：

注音



筆劃



大寫



小寫



數字輸入



並非所有的輸入法都可在所有的狀況下使用。請務必檢查指示符號，查看正在使用哪個輸入法。

### ■ 切換輸入法

若要切換可用的輸入法，請執行下列其中一項：

- 重複按**#**，直到螢幕左上角顯示所需的輸入法指示符號。
- 書寫訊息時選擇**操作**，然後從選擇清單中選擇所需的輸入法。

### ■ 注音輸入法

下表顯示注音符號和按鍵音標記在鍵盤上的對應方式，以及各個按鍵必須按下的次數：

| 按鍵 | 一次 | 兩次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|----|----|----|----|----|----|
| 1  | ㄅ  | ㄆ  | ㄇ  | ㄋ  |    |
| 2  | ㄉ  | ㄊ  | ㄌ  | ㄎ  |    |
| 3  | ㄍ  | ㄏ  | ㄆ  |    |    |
| 4  | ㄗ  | ㄘ  | ㄙ  |    |    |
| 5  | ㄗ  | ㄘ  | ㄙ  | ㄣ  |    |
| 6  | ㄗ  | ㄘ  | ㄙ  |    |    |
| 7  | ㄚ  | ㄛ  | ㄜ  | ㄝ  |    |
| 8  | ㄝ  | ㄞ  | ㄟ  | ㄠ  |    |
| 9  | ㄡ  | ㄢ  | ㄣ  | ㄤ  | ㄥ  |
| 0  | ㄟ  | ㄠ  | ㄡ  |    |    |

若要使用注音輸入法：

1. 重複按對應的數字鍵，直到取得所需的注音符號。重複按 \*，直到取得所需的按鍵音標記。
2. 捲動至所需的中文字元，然後選擇**確認**。

## ■ 輸入詞組

您可以一次輸入七個中文字元以下的詞組。

1. 按下先關聯的數字鍵，可輸入詞組中第一個字元的第一個注音符號。
2. 分隔符號會自動加入，或者重複按 \* 輸入所需字元的按鍵音標記。
3. 輸入下一個中文字元的第一個注音符號。
4. 必要時重複步驟 2 及 3，輸入詞組中全部字元的第一個注音符號。
5. 捲動候選清單至所需的詞組，並選擇**確認**。

並非所有的詞組都會儲存在手機中。您可以自己建立詞組，然後儲存在手機中。請參閱第 22 頁的「**建立詞組**」。

## 建立詞組

您可以自己建立不超過七個字元的詞組，然後儲存在手機的資料庫中。您定義的詞組在中文候選清單中擁有高優先順序。當資料庫佔滿時，新的詞組會取代長時間未使用的詞組。

1. 若未顯示輸入符號或智慧輸入法清單，請選擇**操作 > 用戶詞組 > 增加**。
2. 輸入所需的詞組，並選擇**確認**。

## ■ 字元智慧輸入法

如果字元字串或字元與輸入的最後一個中文詞組或字元形成有效的詞組，則手機會預先顯示下一個字元字串或字元。從候選字元選擇所需的字元。電話會繼續根據您選擇的字元預先顯示後續多個字元字串或字元。如果不需要智慧輸入法，請選擇**返回結束**，也可以立即開始輸入下一個中文字元，也可以按 \* 輸入符號或標點符號。

## ■ 重複輸入

在編輯視窗中，若要在游標左邊重複字元，請按住 \*。

## ■ 傳統英文輸入

重複按數字鍵 **1** 到 **9**，直到出現所需的字元。

並非數字鍵所有可用的字元都會列印在按鍵上。可用的字元取決於選擇的**書寫語言**。請參閱第 21 頁的「**選擇書寫語言**」。

如果所需的下一個字母與出現的字母位於相同的按鍵，則請等到游標出現，或按任何導覽鍵，再輸入字母鍵即可。

數字鍵 **1** 下有最常用的標點符號和特殊字元。若要插入空格，請按 **0**。

如需書寫文字的詳細說明，請參閱第 23 頁的「**文字書寫祕訣**」。

## ■ 設定智慧輸入英文的開關

以英文輸入文字時，請選擇**操作 > 開啓預測**將英文智慧文字輸入設定為開啓，也可以選擇**操作 > 關閉預測**將它設定為關閉。

## ■ 智慧英文輸入

您可以按一下按鍵輸入任何字母。智慧英文輸入以內建的字典為基礎，您也可以字典中加入新字詞。

1. 使用按鍵 **2** 到 **9** 開始書寫字詞。請一次按下一個按鍵輸入一個字母。

2. 完成字詞書寫時，如果文字正確無誤，可按 **0** 加以確認，這會增加空格。

如果字詞不正確，請重複按 **\***，直到出現所需的字詞為止，再進行確認，也可以選擇**操作 > 其他對應項**和所需的字詞。

如果字詞後出現 **?** 字元，則您要書寫的字詞不在字典中。若要在字典中加入字詞，請選擇**拼寫**。電話會顯示輸入的字母。使用傳統文字輸入完成字詞，並選擇**儲存**。

## ■ 文字書寫祕訣

您也可以使用下列功能來書寫文字：

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字，請按住所需的數字鍵。
- 若要刪除最後一個輸入的符號，請選擇**清除**。若要刪除所有輸入的符號，請選擇並按住**清除**。
- 要在未出現輸入符號時刪除游標左邊的字元，請選擇**清除**。選擇並按住**清除**可以更快刪除字元。
- 若要使用智慧英文輸入插入字詞，請選擇**操作 > 插入單字**。使用傳統英文輸入書寫字詞，並選擇**儲存**。該字詞也會加入字典中。

- 使用傳統英文輸入或中文輸入時，請按 \* 開啓特殊字元清單。使用智慧英文輸入時，請按住 \* 開啓特殊字元清單。

在電話上顯示特殊字元清單時，若要開啓表情符號清單，可按 \*。也可以在書寫文字時，選擇選項 > 插入表情符號開啓表情符號清單。

捲動到字元或表情符號，再選擇確定選擇字元或表情符號。

## 5. 瀏覽功能表

Nokia 6131 在功能表中提供多項功能。

1. 若要進入功能表，請選擇功能表。

若要變更功能表畫面，請選擇操作 > [主功能表顯示格式](#) > [清單](#)、[圖像式](#)、[圖像式標籤](#) 或 [清單列表](#)。

若要重新組織功能表，請捲動至要移動的功能表，然後選擇操作 > [組織](#) > [移動](#)。捲動至要移動功能表的位置，然後按確認。若要儲存變更，請選擇完成 > 確認。

2. 捲動查看功能表，然後選擇一個選項 (例如，[設定](#))。
3. 若已選擇的功能表還包含子功能表，請選擇要進入的子功能表 (例如，[通話](#))。
4. 若選取的功能表還包含更進一步的子功能表，請重複步驟 3。
5. 選擇所需的設定。
6. 若要返回先前的功能表目錄，請選擇返回。若要退出功能表，請選擇退出。

## 6. 訊息



您可以閱讀、編寫、發送和儲存文字訊息、多媒體訊息、電子郵件、聲音訊息和快顯訊息和明信片。所有的訊息都會分類放在各資料夾中。

### ■ 文字訊息 (SMS)

您的手機可以使用 SMS (簡訊服務) 發送與接收文字訊息，以及接收內含圖片的訊息 (系統服務)。

您必須先儲存訊息中心號碼，才可以發送任何文字或 SMS 電子郵件訊息。詳情請參閱第 37 頁的「[訊息設定](#)」。

如需瞭解是否可使用簡訊郵件服務及其申請事宜，請洽詢您的服務供應商。若要在[通訊錄](#)中儲存電子郵件地址，請參閱第 40 頁的「[儲存詳情](#)」。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會分為兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元 (例如中文) 會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

螢幕上方的訊息長度指示器顯示可輸入的字元總數以及需要傳送的則數。例如，673/2 表示還可輸入 673 個字元，而該訊息會以兩則連續訊息發送。

### 編寫與發送 SMS 訊息

1. 選擇功能表 > [訊息服務](#) > [建立訊息](#) > [文字訊息](#)。
2. 請在下列欄位中輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址：  
[收訊人](#)：欄位。若要從[通訊錄](#)擷取電話號碼或電子郵件地址，請選擇增加 > [姓名](#)。  
 若要發送訊息給多位收訊人，請逐一新增收訊的連絡人。  
 若要發送訊息給群組的其中一人，選擇[姓名分組](#)，然後選擇所需的群組。若要擷取最近曾發送訊息的連絡人，選擇增加 > [最近使用名單](#)。  
 若要從最近來電中擷取連絡人，請選擇增加 > [開啓記錄](#)。
3. 對於 SMS 電子郵件，請將主題輸入於[主題](#)：欄位。
4. 在[訊息](#)：欄位中編寫訊息。詳情請參閱第 21 頁的「[輸入法](#)」。若要在訊息中插入範本，請選擇操作 > [使用範本](#)。  
 若要查看收訊人看到的訊息，請選擇操作 > [預覽](#)。

- 若要發送訊息，請選擇**發送**。  
詳情請參閱第 28 頁的「**發送訊息**」。

## 閱讀與回覆簡訊訊息

當您收到訊息時，螢幕上會顯示**1 條新訊息**或**收到...條訊息**中的新訊息數量。

- 若要查看新訊息，請選擇顯示。若要稍後再閱讀訊息，請選擇退出。  
若要稍後閱讀訊息，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 收件匣**。若收到兩則以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。☑表示**收件匣**中尚未閱讀的訊息。
- 閱讀訊息時要檢視看可用選項清單，請選擇**操作**。
- 若要回覆訊息，請選擇**回覆 > 文字訊息、多媒體、快顯訊息或語音簡訊**。  
若要發送文字訊息到某個電子郵件地址，請在**收訊人**：欄位輸入電子郵件地址。  
向下捲動，然後在**訊息**：欄位中編寫訊息。詳情請參閱第 21 頁的「**輸入法**」。  
若要變更回覆訊息的訊息類型，請選擇**操作 > 變更訊息類型**。
- 若要發送訊息，請選擇**發送**。  
詳情請參閱第 28 頁的「**發送訊息**」。

## ■ SIM 訊息

SIM 訊息是儲存在您的 SIM 卡的文字訊息。您可以將這些訊息複製或移動至手機記憶體，但無法反向複製或移動。已接收的訊息儲存在手機記憶體。

若要閱讀 SIM 訊息，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 操作 > SIM 卡上的訊息**。

## ■ 多媒體訊息 (MMS)



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

若要瞭解多媒體訊息服務的可用性 & 申請事項，請洽詢您的服務供應商。詳情請參閱第 38 頁的「**多媒體訊息**」。

多媒體訊息可以包含文字、聲音、影像、短片、一張名片以及一個日曆備註。若訊息過長，手機就可能無法接收此訊息。某些系統允許您接收包含 Internet 位址的文字訊息，讓您可以從該位址查看多媒體訊息。

您無法在通話期間接收多媒體訊息，或者透過 GSM 數據進行瀏覽時接收多媒體訊息。導致多媒體訊息發送失敗的原因有很多，所以請勿使用多媒體訊息來發送重要資料。

## 編寫和發送 MMS 訊息

無線系統也許會限制多媒體訊息的大小。若插入的影像超出此限制，本裝置也許會縮小影像，以便該影像可以隨附多媒體訊息發送。

1. 選擇**功能表** > **訊息服務** > **建立訊息** > **多媒體**。
2. 輸入您的訊息。

本手機支援包含數頁(投影片)的多媒體訊息。一項訊息可以包含一個日曆備註和一張名片做為附件。一張投影片可以包含文字、一個影像和一個聲音檔，或包含文字和短片。若要在訊息中插入投影片，請選擇**新增**，或選擇**操作** > **插入** > **投影片**。

若要在訊息中插入投影片，請選擇**插入**，或選擇**操作** > **插入**。

3. 若要在訊息發出前預覽，請選擇**操作** > **預覽**。
4. 若要發送訊息，請選擇**發送**。詳情請參閱第 28 頁的「**發送訊息**」。
5. 請在**收訊人**：欄位輸入收訊人的電話號碼。若要從**通訊錄**擷取電話號碼或電子郵件地址，請選擇**增加** > **姓名**。若要發送訊息給多位收訊人，請逐一新增收訊的連絡人。若要發送訊息給群組的其中一人，選擇**姓名分組**，然後

選擇所需的群組。若要擷取最近曾發送訊息的連絡人，選擇**增加** > **最近使用名單**。

## 發送訊息

版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容。

編寫訊息完成時，請選擇**發送**發送訊息。手機將訊息儲存在**寄件匣**資料夾，然後開始發送。如果您選擇**儲存發出的訊息** > **是**，則已發送的訊息會儲存在**寄件備份**資料夾中。詳情請參閱第 37 頁的「**一般設定**」。



**請注意：**當手機在發送訊息時，會顯示動態的 。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼。這並不表示要發送的對象已經接收到訊息。如需關於訊息服務的詳情，請洽詢您的服務供應商。

發送多媒體訊息比發送文字訊息所進行的時間還久。在訊息發送的同時，您可以使用手機的其他功能。若訊息發送中斷，手機會嘗試重傳幾次。若仍然無法發送訊息，訊息仍舊會保留在**寄件匣**資料夾。您可以稍後再嘗試重新發送。

## 取消發送訊息

若要取消發送**寄件匣**資料夾裡的訊息，請捲動到所需的訊息，然後選擇操作 > **取消發送**。

## 閱讀與回覆 MMS 訊息



**重要：**開啓訊息時請小心。多媒體訊息物件可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

當您收到新的多媒體訊息時，螢幕上會顯示**收到多媒體訊息**或是**收到...條訊息**中的新訊息數目。

1. 若要閱讀訊息，請選擇**顯示**。若要稍後再閱讀訊息，請選擇**退出**。

若要稍後閱讀訊息，請選擇**功能表** > **訊息服務** > **收件匣**。請捲動至您要查看的訊息，然後選擇它。如果顯示  則表示在**收件匣**中有未閱讀的訊息。

2. 在收到的訊息包含簡報時，若要查看完整的訊息內容，請選擇**播放**。  
若要查看簡報或附件裡的檔案，請選擇操作 > **對象**或**附件**。
3. 若要回覆訊息，請選擇操作 > **回覆** > **文字訊息**、**多媒體**、**明信片**、**快顯訊息**，或**語音簡訊**。編寫回覆訊息。

若要變更回覆訊息的訊息類型，請選擇操作 > **變更訊息類型**。新的訊息類型不一定支援您新增的所有內容。

4. 若要發送訊息，請選擇**發送**。詳情請參閱第 28 頁的「**發送訊息**」。

## ■ 記憶體已滿

當您收到訊息，而儲存訊息的記憶體已滿，便會顯示**記憶體已滿。無法接收訊息**。若要先將舊訊息刪除，請選擇**確認** > **確認**以及資料夾。捲動到所需的訊息，然後按**刪除**。如果要刪除多個訊息，請選擇**標記**。標示所有要刪除的訊息，然後選擇操作 > **刪除標記**。

## ■ 資料夾

手機會將已接收的訊息存儲存在**收件匣**資料夾。

尚未傳送的訊息會儲存在**寄件匣**資料夾。

若要設定手機將已發送的多媒體訊息儲存在**寄件備份**資料夾，請參閱第 37 頁的「**一般設定**」中的**儲存發出的訊息**。

若要將您所編寫並在稍後發送的訊息儲存在**草稿**資料夾，請選擇操作 > **儲存訊息** > **草稿**。

您可以將訊息移動至**已存資料**資料夾。若要組織您的**已存資料**子資料夾，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 已存資料**。若要新增資料夾，請選擇**操作 > 增加資料夾**。若要刪除或重新命名資料夾，請捲動到該資料夾，然後選擇**操作 > 刪除資料夾**或**重新命名資料夾**。

本手機提供範本。若要建立新範本，請將一項訊息儲存為範本。若要進入範本清單，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 已存資料 > 範本**。

## ■ 明信片

使用明信片訊息服務(系統服務)，可以建立和發送含有影像和問候文字的明信片。明信片是使用多媒體訊息發送至服務供應商。服務供應商會列印明信片，並郵寄至訊息中指定的地址。在使用明信片服務以前，請先啟動多媒體訊息服務。

在使用明信片服務之前，您必須先申請此服務。若要查看可用性、費用，以及申請此服務，請洽詢您的系統業者或服務供應商。

## 發送明信片

選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 明信片**。捲動至編輯器欄位，輸入名稱、郵寄地址以及收件者的城市(必要的編輯器欄

位會以 \* 標示)。捲動至影像欄位並選擇**插入 > 打開多媒體資料**，以便從**多媒體資料**插入影像，或選擇**新影像**插入最近的相片，然後編寫您的問候文字。選擇**操作**可查看可用的選項。若要發送明信片，請選擇圖形指示鍵或**操作 > 發送**。

## ■ 快顯訊息

快顯訊息是在收到時立即顯示的文字訊息。快顯訊息不會自動儲存。

## 編寫快顯訊息

選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 快顯訊息**。請在**收訊人：欄位**輸入收訊人的電話號碼。向下捲動，然後在**訊息：欄位**輸入收訊人的電話號碼。快顯訊息的最大字數限制為 70 個英文字元。要在訊息中插入閃爍文字，請從選單選擇**操作**

## 接收快顯訊息

接收到快顯訊息會以**訊息：**指示以及該訊息的開頭幾個字詞。若要閱讀訊息，請選擇**閱讀**。若要從目前訊息找出發訊人的電話號碼、電子郵件地址和網站位址，請選擇**操作 > 提取詳情**。若要儲存訊息，請選擇**儲存**和您要儲存訊息的資料夾。

## ■ Nokia Xpress 語音簡訊

您可以輕鬆使用多媒體訊息服務來建立和發送語音簡訊。在使用語音簡訊服務以前，請先啟動多媒體訊息服務。

### 建立語音簡訊

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 建立訊息 > 語音簡訊**。這會開啓錄音機。若要使用錄音機，請參閱第 64 頁的「**錄音機**」。
2. 請說出您的訊息。
3. 請在**收訊人**：欄位輸入收訊人的電話號碼。若要從**通訊錄**擷取電話號碼或電子郵件地址，請選擇**增加 > 姓名**。若要發送訊息給多位收訊人，請逐一新增收訊的連絡人。若要發送訊息給群組的其中一人，選擇**姓名分組**，然後選擇所需的群組。若要擷取最近曾發送訊息的連絡人，選擇**增加 > 最近使用名單**。
4. 若要發送訊息，請選擇**發送**。

### 接收語音簡訊

當手機收到語音簡訊時，螢幕會顯示**收到 1 個語音簡訊**。若要開啓訊息，請選擇**播放**；若收到超過一條訊息，請選擇**顯示 > 播放**。若要稍後收聽訊息內容，請選擇**退出**。若要查看可用選項，請選擇**操作**。

## ■ 電子郵件應用程式

使用封包數據連結(系統服務)的電子郵件應用程式可讓您在離開辦公室或外出時，透過手機進入您的電子郵件帳號。此電子郵件應用程式的功能與 SMS 電子郵件功能不同。若要使用手機的電子郵件功能，您需要相容的電子郵件系統。

您可以使用手機編寫、發送和閱讀電子郵件。也可以在相容的電腦上儲存和刪除電子郵件。您的手機支援 POP3 和 IMAP4 電子郵件伺服器。

在發送和擷取任何電子郵件訊息之前，您必須先完成以下各項：

- 取得新的電子郵件帳號或使用現有的帳號。若要檢查能否使用您的電子郵件帳號，請洽詢您的電子郵件服務供應商。
- 請檢查您的系統業者或電子郵件服務供應商的電子郵件設定。您也許會接收到包含在組態訊息中的電子郵件設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。

若要啟動電子郵件設定，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 訊息設定 > 電子郵件訊息**。詳情請參閱第 39 頁的「**電子郵件訊息**」。

此應用程式不支援按鍵音。

## 設定精靈

若未在手機定義電子郵件設定，將自動啟動設定精靈。若要手動輸入設定，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 電子郵件 > 操作 > 管理帳號 > 操作 > 新增**。

**管理帳號**選項可讓您新增、刪除和變更電子郵件設定。確定已為系統業者定義正確的首選存取點。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。

電子郵件應用程式需要不含代理主機的網際網路存取點。**WAP**存取點通常包含代理主機，且不使用電子郵件應用程式。

## 編寫和發送電子郵件

您可以先編寫電子郵件訊息，再連結到電子郵件服務；或先連結到服務，然後編寫和發送電子郵件。

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 電子郵件 > 編輯新電子郵件**。
2. 若定義多個電子郵件帳號，請選擇要發送電子郵件的帳號。
3. 輸入收訊人的電子郵件地址。
4. 編寫電子郵件的主旨。
5. 編寫電子郵件訊息。詳情請參閱第 21 頁的「**輸入法**」。  
若要在電子郵件中附加檔案，請選擇**操作 > 附加檔案**，以及**多媒體資料**的檔案。

6. 若要立即發送電子郵件訊息，請選擇**發送 > 立即發送**。

若要將稍後發送的電子郵件存入**寄件匣**資料夾，請選擇**發送 > 稍後發送**。

若稍後要編輯或繼續編寫電子郵件，請選擇**操作 > 另存為草稿**。電子郵件會儲存在**寄件匣 > 草稿**。

若要稍後發送電子郵件，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 電子郵件 > 操作 > 立即發送**或**發送並檢查電子郵件**。

## 下載電子郵件

1. 若要下載已發送至您電子郵件帳號的電子郵件訊息，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 電子郵件 > 檢查新電子郵件**。  
若定義多個電子郵件帳號，請選擇要下載電子郵件的帳號。  
電子郵件應用程式一開始只會下載應用程式標題。
2. 選擇**返回**。
3. 選擇**收件匣**、帳號名稱和新訊息，並選擇**擷取**以下載完整的電子郵件訊息。

下載新的電子郵件訊息並發送儲存在**寄件匣**資料夾中的電子郵件，請選擇**操作 > 發送並檢查電子郵件**。

## 閱讀和回覆電子郵件



**重要：**開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

1. 選擇**功能表 > 訊息服務 > 電子郵件 > 收件匣**、帳號名稱和所需的訊息。
2. 閱讀訊息時，請選擇**操作**來檢視可用的選項。
3. 若要回覆電子郵件，請選擇**回覆 > 原訊息**或**空白訊息**。若要回覆多人，請選擇**操作 > 全部回覆**。確認或編輯電子郵件地址和主旨；然後輸入您的回覆內容。
4. 若要發送訊息，請選擇**發送 > 立即發送**。

## 電子郵件資料夾

本手機會將從電子郵件帳號下載的電子郵件儲存在**收件匣**資料夾。**收件匣**資料夾包含以下資料夾：內送電子郵件的「帳號名稱」；用來儲存電子郵件的**存檔**；用來排序電子郵件的**自訂 1 — 自訂 3**；儲存所有垃圾電子郵件的**垃圾郵件**；儲存未完成電子郵件的**草稿**；儲存尚未發送的電子郵件的**寄件匣**；以及儲存已發送電子郵件的**寄件備份**。

若要管理資料夾及其電子郵件內容，請選擇**操作**以檢視每個資料夾的可用選項。

## 垃圾郵件篩選器

電子郵件應用程式可讓您啓動內建的垃圾郵件篩選器。若要啓動和定義此篩選器，請在主要的電子郵件閒置畫面中選擇**操作 > 垃圾郵件篩選器 > 設定**。垃圾郵件篩選器可讓使用者將特定的發訊人放在黑名單或白名單中。黑名單發訊人訊息會篩選到**垃圾郵件**資料夾。不明和白名單發訊人訊息會下載到帳號收件匣。若要將發訊人列入黑名單，請在**收件匣**資料夾和**操作 > 將寄件者加入黑名單**中選擇電子郵件訊息。

## ■ 即時訊息 (IM)

您可以在無線環境中使用即時訊息 (IM) (系統服務)，將文字訊息移至下一個層級。您可與親朋好友互通即時訊息，不論其使用的行動系統或平台 (如網際網路) 為何，只要您們都使用相同的即時訊息服務就可以。

開始使用即時訊息前，您必須先訂閱無線服務供應商的文字訊息服務，並註冊要使用的即時訊息服務。同時也必須先取得使用者名稱和密碼，才能使用即時訊息。詳情請參閱第 34 頁的「**註冊即時訊息服務**」。



**請注意：**根據您的即時訊息服務供應商和無線服務供應商，您可能無法存取本指南說明的所有功能。

若要設定即時訊息 (IM) 的必要設定，請參閱第 34 頁的「**存取**」中的**連結設定**。螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息 (IM) 服務的不同而有所差異。

在連結至即時訊息服務期間，您還是可以使用手機的其他功能。此時即時訊息對話將會在背景執行。依據使用的系統而定，使用即時訊息會談可能會加快消耗手機的電池電力。您可能需要將手機連結至充電器上。

## 註冊即時訊息服務

您可以使用已選擇使用的即時訊息服務供應商，透過網際網路註冊來完成這個工作。在註冊程序中，您可以建立選擇的使用者名稱和密碼。如需註冊即時訊息服務的詳細資訊，請連絡您的無線服務供應商。

## 存取

若要離線存取**即時訊息**功能表，請選擇**功能表 > 訊息服務 > 即時訊息** (服務供應商可能會以其他名詞取代**即時訊息**)。若有多組即時訊息服務的連結設定，請選擇一個所需的設定。若只有一組預先定義的設定組，便會自動選取該設定組。

顯示的選項包括：

**登入** — 可連結到即時訊息服務。若要設定手機在開機時自動連結到即時訊息服務，請在登入會談

中，捲動到**自動登入**：並選擇**更改 > 開**，或選擇**功能表 > 訊息服務 > 即時訊息**，連結到即時訊息服務，再選擇**操作 > 設定 > 自動登入 > 開**。

**已存會談** — 可以查看、刪除或重新命名您在即時訊息會談期間儲存的聊天對話

**連結設定** — 可編輯發送訊息和連結線上狀態的必要設定

## 連結

若要連結至即時訊息服務，請存取**即時訊息**功能表，若有必要，請選擇即時訊息服務，然後選擇**登入**。連結成功後，手機會顯示**已登入**。

若要中斷與即時訊息服務的連結，請選擇**操作 > 登出**。

## 會談

連結即時訊息服務時，您的狀態會出現在狀態列，供他人檢視：**我的狀態：線上**、**我的狀態：忙碌**或**狀態：顯示為離線** — 可變更自己的狀態，選擇**更改**。

狀態列下有三個資料夾，包含您的通訊錄，並且顯示其狀態：**會談**、**線上**和**離線**。若要展開資料夾，請將它反白，並選擇**擴展** (或按向右捲動鍵)；若要隱藏資料夾，請選擇**隱藏** (或按向左捲動鍵)。

**會談** — 在作用中的即時訊息會談期間，顯示新的即時訊息和已閱讀的即時訊息，或者即時訊息邀請的清單。

 指示新的群組訊息。

 指示讀取群組訊息。

 指示新的即時訊息。

 指示讀取的即時訊息。

 指示邀請。

螢幕上顯示的圖示和文字可能會隨著所選取即時訊息服務的不同而有所差異。

**線上** — 顯示線上的連絡人數目。

**離線** — 顯示離線的連絡人數目。

若要開始會談，請展開**線上**或**離線**資料夾，捲動到您要聊天的連絡人，並選擇**聊天**。若要回答邀請或回覆訊息，請展開**會談**資料夾，捲動到要聊天的連絡人，並選擇**打開**。若要新增連絡人，請參閱第 36 頁的「**新增即時訊息連絡人**」。

**群組** > **公共群組** (若系統不支援群組，則不會顯示) — 會顯示服務供應商提供的公共群組書籤清單。若要開始與群組互通即時訊息會談，請捲動到群組，然後選擇**加入**。輸入您在會談時使用的暱稱。成功加入群組會談後，就可以開始群組會談。您可以建立私人群組。詳情請參閱第 36 頁的「**群組**」。

**尋找** > **用戶**或**群組**透過電話號碼、暱稱、電子郵件地址或姓名來搜尋網路上其他的即時訊息使用者或公開群組。若選取**群組**，您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或 ID 搜尋群組。

**操作** > **聊天室**或**加入群組**找到所需的使用者或群組之後，可開始會談。

## 接受或拒絕邀請

在待機模式中，當您已連結至即時訊息服務並接收到新邀請時，螢幕會顯示 **1 個會談邀請**。若要閱讀訊息內容，請選擇**閱讀**。若收到多個邀請，請捲動到所需的邀請，然後選擇**打開**。若要加入私人群組會談，請選擇**接受**，並輸入要做為暱稱的螢幕名稱。若要拒絕或刪除邀請，請選擇**操作** > **拒絕**或**刪除**。

## 閱讀即時訊息

在待機模式中，當您已連結至即時訊息服務，並接收到來自其他會談的新即時訊息時，螢幕上會顯示 **1 個即時訊息**。若要閱讀訊息內容，請選擇**閱讀**。

若收到多則訊息，畫面會出現 **N 個即時訊息**，其中 N 是新訊息的數目。選擇**閱讀**、捲動到一條訊息，然後選擇**打開**。

在聊天時接收到的新訊息會保留在**即時訊息 > 會談**。若收到**即時訊息線上好友**以外的發訊人所發送出的訊息，就會顯示發訊人的識別碼。若要新增連絡人到手機記憶體，請選擇**操作 > 儲存連絡人**。

## 加入即時訊息會談

若要加入或啟動即時訊息會談，請編寫訊息；並選擇**發送**或**按通話鍵**。選擇**操作**以檢視可用的選項。

若在會談期間收到某人的新訊息，且該人並未參與目前的會談，則會顯示 ，手機也會發出提示聲。

編寫訊息；並選擇**發送**或**按通話鍵**。您的訊息會顯示在螢幕上，而回覆訊息會顯示在您的訊息之下。

## 新增即時訊息連絡人

連結到即時訊息服務時，請在即時訊息主功能表中選擇**操作 > 增加連絡人**。

選擇**使用手機號碼**、**手動輸入識別碼**、**從伺服器尋找**或**從伺服器複製**（取決於伺服器供應商）。順利新增連絡人後，手機會予以確認。

捲動到一名連絡人。若要啟動會談，請選擇**聊天**。

## 封鎖或解除封鎖訊息

當您在會談且想要封鎖訊息時，請選擇**操作 > 封鎖連絡人**。畫面顯示確認訊息，選擇**確認**可封鎖此連絡人的訊息。

若要封鎖連絡人清單中的特定連絡人訊息，請捲動到**會談**、**線上**或**離線**中的連絡人，並選擇**操作 > 封鎖連絡人 > 確認**。

若要解除封鎖連絡人，請在即時訊息功能表中選擇**操作 > 封鎖列表**。捲動到要解除封鎖的連絡人，然後選擇**解鎖 > 確認**。

## 群組

您可以為即時訊息會談建立私人的群組，或使用服務供應商提供的公共群組。私人群組僅存在於即時訊息會談期間。且該群組儲存在服務供應商的伺服器中。若您登入的伺服器不支援群組服務，所有群組相關功能表都將模糊顯示。

## 公共

您可以將服務供應商可能會保留的公開群組儲存為書籤。連結至即時訊息服務，然後選擇**群組 > 公共群組**。捲動到要加入的聊天群組，然後選擇**加入**。若您尚未加入群組，請輸入您要在此群組使用的暱稱。若要從群組清單刪除一個群組，請選擇**操作 > 刪除群組**。

若要搜尋群組，請選擇**群組** > **公共群組** > **尋找群組**。您就可以藉由群組成員、群組名稱、主題或識別碼尋找群組。

## 私人

連結至即時訊息服務，然後選擇主功能表的**操作** > **建立群組**。輸入要做為暱稱的群組名稱和螢幕名稱。從線上好友列表標記私人群組成員，並輸入邀請內容。

## ■ 語音訊息

語音信箱屬於系統服務。您可能必須先申請才能使用這項服務。如需關於語音信箱的詳情以及語音信箱號碼，請洽詢您的服務供應商。

若要撥打至您的語音信箱，請選擇**功能表** > **訊息服務** > **語音訊息** > **接聽語音訊息**。若要輸入、尋找或編輯您的語音信箱號碼，請選擇**語音信箱號碼**。

若系統支援， 表示新語音訊息。若要撥打語音信箱號碼，請選擇**接聽**。

## ■ 廣播訊息

使用**廣播訊息** (系統服務)，您就可以從服務供應商接收各式主題的相關訊息。若要瞭解是否有提供此服務、主題與相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

## ■ 服務指令

選擇**功能表** > **訊息服務** > **系統指令編輯器**。輸入服務請求 (也稱為 USSD 指令)，例如，系統服務的啟動指令，並發送至您的服務供應商。

## ■ 刪除訊息

若要刪除訊息，請選擇**功能表** > **訊息服務** > **刪除訊息** > **按照訊息**。可刪除單一訊息，而**按照資料夾**則可刪除資料夾的全部訊息，或**全部訊息**。若該資料夾還包含未閱讀的訊息，手機將詢問是否想要一併刪除它們。

## ■ 訊息設定

### 一般設定

一般設定是文字和多媒體訊息的通用設定。

選擇**功能表** > **訊息服務** > **訊息設定** > **標準設定**，並選擇下列選項：

**儲存發出的訊息** > **是** — 可設定手機將已發送的訊息儲存在**寄件備份**資料夾中。

**替換寄件備份** > **是** — 可設定手機在訊息記憶體已滿時以新的訊息覆寫舊的已發送訊息。如果您設定**儲存發出的訊息** > **是**，此設定才會顯示。

**字體大小** — 可選擇訊息中的字體大小

**圖形表情符號** > **是** — 可設定手機以圖形表情符號取代字元表情符號

## 文字訊息

文字訊息設定會影響文字訊息和 SMS 電子郵件的發送、接收和查看。

選擇**功能表** > **訊息服務** > **訊息設定** > **文字訊息**，並選擇下列選項：

**傳送報告** > **開** — 可要求系統發送訊息傳送報告 (系統服務)

**訊息中心** > **增加中心** — 可設定發送文字訊息所需的訊息中心號碼和名稱。您會從服務供應商取得此號碼。

**當前訊息中心** — 可選擇當前訊息中心

**電子郵件訊息中心** > **增加中心** — 可設定發送 SMS 電子郵件的電子郵件中心號碼和名稱。

**當前電子郵件中心** — 可選擇當前電子郵件中心

**訊息有效期** — 可選擇系統應嘗試發送訊息的時間長度

**發送格式** — 可選擇要發送的訊息格式：**文字**、**傳呼**，或**傳真** (系統服務)

**使用封包數據** > **是** — 將 GPRS 設定為首選的簡訊傳輸方式

**字元編碼方式** > **完整編碼** — 選擇發送簡訊中所見的所有字元。如果您選擇**簡式編碼**，則使用重音或其他符號的字元可能會轉換為其他字元。在編寫訊息時，您可以預先檢視收訊者會看到的訊息。詳情請參閱第 26 頁的「**編寫與發送 SMS 訊息**」。

**本中心回覆** > **提供** — 可讓收訊人使用您的訊息中心回覆訊息 (系統服務)

## 多媒體訊息

訊息設定會影響多媒體訊息的發送、接收與閱讀。

您也許會收到包含在組態訊息中關於多媒體訊息的組態設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。

選擇**功能表** > **訊息服務** > **訊息設定** > **多媒體訊息**，並選擇下列選項：

**傳送報告** > **開** — 可要求系統發送訊息傳送報告 (系統服務)

**影像大小 (多媒體訊息)** — 可設定多媒體訊息的影像大小在發送前，影像會縮小為選定的大小。

**預設投影片計時** — 可定義多媒體訊息的投影片預設播放時間

**允許多媒體接收** — 若要接收或封鎖多媒體訊息，請選擇**是**或

否。若選擇在註冊系統，您將無法在您的註冊系統之外接收多媒體訊息。多媒體訊息服務一般是預設定為在註冊系統。可用的功能表需依據您的手機而定。

**收到的多媒體訊息** — 允許自動接收多媒體訊息、經詢問後再手動接收，或拒絕接收。當**允許多媒體接收**已設定為否，就不會顯示此設定。

**允許接收廣告** — 可以接收或拒絕廣告。如果**允許多媒體接收**已設定為否，或**收到的多媒體訊息**設定為拒絕，就不會顯示此設定。

**組態設定 > 組態** — 只會顯示支援多媒體訊息的組態。選擇服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於多媒體訊息。選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的多媒體訊息服務帳號。

## 電子郵件訊息

此設定會影響電子郵件的發送、接收和查看。

您也許會收到包含在組態訊息中關於電子郵件應用程式的組態設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。

若要啟動電子郵件應用程式的設定，請選擇功能表 > **訊息服務** >

**訊息設定 > 電子郵件訊息**，並選擇以下選項：

**組態** — 可選擇您要啟動的設定

**帳號** — 可選擇服務供應商提供的帳號

**我的名稱** — 可輸入您的名稱或暱稱

**電子郵件地址** — 可輸入您的電子郵件地址

**包括簽名** — 可以定義在輸入訊息時，會自動加入電子郵件末端的簽名

**回覆地址** — 可輸入您要發送回覆訊息的電子郵件地址

**SMTP 用戶名稱** — 可輸入您要用來發送郵件的名稱

**SMTP 密碼** — 可輸入您要用來發送郵件的密碼

**顯示終端機視窗 > 確認** — 可執行 Intranet 連結的手動用戶授權

**內送郵件伺服器類型 > POP3 或 IMAP4** — 可選擇您在使用的電子郵件系統類型。若支援以上兩種類型，請選擇 **IMAP4**

**接收郵件設定** — 可選取 **POP3** 或 **IMAP4** 可用的選項



## 7. 通訊錄

您可以將姓名和電話號碼 (通訊錄) 儲存在手機記憶體和 SIM 卡記憶體中。

手機記憶體可儲存連絡人的其他資訊，例如多組電話號碼和文字項目。您也可以將影像儲存到特定數量的連絡人中。

SIM 卡記憶體可以儲存姓名，而每個姓名僅可儲存一組電話號碼。儲存在 SIM 卡記憶體的連絡人資料會以  表示。



**注意：**本行動電話和姓名顯示的相關功能是依據通訊錄中所儲存最相近的電話號碼，但是不支援小於七位數的號碼配對。

### ■ 在通訊錄中尋找聯絡人

#### 使用尋找指令尋找

1. 在待機模式中，選擇功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 尋找
2. 輸入您正在尋找的姓名前幾個字元或字母，再選擇尋找。

#### 使用快顯視窗尋找

1. 在待機模式中，向下捲動，將第一個姓名 (或數字) 反白顯示。
2. 輸入正在尋找的姓名第一個輸入符號。符號會顯示在快顯視窗中。您也可以在此快顯視窗中輸入多個符號。符合的姓名會顯示。

列出的姓名可能與姓名中的姓名順序不同。

在使用尋找指令或快顯視窗變更輸入法時，按 #。

### ■ 儲存姓名和電話號碼

姓名與電話號碼將會儲存在目前使用的記憶體中。若要儲存姓名和電話號碼，請選擇功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 操作 > 新增姓名。請輸入姓名和電話號碼，並選擇儲存。

### ■ 儲存詳情

在手機通訊錄記憶體中，每個姓名都可儲存不同類型的電話號碼和簡短的文字項目。您也可以為連絡人選取鈴聲或短片。

您儲存的第一組電話號碼會自動設定為預設電話號碼，並會在號碼類型指示符號外加上外框來表示 (例如，)。當您從通訊錄選擇姓名 (例如，要撥電話) 時，如果沒有選擇特定電話號碼，手機就會使用預設的電話號碼撥出。

1. 確認您使用的記憶體為**手機**或**手機和 SIM 卡**。詳情請參閱第 44 頁的「**設定**」。
2. 搜尋您要增加詳情的連絡人，然後按**詳情 > 操作 > 增加詳情**。從可用選項中選取。

若要從您的服務供應商伺服器中搜尋識別碼 (若您已連結至線上服務狀態服務)，請選擇**用戶識別碼 > 尋找**。詳情請參閱第 42 頁的「**我的線上狀態**」。若只找到一個識別碼，將自動儲存該識別碼。若找到多個識別碼，而要個別儲存，請選擇**操作 > 儲存**。若要輸入識別碼，請選擇**手動輸入識別碼**。輸入識別碼後按**確認**儲存。

## ■ 複製或移動連絡人

若要將姓名和電話號碼從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體，或從 SIM 卡記憶體複製到手機記憶體，請選擇**功能表 > 通訊錄 > 姓名 > 選項 > 複製**。選擇**逐個複製**可複製單一連絡人，選擇**全部複製**可複製所有連絡人。SIM 卡記

憶體可以儲存姓名，而每個姓名僅可儲存一組電話號碼。

若要將所有連絡人在手機記憶體及 SIM 卡記憶體之間複製或移動，請選擇**功能表 > 通訊錄 > 複製通訊錄**或**移動通訊錄**。

## ■ 編輯連絡人的詳情

搜尋所需編輯的連絡人，然後選擇**詳情**。若要編輯姓名、電話號碼、文字項目，或者若要變更影像，請選擇**操作 > 編輯**。若要變更號碼類型，請捲動到要變更的號碼，然後選擇**操作 > 更改類型**。若要將選取的電話號碼設定為預設號碼，請選擇**設定為預設號碼**。當識別碼出現在**即時訊息線上好友**或**已申請的名單**時，則無法編輯。

## ■ 同步處理所有項目

與遠端 Internet 伺服器同步處理日曆、連絡人資料及備註 (系統服務)。如需詳細資訊，請參閱第 53 頁的「**從伺服器進行同步處理**」。

## ■ 刪除連絡人

若要從手機或 SIM 卡記憶體中刪除所有連絡人及其詳情，請選擇**功能表 > 通訊錄 > 刪除全部姓名 > 從手機記憶體**或**從 SIM 卡**。輸入保密碼確認。

若要刪除一位連絡人，請搜尋該連絡人，然後選擇操作 > [刪除連絡人](#)。

若要刪除附加到連絡人的電話號碼、文字項目或影像，請捲動到該名連絡人，然後選擇詳情。捲動到要刪除的詳情，然後選擇操作 > [刪除](#)和可用的選項。從連絡人刪除影像並不會刪除[多媒體資料](#)資料夾中的同一個影像。

## ■ 我的線上狀態

使用線上狀態服務(系統服務)，您就可以讓其他擁有相容裝置並存取到此服務的使用者(例如，您的家人、朋友和同事)看到您的線上狀態。線上狀態包括您的顯示狀態、狀態訊息和個人圖案。其他存取到此服務並要求查看您的資訊的使用者才能看到您的狀態。要求的資訊會顯示在查看者的，[通訊錄](#)功能表中的[已申請的名單](#)中。您可以自訂要其他人看到的資訊，並決定誰可以看到您的狀態。

在使用線上狀態功能之前，您必須先申請此服務。若要瞭解是否可使用此服務、服務費用以及申請服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收此服務專用的特定識別碼、密碼和設定。詳情請參閱第 55 頁的「[組態](#)」。

在連結至線上狀態服務期間，您還是可以使用手機的其他功能。此時線上狀態服務將會在背景執行。若您中斷與服務的連結，查看者仍然可以看見您的線上狀態長達一段特定的時間(視服務供應商而定)。

選擇功能表 > [通訊錄](#) > [我的線上狀態](#)，並選擇以下選項：

[連結至「我的線上狀態」](#)或[中斷服務連結](#) — 可以連結或中斷服務。

[顯示我的顯示狀態](#) > [私人線上狀態](#)或[公共線上狀態](#) — 可檢視您的線上狀態

[編輯我的顯示狀態](#) > [我的顯示狀態](#)、[我的顯示訊息](#)、[我的顯示圖案](#)，或[顯示給](#) — 可變更您的線上狀態

[我的查看者](#) > [當前查看者](#)，[私人名單](#)，或[封鎖名單](#) — 可檢視您的線上狀態資訊中已加入或已封鎖的人。

[設定](#) > [待機時顯示當前線上狀態](#)、[連結類型](#)，或[線上狀態設定](#)

## ■ 已申請的名單

您可以建立您想要知道其線上狀態資訊的通訊錄。當連絡人和系統允許時，您才可以查看此資訊。若要查看已申請的名單，請在通訊錄中捲動或使用[已申請的名單](#)功能表。

確認您使用的記憶體為**手機或手機和SIM卡**。詳情請參閱第44頁的「**設定**」。

若要連結至線上狀態服務，請選擇**功能表 > 通訊錄 > 我的線上狀態 > 連結至「我的線上狀態」**。

## 將連絡人加入已申請的名單

1. 選擇**功能表 > 通訊錄 > 已申請的名單**。若您尚未連結至線上狀態服務，手機將詢問您是否要現在進行連結。
2. 若您尚未在清單中儲存任何連絡人，請選擇**增加**否則，請選擇**操作 > 新申請**。這會顯示您的線上好友列表。
3. 從清單選擇一名連絡人。若該名連絡人已有儲存的識別碼，他便會加入已申請的名單中。若有多個識別碼，請從中選擇一個識別碼。在申請連絡人之後，螢幕就會顯示**申請已啓動**。



**祕訣：**若要從**通訊錄**清單中申請連絡人，請搜尋所需的連絡人，然後選擇**詳情 > 操作 > 請求線上狀態 > 持續申請**。

若只想要查看線上狀態資訊，但並不想申請連絡人，請選擇**請求線上狀態 > 單次申請**。

## 查看已申請的名單

若要查看線上狀態資訊，另請參閱第40頁的「**在通訊錄中尋找聯絡人**」。

1. 選擇**功能表 > 通訊錄 > 已申請的名單**。

螢幕會顯示已申請的名單上首位連絡人的狀態資訊。您可以看見的連絡人資訊可能包含文字與圖示。

■、■ 或 ■ 表示連絡人目前的狀態為可以交談、無法看見或退出。

■ 表示您無法查看該名連絡人的線上狀態資訊。

2. 選擇**操作 > 查看詳情**可檢視選定連絡人的詳情，或**操作 > 新申請、發送訊息、發送名片**，或**取消申請**。

## 取消申請連絡人

若要從**通訊錄**清單取消申請連絡人，請選擇連絡人和**操作 > 取消申請 > 確認**。

若要從**已申請的名單**功能表取消申請，請參閱第43頁的「**查看已申請的名單**」。

## 名片

您可以使用名片發送連絡人資訊，也可以從支援 vCard 標準的相容裝置接收連絡人資訊做為名片。

若要發送名片，請搜尋您要發送其資訊的連絡人，然後選擇詳情 > 操作 > 發送名片 > 經多媒體發送、經簡訊發送、經紅外線發送，或經藍芽發送。

當您收到名片時，選擇顯示 > 儲存可將名片儲存在手機記憶體中。若不要儲存名片，請選擇退出 > 確認。

## ■ 設定

選擇功能表 > 通訊錄 > 設定，並選擇以下選項：

**記憶體選擇** — 可選擇 SIM 卡或手機記憶體來儲存連絡人。若要從這兩種記憶體中叫出姓名和電話號碼，請選擇**手機和 SIM 卡**。在此情況下，當您儲存姓名和電話號碼時，會儲存在手機記憶體中。

**顯示方式** — 可選擇通訊錄中姓名和電話號碼的顯示方式

**姓名顯示** — 可選擇先顯示連絡人的姓氏或名字

**字體大小** — 可設定通訊錄的字體大小

**記憶體狀態** — 可查看未使用與已使用的記憶體容量

## ■ 群組

選擇功能表 > 通訊錄 > 群組可將儲存在記憶體中的姓名和電話號碼分類到通話分組中，並為每個通話分組設定不同的鈴聲和群組圖案。

## ■ 單鍵撥號

若要將電話號碼指定給單鍵撥號鍵，請選擇功能表 > 通訊錄 > 單鍵撥號，然後拖動到要指定單鍵撥號的電話號碼。

選擇設定。或者，若該號碼已指定給一個按鍵，請選擇操作 > 更改。選擇尋找，然後選擇要指定的連絡人。若單鍵撥號功能已關閉，手機將詢問您是否要啟動此功能。詳情請參閱第 54 頁「來電」中的單鍵撥號。

若要使用單鍵撥號鍵撥打電話，請參閱第 19 頁的「單鍵撥號」。

## ■ 客服號碼、服務號碼和本手機號碼

選擇功能表 > 通訊錄和以下子功能表：

**客服號碼** — 可撥打服務供應商的服務號碼。當 SIM 卡有提供服務供應商的服務號碼時，您才可以撥打此號碼（系統服務）。

**服務號碼** — 可撥打服務供應商的服務號碼。當 SIM 卡有提供服務供應商的服務號碼時，您才可以撥打此號碼 (系統服務)。

**本手機號碼** — 可查看已經儲存在 SIM 卡中的本手機號碼。(此功能需 SIM 卡支援。) 當 SIM 卡內含此電話號碼時才會顯示此選項。

## 8. 通話記錄



若手機在系統服務區內已開機，且該系統也支援此功能，就可以記錄未接、已接和撥出的電話。

若要查看您的通話資訊，請選擇**功能表 > 通話記錄 > 未接來電**、**已接來電**，或**已撥電話**。若要依時間順序查看您最近未接、已接和撥出的電話號碼，請選擇**通話記錄**。若要查看最近發送訊息的連絡人，選擇**訊息收訊人**。

若要查看最近通訊的概略資訊，請選擇**功能表 > 通話記錄 > 通話計時**、**封包數據計數器**，或**封包數據計時器**。

若要查看已發送和接收的文字訊息和多媒體訊息則數，請選擇**功能表 > 通話記錄 > 訊息記錄**。



**請注意：**行動電話系統業者或服務供應商實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等因素而定。

某些計時器也許會在服務或軟體升級期間重新設定。

### ■ 定位資訊

系統可能發送位置要求給您。請放心，只有您同意，系統才會發送您手機的位置資訊(系統服務)。請洽詢您的服務供應商申請並同意發送定位資訊。

若要接受或拒絕位置要求，請選擇**接受或拒絕**。如果您錯過要求，手機會根據您與系統供應商或服務供應商之間的協議自動接受或拒絕。手機會顯示**1 個未接到的位置請求**。若要檢視未接到的位置要求，請選擇顯示。

若要檢視或刪除最近 10 則私人通知與要求的內容，請選擇**功能表 > 通話記錄 > 定位 > 位置記錄 > 打開資料夾或全部刪除**。

## 9. 設定



### ■ 操作模式

您的手機有各種設定群組，即所謂的操作模式，可讓您依喜好針對不同的事件或情境設定不同的鈴聲。

選擇**功能表** > **設定** > **操作模式**，選擇所需的操作模式，並選擇以下選項：

**啓動** — 可啓動選取的操作模式

**個人化選擇** — 可自訂操作模式。選取要變更的設定，然後進行變更。

**定時** — 可設定操作模式執行一段特定時間(最多 24 小時)，並設定結束時間。定時的操作模式時間到後，就會啓動前一個未設定時的操作模式。

### ■ 佈景主題

佈景主題內含多個可自訂手機的元素，例如，桌面圖案、螢幕保護圖案、色彩底色和鈴聲。

選擇**功能表** > **設定** > **佈景主題**，並選擇以下選項：

**選擇佈景主題** — 可為您的手機設定佈景主題。這會開啓**多媒體資料**的資料夾清單。開啓**佈景主題**資料夾，然後選擇佈景主題。

**佈景主題下載** — 可開啓連結清單以下載更多佈景主題。

### ■ 鈴聲

您可以變更已選取使用的操作模式設定。

選擇**功能表** > **設定** > **提示音設定**。您可以在**操作模式**功能表找到相同的設定。詳情請參閱第 47 頁「**操作模式**」中關於**個人化選擇**的說明。

若要設定手機只在特定號碼分組的成員來電時才會發出響鈴，請選擇**優先號碼組**。捲動到所需的號碼分組，或者選擇**所有來電**，或者選擇**標記**。

選擇**操作** > **儲存**可儲存設定，或**取消**保留原有設定。

如果您選擇最高的鈴聲等級，鈴聲會在數秒後達到最高等級。

佈景主題可能包含開啓和關閉手機時所發出的鈴聲。關閉鈴聲，請變更**其他提示音**：的設定。請注意此設定也會關閉警示音。

### ■ 主螢幕

選擇**功能表** > **設定** > **主螢幕**，並選擇可用的選項。

## 待機模式設定

選擇**待機模式設定**，並選擇以下選項：

**動態待機顯示** — 可開啓或關閉動態待機模式，以及組織和自訂動態待機模式。詳情請參閱第 16 頁的「**動態待機**」。

**桌面圖案** — 將背景影像加入至待機模式主螢幕

**掀蓋動畫** — 可設定開啓和關閉手機時顯示的動畫

**待機模式的字體顏色** — 選擇待機模式中顯示的文字顏色

**導覽鍵圖示** — 可在動態待機關閉時，在待機模式中顯示目前導覽鍵快捷鍵的圖示

**系統標誌** — 可設定手機顯示或隱藏系統業者標誌。若您尚未儲存任何系統標誌，功能表就會模糊顯示。如需更多系統標誌的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

**區域訊息顯示 > 開** — 可顯示區域訊息 (由系統服務提供)

## 螢幕保護圖案

選擇**螢幕保護圖案**，並選擇以下選項：

**開** — 可啓動主螢幕的螢幕保護圖案

**螢幕保護圖案 > 影像** — 可從**多媒體資料**選擇影像或圖案

**螢幕保護圖案 > 投影片組**以及**多媒體資料**中的資料夾 — 可使用資料夾中的影像做為投影片組

**螢幕保護圖案 > 短片**以及**多媒體資料**中的影片 — 可以執行影片做為螢幕保護圖案 (僅適用於主螢幕)

**螢幕保護圖案 > 打開相機** — 拍攝新相片做為螢幕保護圖案

**螢幕保護圖案 > 指針時鐘或數字時鐘** — 使用時鐘做為螢幕保護圖案

**圖案下載** — 下載更多影像做為螢幕保護圖案

**啓動時間** — 可設定多少時間之後啓動螢幕保護圖案

## ■ 小螢幕

選擇**功能表 > 設定 > 小螢幕**。您可以變更**桌面圖案**、**螢幕保護圖案**和**掀蓋動畫**等設定。

## ■ 時間與日期

若要變更時間、時區和日期，請選擇**功能表 > 設定 > 時間和日期 > 時鐘、日期或自動更新時間** (系統服務)。

在旅行到其他時區時，請選擇功能表 > **設定** > **時間和日期** > **時鐘** > **時區**，並根據與格林威治標準時間 (GMT) 或國際標準時間 (UTC) 的時差，從顯示的清單選擇您所在位置的時區。時間和日期是根據時區所設定，可讓您的手機正確顯示接收到文字或多媒體訊息的時間。例如，GMT +8 表示台灣時區。

## ■ 我的快捷操作

使用個人化快捷操作，您就可以快速進入最常用的手機功能。

### 左選擇鍵

若要從左選擇鍵清單中選擇功能，請選擇功能表 > **設定** > **我的快捷操作** > **左選擇鍵**。另請參閱第 16 頁的「待機模式」。

如果左選擇鍵是啟動功能的捷徑，在待機模式中請選擇捷徑 > 操作，並選擇以下選項：

**選擇操作** — 可在快捷操作清單中新增或移除功能。捲動至該功能，並選擇標記或取消。

**組織** — 可重新排列個人化快捷操作清單中的功能。捲動到要移動的功能，然後選擇**移動**。捲動至要移動功能的位置，然後按**確認**。

### 右選擇鍵

若要從右選擇鍵清單中選擇功能，請選擇功能表 > **設定** > **我的快捷操作** > **右選擇鍵**。另請參閱第 16 頁的「待機模式」。

### 快捷操作列

若要選擇與重新排序動態待機模式中快捷操作列所顯示的應用程式，請選擇功能表 > **設定** > **我的快捷操作** > **快捷操作列**。

選擇**選擇連結**，然後標示清單或資料夾中所需的應用程式。選擇**完成** > **確認**確認選擇。

選擇**組織連結**可重新排序快捷操作列中的應用程式。選擇應用程式，**移動**，並將它移動至其他位置。選擇**確認**加以確認。選擇**完成** > **確認**儲存快捷操作順序。

### 導覽鍵

若要選擇導覽鍵的快捷操作功能，請選擇功能表 > **設定** > **我的快捷操作** > **導覽鍵**。捲動到所需的按鍵，選擇**更改**，並從清單中選擇功能。若要從導覽鍵移除快捷操作功能，請選擇**(空白)**。若要重新指定導覽鍵的功能，請選擇**設定**。詳情請參閱第 17 頁的「待機模式中的快捷鍵」。

## 聲控指令

若要撥打通訊錄或執行手機功能，請說出聲控指令。聲控指令與使用的語言有關。若要設定語言，請參閱第 54 頁「[手機設定](#)」中的[語音播放語言](#)。

若要選擇以聲控指令啟動的電話功能，選擇功能表 > [設定](#) > [我的快捷操作](#) > [聲控指令](#)，然後選擇資料夾。捲動至所需的功能。

● 代表聲控標籤已啟動。若要啟動聲控標籤，請選擇增加。若要播放已啟動的聲控指令，請選擇播放。若要使用聲控指令，請參閱第 19 頁的「[增強的聲控撥號](#)」。

若要管理聲控指令，請捲動至一項電話功能，並選擇以下選項：

[修改](#)或[刪除](#) — 可變更或關閉所選擇功能的聲控指令

[全部增加](#)或[全部刪除](#) — 可啟動或關閉聲控指令清單中所有功能的聲控指令

## ■ 數據連線

您可以使用藍芽無線技術或 USB 資料傳輸線將手機連接到相容裝置，而且也可以定義 EGPRS 撥號連線的設定。

## 藍芽無線技術

本裝置符合支援以下操作模式的藍芽規格 2.0 + EDR：一般存取 (generic access)、標準物件交換

模式 (generic object exchange)、免持模式 (Hands-free)、耳機模式 (headset)、物件推送模式 (object push profile)、檔案傳輸模式 (file transfer profile)、撥號網路模式 (dial-up networking profile)、SIM 存取模式 (SIM access profile) 以及序列埠模式 (serial port profile)。為確保與其他支援藍芽技術的裝置之間正常通訊，請為本型號的手機使用 Nokia 認可的週邊產品。若要使用其他藍芽裝置，請洽詢該裝置的製造商以瞭解該裝置與本手機的相容性。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。

使用藍芽技術的功能，或在使用其他功能時讓藍芽功能在背景執行，會增加電池耗電量，並縮短電池壽命。

藍芽技術可讓您的手機與相容的藍芽裝置相連結，距離以 10 公尺 (32 英呎) 為限。因為藍芽裝置之間使用無線電波相互通訊，所以您的手機和其他藍芽裝置不需以實體線路連結，但是也可能受到障礙物 (例如牆壁) 或其他電子裝置的干擾而妨礙通訊。

## 設定藍芽連結

選擇功能表 > [設定](#) > [數據連線](#) > [藍芽](#)，並選擇以下選項：

**藍芽** > **開或關** — 可啓動或關閉藍芽功能。  顯示啓動的藍芽連線。

**尋找聲音週邊** — 可搜尋相容的藍芽語音裝置。選取手機要連結的裝置。

**已配對裝置** — 可搜尋範圍內的所有藍芽裝置。選擇新裝置可列出範圍內的任何藍芽裝置。捲動到裝置，然後選擇**配對**。輸入該裝置的藍芽密碼(長達 16 個字元)與您的手機進行結合(配對)。只有首次與裝置連結時才需要輸入通行碼。您的手機連結至該裝置後，就可以進行資料傳輸。

## 藍芽無線連結

選擇**功能表** > **設定** > **數據連線** > **藍芽**。若要確認目前的藍芽連線是否已啓動，請選擇**當前裝置**。若要瀏覽目前與手機配對的藍芽裝置清單，請選擇**已配對裝置**。

依據裝置和藍芽連線的狀態，可選擇**操作**選取可用選項。

## 藍芽設定

若要定義您的手機在其他藍芽裝置中的顯示方式，請選擇**功能表** > **設定** > **數據連線** > **藍芽** > **藍芽設定** > **手機可測性**或**我的手機名稱**。

如果您擔心安全問題，請關閉藍芽功能，或將**手機可測性**設定為**隱藏**。務必僅接受您同意的藍芽通訊。

## 紅外線

您可以設定手機透過紅外線 (IR) 埠發送或接收資料。若要使用 IR 連結，您要建立連結的裝置必須與 IrDA 相容。透過手機的 IR 埠，您可以與相容的手機或資料裝置(例如電腦)發送或接收資料。

請勿將 IR (紅外線) 光束指向任何人的眼睛，也請勿與其他 IR 裝置發生干擾。紅外線裝置是等級 1 的雷射產品。

在發送或接收資料時，請確保發送與接收裝置的 IR 埠互相對準，而且彼此間沒有阻礙。

若要啓動手機的 IR 埠以便使用 IR 接收資料，請選擇**功能表** > **設定** > **數據連線** > **紅外線傳輸**。

若要關閉 IR 連結，請選擇**功能表** > **設定** > **數據連線** > **紅外線傳輸**。當手機顯示**關閉紅外線？**時，請選擇**確認**。

如果啓動 IR 埠後的兩分鐘之內未開始傳輸資料，則連結會取消，必須再次啓動。

## IR 連結指示符號

當  持續顯示時，表示 IR 連結已啓動，手機已準備透過紅外線埠發送或接收資料。

當  閃爍時，表示手機正嘗試連結至其他裝置，或者連結已經中斷。

## 封包數據 (GPRS)

整合封包無線電服務 (GPRS) 是允許手機藉由網際網路通訊協定 (IP) 網路發送與接收資料的系統服務。封包數據會無線存取到數據系統，例如 Internet。

可使用封包數據的應用方式包括多媒體訊息 (MMS)、影片線上播放、網頁瀏覽、電子郵件、即按即說連線、遠端 SyncML、Java 應用程式下載與電腦撥號。

若要定義如何使用此服務，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據連結，並選擇以下選項：

**當需要時** — 可設定在應用程式需要時建立封包數據連結。當應用程式關閉時，連結也將隨之中斷。

**保持連線** — 可設定手機在開機時自動連結到封包數據系統。**G** 或 **E** 表示 GPRS 或 EGPRS 系統可以使用。若在封包數據連結期間接到來電或收到文字訊息，或者撥打電話，**G** 或 **E** 表示 GPRS 或 EGPRS 連結已暫停。

## 數據機設定

您可以透過藍芽無線技術或 USB 資料傳輸線連結手機與相容的個人電腦，然後使用手機做為數據機從個人電腦啟動 EGPRS 連結。

若要從電腦定義 EGPRS 連結的設定，請選擇功能表 > 設定 > 數據連線 > 封包數據 > 封包數據設

定 > 當前連結點，並啟動要使用的連結點。選擇修改連結點 > 連結點別名，輸入名稱以變更連結點設定，然後選擇確認。選擇封包數據連結點，輸入連結點名稱 (APN) 建立與 EGPRS 網路的連結，然後選擇確認。

您也可以在電腦上使用 Nokia Modem Options 軟體來設定 EGPRS 撥號服務設定 (連結點名稱)。詳情請參閱第 84 頁的「Nokia 電腦端套件」。如果您已經在電腦和手機上進行設定，則會使用電腦的設定。

## 數據傳輸

從其他相容裝置 (例如，手機)、相容電腦或遠端 Internet 伺服器同步處理日曆、連絡人資料和備註 (系統服務)。

本手機允許在不插入 SIM 卡的狀態下與相容的電腦或其他相容裝置進行資料傳輸。當您使用未插入 SIM 卡的手機時，某些功能表上的功能會模糊顯示，且無法使用。未插入 SIM 卡則無法和遠端 Internet 伺服器進行同步處理。

## 傳輸通訊錄

若要從手機複製或同步處理資料，裝置名稱和設定必須位於傳輸連絡人內的清單中。如果您從其他裝置接收資料 (例如相容的手機)，則對應的傳輸連絡人會自動加入清單中，使用來自其他裝置的連絡人資料。**伺服器同步**

和**電腦同步處理**是清單中的原有項目。

在清單中加入新的傳輸連絡人(例如手機)，請選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送 > 操作 > 增加傳送裝置 > 手機同步處理**或**手機複製**，然後根據傳輸類型輸入設定。

若要編輯複本與同步處理設定，請從裝置清單選擇一名連絡人，然後選擇**操作 > 編輯**。



**請注意：**每個裝置都必須在傳輸通訊錄中有各自的項目。多個裝置無法使用一個傳輸連絡人。

若要刪除傳輸連絡人，請從清單傳輸通訊錄選擇一個連絡人，然後選擇**操作 > 刪除**，然後確認**刪除傳送裝置？**。您無法刪除**伺服器同步**和**電腦同步處理**。

### 使用相容裝置傳輸資料

若要進行同步處理，會使用藍芽無線技術或傳輸線。另一個裝置位於待機模式中。

若要開始傳輸資料，請選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送**，並從清單中選擇傳輸連絡人，但不包含**伺服器同步**或**電腦同步處理**。所選取的資料將根據設定來複製或同步處理。若要接收資料，必須啟動另一個裝置。

### 從相容電腦進行同步處理

與相容的電腦同步處理日曆、備註和連絡人以前，必須先在電腦

上安裝本手機的 Nokia 電腦端套件。使用藍芽無線技術或是 USB 資料傳輸線進行同步處理，然後從電腦啟動同步處理。

### 從伺服器進行同步處理

若要使用遠端 Internet 伺服器，您必須先申請同步處理服務。如需瞭解是否有提供此服務，以及此服務所需設定的相關資訊，請洽詢您的服務供應商。您也許會接收到包含在組態訊息中的設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」及第 55 頁的「**組態**」。

若您已將資料儲存在遠端 Internet 伺服器中，您就可以啟動手機的同步處理功能來同步化您的手機資料。

選擇**功能表 > 設定 > 數據連線 > 數據傳送 > 伺服器同步**。請根據設定選擇**同步處理起始中**或**複製起始中**。

若通訊錄或日曆已滿，當您首次執行同步處理作業或在中斷同步處理作業後再次啟動時，作業時間最多可能會花上 30 分鐘的時間。

### USB 資料傳輸線

您可以使用 USB 資料傳輸線於手機和相容電腦或支援 PictBridge 的印表機進行數據傳輸。USB 傳輸線也可以與 Nokia 電腦端套件搭配使用。

若要啟動手機的資料傳輸或影像列印，請連接傳輸線，並於螢幕顯示 **USB 資料傳輸線已連結**。

**選擇模式**。時，選擇**確認**。選擇以下模式：

**預設模式** — 搭配資料傳輸線使用電腦端套件

**列印** — 使用相容的印表機從手機直接列印影像

若要變更 USB 模式，請選擇**功能表** > **設定** > **數據連線** > **USB 資料傳輸線** > **預設模式**、**列印**，或**數據傳送**。

## ■ 來電

選擇**功能表** > **設定** > **通話**，並選擇以下選項：

**來電轉接** — 轉接您的來電(系統服務)。若已啟動某些通話限制功能，您就可能無法轉接來電。詳情請參閱第 56 頁「**保密**」中的**通話限制**。

**任意鍵接聽** > **開** — 快速按任意鍵接聽來電(電源鍵、相機鍵、左右選擇鍵或結束鍵除外)。

**打開掀蓋時接聽** > **開** — 開啓資料夾回答來電

**自動重撥** > **開** — 在撥號失敗之後繼續撥號，最多 10 次

**單鍵撥號** > **開** — 按住對應的號碼鍵撥出已指定單鍵撥號鍵的姓名和電話號碼(2 到 9)

**來電等待** > **啓動** — 當您在通話中有新來電時，系統將會通知您(系統服務)。詳情請參閱第 20 頁的「**來電等待**」。

**通話總結** > **開** — 在通話完畢時概要顯示每通電話的通話時間與費用(系統服務)

**發送本手機號碼** > **是** — 在您撥出電話時顯示您的電話號碼(系統服務)。若要使用服務供應商預設的設定，請選擇**系統預設**。

**用戶撥出號碼** — 可選擇使用電話號碼 1 或 2 撥打電話(若 SIM 卡支援)(系統服務)。

## ■ 手機設定

選擇**功能表** > **設定** > **手機**，並選擇以下選項：

**語言設定** — 設定手機的顯示語言，請選擇**手機語言**。若選取**自動**，手機將根據 SIM 卡的資訊選擇語言。

若要選擇 USIM 卡的語言，請選擇**SIM 卡語言**。

若要設定播放語音的語言，請選擇**語音播放語言**。詳情請參閱第 19 頁的「**增強的聲控撥號**」及第 49 頁「**我的快捷操作**」中的**聲控指令**。

**安全鍵盤鎖** — 可設定手機於解除鎖定鍵盤時要求輸入保密碼。輸入保密碼，然後選擇**開**。

**問候語** — 輸入手機開機時短暫顯示的問候語

**航空模式詢問 > 開** — 不論使用的飛行操作模式為何，手機在每次開啓時都會詢問。使用飛行操作模式時，所有無線連線都會關閉。在不容許無線輻射的地區，必須使用飛行操作模式。

**手機更新** — 可從您的服務供應商（系統服務）接收手機軟體更新。根據您的手機狀況，可能無法使用這個選項。詳情請參閱第 57 頁的「**手機軟體更新**」。

**系統業者選擇 > 自動** — 可設定手機自動選擇所在區域之內其中一個可用的行動電話系統網路。選擇**手動**後，您就可以選擇與您的服務供應商簽定漫遊協定的系統。

**SIM 更新提示** — 詳情請參閱第 78 頁的「**SIM 卡服務**」。

**說明訊息顯示** — 可選擇手機是否顯示說明訊息

**開機鈴聲 > 開** — 可設定手機開機時播放鈴聲

## ■ 週邊產品

此功能表只有在手機與相容的行動裝置正在連結或已連結時才會顯示。

選擇**功能表 > 設定 > 週邊產品**。  
選擇週邊產品，並根據週邊產品選擇以下選項：

**預設模式** — 可選擇在連接選取的週邊產品時，您要自動啟動的操作模式

**自動接聽** — 設定手機在來電 5 秒後自動接聽。如果**來電提示**是設定為**嗶一聲**或**關**，則自動接聽會關閉。

**燈光** — 可設定燈光永遠**開**。選擇**自動**可設定燈光在按下按鍵後啟動 15 秒。

**文字電話 > 使用文字電話 > 是** — 可使用文字電話設定，而非耳機或助聽器感應裝置設定

如果手機隨附助聽器，請選擇**助聽器 > T-coil 式助聽器模式 > 開**可以在使用 T-coil 助聽器時將聲音品質最佳化。當**T-coil 式助聽器模式**啟動時，會顯示  圖示。

## ■ 組態

您可以使用特定服務所需的組態設定來定義您的手機，服務才可正確執行。這些服務為多媒體訊息、即時訊息、同步處理、電子郵件應用程式、線上播放（串流）和瀏覽器。您的服務供應商應該會發送這些設定給您。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。

選擇**功能表 > 設定 > 組態**，並選擇以下選項：

**預設組態設定** — 可查看儲存在手機中的服務供應商。捲動到一個服務供應商，然後選擇**詳情**可查看此服務供應商的組態設定所支援的應用程式。若要設定服務供應商的組態設定為預設設定，請選擇**操作 > 設為預設**。若要刪除組態設定，請選擇**刪除**。

**在應用程式中啟動預設** — 可啟動有支援的應用程式的預設組態設定

**首選聯結點** — 查看已儲存的聯結點。捲動到聯結點，然後選擇**操作 > 詳情**可查看服務供應商名稱、資料傳輸方式，以及封包數據聯結點或 **GSM** 撥號號碼。

**連結至服務提供商支援** — 可從您的服務供應商下載組態設定

**裝置管理設定** — 可允許或防止手機接收電話軟體更新。根據您的手機狀況，可能無法使用這個選項。詳情請參閱第 57 頁的「**手機軟體更新**」。

**個人組態設定** — 可為不同服務手動加入新的個人帳號，以及啟動或刪除帳號。若未曾加入任何個人帳號，請選擇**增加**；若已加入過帳號，請選擇**操作 > 新增**。選擇服務類型，並選取和輸入每個所需的參數。參數會因選取的服務類型不同而有所差異。若要刪除或啟動個人帳號，請捲動到該帳號，然後選擇**操作 > 刪除**或**啟動**。

## ■ 保密

當您使用限制通話的安全功能時(例如，通話限制、封閉用戶組與固定撥號)，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

選擇**功能表 > 設定 > 保密**，並選擇以下選項：

**開機 PIN 碼**和**開機 UPIN 碼** — 可設定手機於每次開機時要求輸入 PIN 碼或 UPIN 碼。某些 SIM 卡無法關閉此碼的要求設定。

**PIN2 碼請求** — 可選擇在使用需 PIN2 碼的特定手機功能時是否要輸入 PIN2 碼。某些 SIM 卡無法關閉此碼的要求設定。

**通話限制** — 限制撥打至您的手機或從您的手機撥打的電話(系統服務)。使用此功能時需要輸入限制密碼。

**固定撥號** — 可限制只能撥打特定電話號碼(本功能需 SIM 卡支援)。

**封閉用戶組** — 可指定您可撥打或接聽的用戶組(系統服務)

**保密項目 > 手機** — 可設定手機於每次插入新 SIM 卡時，要求您輸入保密碼若選擇**手機通訊錄**，在選取 SIM 卡記憶體或想要變更使用中的記憶體時，手機將要求輸入保密碼。

**密碼** — 變更密碼、PIN 碼、UPIN 碼、PIN2 碼或限制密碼

**當前使用密碼** — 選擇是否要啟動 PIN 碼或 UPIN 碼

**授權證明**或**用戶證明** — 可查看下載到您的手機的授權清單或用戶證明清單。詳情請參閱第 83 頁的「證明」。

**安全模組設定** — 可查看**安全模組詳情**，啟動**模組 PIN 碼請求**，或變更**模組 PIN 碼**和**簽名 PIN 碼**。另請參閱第 16 頁的「**密碼碼**」。

## ■ 手機軟體更新

您的服務供應商可能會將手機軟體更新直接傳送至您的手機。根據您的手機狀況，可能無法使用這個選項。



**警告：**當您安裝軟體更新時，您將無法使用手機，甚至無法撥打緊急電話，手機必須直到更新完成且重新開機後才可使用。在接受軟體更新之前，務必確定先備份資料。

## 設定

若要允許或拒絕手機軟體更新，請選擇**功能表 > 設定 > 組態 > 裝置管理設定 > 服務提供商軟體更新**，並選擇以下選項：

**保持允許** — 可自動執行所有軟體下載與更新

**先確認** — 在您確認後才執行軟體下載與更新 (預設設定)

**保持拒絕** — 拒絕所有軟體更新  
依照您的設定，您會接獲通知，告知有軟體更新可以下載，或已經下載並自動安裝。

## 要求軟體更新

選擇**功能表 > 設定 > 手機 > 手機更新**可向服務供應商要求可用的手機軟體更新。選擇**當前軟體詳情**可顯示目前軟體版本，並檢查是否需要更新。選擇**下載手機軟體**可下載並安裝手機軟體更新。請遵循螢幕上的指示。

## 安裝軟體更新

如果在下載之後取消安裝，請選擇**安裝軟體更新**開始安裝。

軟體更新可能需要數分鐘。如果安裝出現問題，請洽詢您的服務供應商。

## ■ 還原原廠設定

若要將某些功能表重新設定為原始值，請選擇**功能表 > 設定 > 還原原廠設定**。輸入密碼。

## 10. 系統業者功能表

您可以透過本功能表進入服務供應商所提供的服務入口網站。名稱與圖示須視行動電話系統業者而定。如需詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者。若沒有顯示此功能表，之後的功能表編號也將隨之變更。

行動電話系統業者會發送服務訊息來更新此功能表。如需詳細資訊，請參閱第 82 頁的「[服務信箱](#)」。

## 11. 多媒體資料



在此功能表中，您可以管理影像、影片、音樂檔、佈景主題、圖案、鈴聲、語音備忘和收到的檔案。這些檔案儲存在手機記憶體或插入的 **microSD** 記憶卡中，而且可以分類到各資料夾中。

本手機支援啓動密鑰系統，以保護取得的內容。在取得內容之前，請先查看內容的發送條款和啓動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。

版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂(包括鈴聲)和其他內容。

若要查看資料夾的清單，請選擇功能表 > **多媒體資料**。

若要查看可用的資料夾選項，請選擇資料夾 > **操作**。

若要查看資料夾中的檔案清單，請選擇資料夾 > **打開**。

若要查看可用的檔案選項，請選擇檔案 > **操作**。

### ■ 列印影像

XpressPrint

您的手機支援 **Nokia**

**XpressPrint**。若要將手機連接至相容的印表機，可使用資料傳輸線，或者透過藍芽將影像傳送至支援藍芽技術的印表機。詳情請參閱第 50 頁的「**數據連線**」。

您可以列印 **JPEG** 格式的影像。以相機拍攝的影像會自動儲存為 **JPEG** 格式。選擇您要列印的影像，然後選擇操作 > **列印**。

### ■ 記憶卡

將所有記憶卡置放在孩童無法取得的位置。

您可以使用 **microSD** 記憶卡來儲存多媒體檔案，例如影片、音樂曲目，以及聲音檔、相片、訊息資料，並且備份手機記憶體的資訊。

有關手機的其他功能和應用程式如何使用記憶卡的詳情，可以在說明這些功能和應用程式的章節中找到。若要插入或移除 **microSD** 記憶卡，請參閱第 11 頁的「**插入 microSD 卡**」和第 12 頁的「**取出 microSD 卡**」。以下選項也可以從**多媒體資料**中存取。

## 格式化記憶卡

在記憶卡格式化之後，記憶卡上的所有資料會永遠遺失。某些記憶卡已經預先格式化，而某些則必須經過格式化。請洽詢經銷商瞭解記憶卡是否必須在使用前格式化。

1. 選擇**功能表** > **應用程式**和**記憶卡**資料夾 .
2. 選擇**操作** > **格式化記憶卡**。
3. 選擇**確認**加以確認。
4. 格式化完成後，請輸入記憶卡名稱 (最長 11 個字母和數字)。

## 鎖定記憶卡

若要設定密碼來鎖定記憶卡以避免他人未經授權使用，請選擇**操作** > **設定密碼**。

手機會要求您輸入並確認密碼。密碼最長可達 8 個字元。

該密碼會儲存在您的手機，而且，當您在同一支手機中使用記憶卡時，不需要再輸入密碼。如果您要在其他手機上使用該記憶卡，則必須提供密碼。

## 解除鎖定記憶卡

如果在手機中插入其他以密碼保護的記憶卡，電話會提示您輸入該卡的密碼。若要解除鎖定該卡，請選擇**操作** > **刪除密碼**。

一旦密碼移除，該記憶卡即解除鎖定，並可在其他手機上使用而不需要密碼。

## 檢查記憶體使用量

若要檢查不同資料群組的記憶體使用量，以及可以在記憶卡上安裝新應用程式與軟體的可用記憶體，請選擇**操作** > **詳情**。

## 12. 影音工具



在拍照或攝影，以及使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定並尊重當地風俗習慣，並且尊重他人的隱私權和法定權力。


### ■ 相機

您可以使用內建相機來拍照或錄影。

#### 拍攝照片

若要啟動相機，請在待機模式時按下相機鍵，或者選擇功能表 > [影音工具](#) > [相機](#)。

若要拍攝橫向格式的照片，請將手機持用為水平方向。向左或向右按導覽鍵可在相機（靜態影像）和攝影機模式之間變換。若要在相機模式中縮小和放大，請向上或向下按導覽鍵或音量鍵。



若要拍攝照片，請選擇[拍攝](#)，或按住相機鍵。本手機將照片儲存在[多媒體資料](#) > [影像](#)。

若要拍攝自拍照，請折疊掀蓋，並使用小螢幕來查看。按下相機鍵。

如果燈光昏暗，請選擇操作設定[開啟夜間模式](#)，選擇[自動計時器開啟](#)可以啟動自動計時器，選擇[影像連拍開啟](#)可以快速連續拍攝相片。若以最高的影像大小可連續拍攝 3 張相片，以其他大小設定可拍攝 5 張相片。

選擇操作 > [設定](#) > [影像預覽時間](#)以及在螢幕上顯示相片的預覽時間。在預覽時間期間，選擇返回可拍攝其他相片，選擇發送可發送相片做為多媒體訊息。

您的裝置支援 1024 x 1280 像素的影像擷取解析度。此文件資料中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

#### 錄製影片

若要選擇影片模式，請向左或向右捲動，或選擇操作 > [影片](#)。若要啟動影錄製，請選擇[錄製](#)。若要暫停錄影，請選擇[暫停](#)；若要恢復錄影，請選擇[繼續](#)。若要停止錄影，請選擇[停止](#)。本手機會將錄製結果儲存在[多媒體資料](#) > [短片](#)。

## 相機選項

若要在相機上使用濾鏡，請選擇**操作 > 效果 > 隨機顏色、灰階、褐色、負片，或曝光**。

若要變更相機設定，請選擇**操作 > 設定**。

## ■ 媒體播放器

使用媒體播放器，您就可以查看、播放和下載檔案，例如，影像、聲音檔、影片和動態影像。您也可以觀看來自系統伺服器的相容串流影片（系統服務）。

選擇**功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 打開多媒體資料、書籤、選擇位址**，或**多媒體下載**可選擇或下載影音工具。

當觀看串流影片時，向左或向右捲動可倒轉或快轉。選擇**功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 快轉/倒轉間隔**可設定快轉或倒轉的間隔長度。

## 串流服務組態

您也許會收到由行動電話系統業者或服務供應商包含在組態訊息發送出的線上播放（串流）所需的組態設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。您也可以手動輸入設定。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。若要啟動設定，請按照下列動作：

1. 選擇**功能表 > 影音工具 > 媒體播放器 > 串流設定 > 組態**。這只會顯示支援串流的組態。
2. 選擇服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於串流。
3. 選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的串流服務帳號。

## ■ 音樂播放機

您的手機含有音樂播放機，可供聆聽音樂曲目、錄音或其他以 Nokia Audia Manager 應用程式（此為 Nokia 電腦端套件的元件）傳輸到手機的 MP3 或 AAC 聲音檔。詳情請參閱第 84 頁的「**Nokia 電腦端套件**」。

這會自動偵測儲存在手機記憶體資料夾或多媒體卡資料夾中的音樂檔，並且加入至預設曲目清單中。

若要開啓音樂播放機，請選擇**功能表 > 影音工具 > 音樂播放機**。

## 播放音樂曲目



**警告！**請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。

當您開啓**音樂播放機**功能表時，會顯示預設曲目清單中第一首曲目的詳細資訊。若要播放，請選擇 ►。

若要調整音量，請使用手機側邊的音量鍵。

若要停止播放，請選擇 。

若要跳至下一首曲目，請選擇 。若要跳至前一首曲目開頭，請選擇 。

若要倒轉目前的曲目，請選擇並按住 。若要快轉目前的曲目，請選擇並按住 。到達所需的位置時即可放開按鍵。

## 音樂播放機的設定

**音樂播放機**功能表有以下選項可用：

**曲目** — 查看曲目清單上的所有曲目並播放所需的曲目。若要播放曲目，請捲動至所需的曲目，並選擇**播放**。

如果選擇**操作**，可以重新整理曲目清單（例如在清單中加入新曲目之後），並且變更在開啓**音樂播放機**功能表時顯示的曲目清單（如果手機中有多个曲目清單）。您也可以將曲目傳送到其他手機。

**播放選項** — 選擇**隨機播放**可隨機播放曲目清單中的曲目。選擇**重複播放**可重複播放目前曲目或整個曲目清單。選擇**音樂來源**可選擇有音樂曲目的資料夾。

**影音工具平衡器** — 選擇或定義平衡器設定。詳情請參閱第 65 頁的「**平衡器**」。

**喇叭/耳機** — 使用喇叭或耳機聆聽音樂播放機（僅適用於耳機已連接時）。



**秘訣：**在使用耳機時，可以按下耳機鍵跳到下一首曲目。

**網頁** — 可進入與目前播放曲目相關的網頁。如果沒有可用的網頁，則會模糊顯示。

**音樂下載** — 可連結至與目前曲目相關的瀏覽器服務。此功能只有在曲目中含有服務位址時才可使用。

## 收音機

FM 收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本裝置，才能使 FM 收音機運作正常。



**警告：**請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用喇叭功能時，由於聲音可能過大，因此請勿將本裝置靠近耳邊。

選擇**功能表** > **影音工具** > **收音機**。

若要使用螢幕上的圖形指示鍵 、、 或 ，請向左或向右捲動到所需的按鍵加以選取。

## 儲存收音機頻率

1. 若要開始搜尋，請選擇並按住  或 。若要以每次 0.05 MHz 變更收音機頻道，請快速按下  或 。
2. 若要將頻率儲存到記憶體位置 1 到 9，請按住對應的數字鍵。若要將頻率儲存在 10 到 20 的記憶體位置，請快速地按 1 或 2，然後按住所需的數字鍵 0 到 9。
3. 輸入該電台的名稱。

## 收聽收音機

選擇**功能表 > 影音工具 > 收音機**。若要捲動到所需的頻率，請選擇  或 ，或按一下耳機鍵。若要選擇電台，請快速按下對應的數字鍵。若要調整音量，請按音量鍵。

選擇以下其中一個選項：

**關閉收音機** — 可關閉收音機

**儲存電台** — 儲存新的電台

**視訊收音機** — 設定是否使用視訊收音機應用程式(系統服務)。若要查看可用性和費用，請洽詢您的系統業者或服務供應商。某些電台可能會發送可以使用視訊收音機應用程式查看的文字或圖形資訊。

**視訊收音機設定** — 可選擇**視訊收音機**的選項。若要設定在開啓收音機時是否要自動開啓該應用程式，請選擇**啓動視訊服務 > 自動**。若要進入電台清單的網站，請選擇**電台目錄**。若該電台可收聽，將會顯示其圖形收音機 ID。

**電台** — 選擇已儲存的電台清單。若要刪除或重新命名電台，請捲動到該電台，然後選擇**操作 > 刪除電台**或**重新命名**。

**單聲道輸出**或**立體聲輸出** — 可以單聲道或立體聲收聽收音機。

**喇叭**或**耳機** — 使用喇叭或耳機收聽收音機。請將耳機持續連結至手機。耳機導線的功能如同收音機的天線。

**設定頻率** — 輸入所需電台的頻率

收聽收音機時，仍然可以正常撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機的音量會靜音。

如果某個應用程式正在使用封包數據或 HSCSD 連線傳送或接收資料，可能會干擾到收音機的收訊。

## ■ 錄音機

您可以錄下一段演講、聲音或通話，然後儲存到**多媒體資料**。此功能很實用，您可以先錄下名字與電話號碼，稍後再寫下來。

在進行數據通話或 GPRS 連結時，您將無法使用錄音功能。

## 錄音

1. 選擇功能表 > [影音工具](#) > [錄音機](#)。

若要使用螢幕上的圖形指示鍵 、 或 ，請向左或向右捲動到所需的按鍵加以選取。

2. 若要開始錄音，請選擇 。  
若要在通話期間開始錄音，請選擇操作 > [錄製](#)。在錄下通話時，通話雙方就會聽見一聲微弱的嗶聲。在錄下通話時，請將手機置於耳邊的一般位置。若要暫停錄音，請選擇 。

3. 若要停止錄音，請選擇 。  
錄製的聲音會儲存在 [多媒體資料](#) > [語音備忘](#)。

若要播放最後錄製的聲音檔，請選擇操作 > [播放最後錄音](#)。

若要發送最後錄音，請選擇操作 > [發送最後錄音](#)。

若要查看 [多媒體資料](#) 中的錄音列表，請選擇操作 > [錄音列表](#) > [語音備忘](#)。

## 平衡器

在使用音樂播放機時，您可以透過增強或降低頻率波段來控制聲音品質。

選擇功能表 > [影音工具](#) > [平衡器](#)。

若要啟動平衡器組，請捲動至其中一個平衡器組，然後選擇 [啟動](#)。

若要查看、編輯或重新命名選定的平衡器組，請選擇操作 > [顯示](#)、[修改](#)，或 [重新命名](#)。並非所有的平衡器組都可以編輯或重新命名。

## 立體聲強化

立體聲強化可藉由啟用強化的立體聲效果以增強音樂播放機的音訊輸出。若要變更設定，請選擇功能表 > [影音工具](#) > [立體聲強化](#)。



## 13. 電子秘書

### ■ 鬧鐘

您可以設定手機的鬧鈴時間。選擇功能表 > **電子秘書** > **鬧鐘**。

若要設定鬧鈴，請選擇**鬧鈴時間**，然後輸入鬧鈴時間。設定鬧鈴時間後，若要變更時間，請選擇**開**。

若要設定手機在每星期的選定日期發出響鈴，請選擇**重複鬧鈴**。

若要選取鬧鐘鈴聲或設定收音機做為鬧鐘鈴聲，請選擇**鬧鐘鈴聲**。若您選取收音機做為鬧鐘鈴聲，請將耳機連結至手機。手機會使用您最後收聽的電台做為鬧鐘鈴聲，且鬧鐘鈴聲會透過喇叭播放。若您已取下耳機或關機，預設的鬧鐘鈴聲就會取代收音機。

若要設定重響逾時，請選擇**重響逾時**和逾時時間。

### 停止鬧鈴

手機會發出鬧鐘鈴聲，並且在螢幕上閃爍**預定報時**和目前的時間（即使手機已關機也是如此）。若要停止響鈴，請選擇**停止**。若您讓鬧鈴持續響一分鐘，或選擇**重響**，鬧鈴會在**重響逾時**中所設定的時間停止，然後再響起。

若在關機時到達預定的鬧鈴時間，本裝置將自動開機，並開始播放鬧鐘鈴聲。若選擇**停止**，本裝置將詢問您是否要開機進行通話。選擇**取消關機**，或選擇**確認**撥打電話與接聽來電。在使用無線電話會造成干擾或危險的地方，請勿選擇**確認**。

### ■ 日曆

選擇功能表 > **電子秘書** > **日曆**。

今天的日期會加上外框表示。若某日期有任何備註，則該日期會以粗體顯示，而備註的開頭會顯示在日曆下方。若要查看當日備註，請選擇**顯示**。若要查看某星期，請選擇**操作** > **星期顯示格式**。若要刪除日曆中的所有備註，請選擇月份或星期，然後選擇**操作** > **刪除全部備註**。

日曆當日畫面的其他選項可以寫備註、刪除/編輯/移動/重複備註、將備註複製到其他天、使用藍芽技術發送備註，或者以文字訊息或多媒體訊息將備註發送到其他相容手機的日曆。在**設定**中，您可以設定日期、時間、時區、日期或時間格式、日期分隔符號、預設外觀，或每星期的第一天。在**自動刪除備註**選項中，

您可以設定手機在特定時間過後自動刪除舊的備註。

## 建立日曆備註

選擇功能表 > 電子秘書 > 日曆。  
捲動到所需的日期，然後選擇操作 > 寫備註內容和以下其中一個備註類型： 會議、 通話、 生日、 備忘或  備忘錄。  
輸入欄位資料。

## 備註鬧鈴

手機會顯示備註內容，如果設定會發出鈴聲。螢幕上出現  通話備註時，按通話鍵就可撥打顯示的電話號碼。若要停止鬧鈴並查看備註內容，請選擇顯示。  
若要停止鬧鈴 10 分鐘，請選擇重響。

若要停止鬧鈴，但不想查看備註內容，請選擇退出。

## 農曆

若要使用農曆，電話語言必須是中文。

在當月畫面中，反白顯示的當日農曆資訊會顯示在日曆下方的預覽面板中。

若要檢視反白顯示的當日農曆詳細資訊，請在當月畫面中，選擇操作 > 農曆。

若要尋找農曆節日，請在農曆的當日畫面中，選擇節日，輸入春節的公曆年份，然後選擇所需的農曆節日。

在農曆的當日畫面，請選擇操作，然後選擇：

**節氣** — 可尋找節氣。輸入公曆年份，然後選擇所需的節氣。

**公曆轉農曆** — 可將公曆日期轉換成農曆日期。輸入所需的公曆日期。

**農曆轉公曆** — 可將農曆日期轉換成公曆日期。輸入春節的公曆年份，然後輸入所需的農曆節日。若顯示兩個結果，請選擇所需的結果。

## ■ 待辦事項

若要針對執行的待辦作業儲存備註，請選擇功能表 > 電子秘書 > 待辦事項。

若要寫備註，但是先前未曾增加任何備註，請選擇增加建立備註。若曾經增加備註，請選擇操作 > 增加。輸入欄位資料，然後選擇儲存。

若要查看備註內容，請捲動到該備註，然後選擇顯示。當您在查看備註內容時，您也可以選擇選項來編輯其屬性。您也可以查看和刪除選取備註，或刪除標記為已完成的所有備註。

您可以依照備註的優先順序或到期日分類、發送備註 (以文字訊息或多媒體訊息的方式) 到其他手機、將備註儲存為日曆備註，或進入日曆功能。

## ■ 備註

若要寫備註內容和傳送備註，請選擇**功能表 > 電子秘書 > 備註**。

若要寫備註，但是先前未曾增加任何備註，請選擇**寫備註建立備註**。若曾經增加備註，請選擇**操作 > 寫備註內容**。寫下備註內容，然後選擇**儲存**。

其他選項包括刪除和編輯備註。在編輯備註時，您也可以不儲存變更退出文字編輯器。您可以使用藍芽無線技術、文字訊息或多媒體訊息，將備註發送到相容裝置。

## ■ 計算機

您手機中的計算機僅供簡單計算及三角函數運算之用，可以計算平方、開根號、倒數和轉換幣值。



請注意：本計算機的正確性有限制，其設計僅供簡單計算之用。

選擇**功能表 > 電子秘書 > 計算機**。當螢幕上顯示 0 時，請在計算機中輸入第一個數字。按 **#** 輸入小數點。捲動至所需的運算或功能，或者從**操作選擇**。輸入第

二個數字。重複此順序至所需的次數。若要開始新的計算，請先選擇並按住**清除**。

若要執行幣值轉換，請選擇**功能表 > 電子秘書 > 計算機**。若要儲存匯率，請選擇**操作 > 設定匯率**。請選擇顯示的選項。輸入匯率，按 **#** 輸入小數點，並選擇**確認**。匯率會保留在記憶體中，直到您以新匯率取代為止。若要執行幣值轉換，請輸入要轉換的數目，然後選擇**操作 > 換至本國貨幣**或**換至外幣單位**。



請注意：當您變更基準幣值時，由於先前設定的匯率已經清除，因此必須輸入新的匯率。

## ■ 倒數計時器

選擇**功能表 > 電子秘書 > 倒數計時器**。輸入鬧鈴時間 (時、分、秒)，然後選擇**確認**。您也可以輸入倒數計時結束後顯示的註解文字。若要啟動倒數計時器，請選擇**開始**。若要變更倒數時間，請選擇**更改時間**。若要停止計數器，請選擇**停止計時**。

若在待機模式中倒數時間終止，手機會發出鈴聲，而且會閃動您預先輸入的註解文字。若無註解文字，則會顯示**倒數計時結束**。您可以按任意鍵停止鬧鈴，或者讓鬧鈴在 60 秒後自動停止。若要停止鬧鈴，並刪除註解文字，

請選擇退出。若要重新啟動倒數計時器，請選擇重計時。

## ■ 碼錶

您可以使用碼錶計時、量測中段時間或以圈計時。計時期間仍然可以使用手機的其他功能。若要設定碼錶於背景計時，請按結束鍵。

使用碼錶，或在使用其他功能時讓碼錶在背景執行，會增加電池耗電量，並縮短電池壽命。

選擇功能表 > 電子秘書 > 碼錶，並選擇以下選項：

**分別計時** — 可測量中段時間。

若要開始計時，請選擇開始。在每次要測量中段時間時，請選擇分別計。若要停止計時，請選擇停止。

若要儲存測量的時間，請選擇儲存。

若要重新計時，請選擇操作 > 開始。時間會從前次累積的時間繼續記錄。若要進行重新設定時間而不加以儲存，請選擇重新設定。

**以圈計時** — 可以圈計時。

**繼續** — 查看您在背景設定的計時

**顯示最後時間** — 若未重新設定碼錶，可查看最近一次測量的時間

**查看時間或刪除時間** — 可查看或刪除已儲存的時間

## ■ 字典

在字典中，您可以查詢英文的中文翻譯，與查詢中文的英文翻譯。

1. 在待機模式中，選擇功能表 > 電子秘書 > 字典。
2. 必要時，請切換成所需的輸入模式。
3. 輸入中文或英文字詞。
4. 在顯示的字詞清單中，捲動至所需的字詞，並選擇該字詞查看翻譯。

若要查詢英文字詞的同義詞或反義詞，請選擇選項 > 同義詞或反義詞。

若要查看顯示的字詞清單中上一個或下一個字詞翻譯，請向左或向右捲動。

## 14. 即按即說



選擇**功能表 > 即按即說**。

電信系統的即按即說 (PTT) 是可在 GPRS 電信系統使用的雙向無線電服務 (系統服務)。

您可以使用即按即說 (PTT) 與擁有相容裝置的一個人或一群人 (頻道) 進行會談。當您連結至即按即說 (PTT) 服務時，您可以使用手機的其他功能。

若要查看可用性及費用，以及申請此服務，請洽詢您的系統業者。漫遊服務對於一般通話可能會有較多的限制。

使用即按即說服務之前，您必須定義必要的即按即說 (PTT) 服務設定。詳情請參閱第 74 頁的「**即按即說設定**」及第 74 頁的「**組態設定**」。

### ■ 即按即說頻道

即按即說頻道由一群在接到邀請後加入頻道的人所組成 (例如朋友或同事)。當您撥打頻道時，所有加入該頻道的成員都會同時聽到通話。

即按即說頻道有下列不同類型：

**公共頻道** — 每一位頻道成員都可以邀請其他人加入。

**私人頻道** — 只有收到頻道建立者邀請的人才能加入。

**預備頻道** — 由服務供應商建立的永久頻道。

您可以將每個頻道的狀態設定為**啟動**或**關閉**。

啟動的頻道數和每個頻道的成員數都有限制。請連絡您的服務供應商，以取得詳情。

### 建立頻道

若要新增頻道，請選擇**功能表 > 即按即說 > 增加頻道**，並在格式欄位中輸入設定：

**頻道名稱：** — 輸入新頻道的名稱。

**頻道狀態：** — 選擇**啟動**設定頻道啟動，或選擇**關閉**停用頻道。

**頻道暱稱：** — 輸入您在新頻道中的暱稱。

**頻道安全性：** > **公共頻道**或**私人頻道**

**影像：** — 選擇**更改**，並從**多媒體資料**或**預設圖案**中選擇影像，設定新頻道的圖案。

若要發送邀請至頻道，請在手機要求時，選擇**確認**。當邀請被接受時，接受邀請的人會加入頻道的成員清單中。若要發送其他邀

請，請選擇**功能表** > **即按即說** > **頻道列表**、頻道，以及**操作** > **發送邀請**。可使用文字訊息或紅外線發送邀請。

若要新增預備頻道，請選擇**功能表** > **即按即說** > **增加頻道** > **操作** > **手動編輯位址**。輸入**頻道位址**：，這會您的服務供應商提供。

## 接收邀請

1. 當您收到頻道的文字訊息邀請時，**收到頻道邀請**：會顯示。
2. 如果該頻道不是私人頻道，若要查看發送邀請的人的暱稱以及頻道位址，請選擇顯示。
3. 若要將該頻道加入手機，請選擇儲存。
4. 若要設定頻道的狀態，請選擇**啟動**或**關閉**。

若要拒絕邀請，請選擇**退出** > **確認**，或選擇**顯示** > **放棄** > **確認**。

## ■ 啟動與關閉即按即說

若要連結至即按即說服務，請選擇**功能表** > **即按即說** > **啟動即按即說**，或按住即按即說(音量調大)鍵。 表示即按即說連結。 表示此服務目前無法使用。如果您已經將頻道加入手機中，則會自動加入啟動頻道。

您可以將即按即說(音量調大)鍵的預設功能指定為開啓頻道列表、通訊錄，或者單一頻道或連絡人。詳情請參閱第 74 頁的「**即按即說設定**」。

若要中斷與即按即說服務的連結，請選擇**關閉即按即說**。

## ■ 撥打與接聽 即按即說電話



**警告：**使用喇叭功能時，由於聲音可能過大，因此請勿將本裝置靠近耳邊。

若要撥打頻道電話、一對一電話或多收訊者電話，您必須在說話時持續按住即按即說(音量調大)鍵。若要收聽回應，請釋放即按即說(音量調大)鍵。允許通話的方式以先撥打先通話為基礎。當您停止說話時，第一個按住即按即說鍵的人即可以接著說話。

您可以在**功能表** > **即按即說** > **通訊錄**中檢查您的連絡人的登入狀態。此服務依照您的系統供應商的不同而有差異，而且僅適用於已申請的連絡人。若要申請連絡人，請選擇**操作** > **申請連絡人**，或者，如果已經標示一位或多位連絡人，請選擇**申請已標記**。

 或  表示此人有空或狀態不明。 表示此人不想受打擾，但可以接收回電請求。 表示此人已將即按即說關閉。

## 撥打頻道電話

若要撥打電話給頻道，請選擇即按即說功能表中的**頻道列表**，捲動至所需的頻道，然後按住即按即說(音量調大)鍵。鈴聲表示此存取已被允許，然後手機會顯示您的暱稱和頻道名稱。

## 撥打一對一電話

若要從您已新增即按即說位址的通訊錄中撥打一對一電話，請選擇**通訊錄** > **姓名**或**功能表** > **即按即說** > **聯絡人名單**。捲動至該連絡人，然後按住即按即說(音量調大)鍵。

若要從即按即說頻道列表中撥打一對一電話，請選擇**頻道列表**，捲動至所需的頻道，然後選擇成員。捲動至所需的連絡人，然後按住即按即說(音量調大)鍵。

若要從已接收的回電請求清單中撥打一對一電話，請選擇**回電收件匣**。捲動至所需的暱稱，然後按住即按即說(音量調大)鍵。

## 撥打即按即說電話給多位收訊人

您可以從通訊錄中選擇多位即按即說連絡人。收訊人會收到來電，而且必須接聽來電才能夠加入。如果您的系統供應商提供支援，您也可以使用電話號碼(而非使用即按即說暱稱)選擇連絡

人。如需詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者。

1. 選擇**功能表** > **即按即說** > **通訊錄**，並且標示所需的連絡人。
2. 按住即按即說(音量調大)鍵開始撥打。一旦有人加入通話，加入的連絡人會顯示在螢幕上。
3. 按住即按即說(音量調大)鍵開始通話。放開即按即說(音量調大)鍵接聽回應。
4. 按下結束鍵可終止通話。

## 接聽即按即說電話

簡短鈴聲會通知您有即按即說電話。接著會顯示來電者的資訊，例如頻道、電話號碼或暱稱(系統服務)。

如果您已經設定手機在收到一對一電話時先通知您，則您可以接受或拒絕一對一來電。

當來電者正在說話時，如果您按住即按即說(音量調大)鍵，會聽到等候鈴聲，而且會顯示**佇列中**。按住即按即說(音量調大)鍵，並等候其他人說完，然後您便可以立刻說話。

## ■ 回電請求

如果您撥打一對一電話而未取得回應時，可以發送請求，請對方回電。

## 發送回電請求

發送回電請求有以下方式：

若要從**即按即說**功能表中的通訊錄發送回電請求，請選擇**聯絡人名單**。捲動至連絡人，然後選擇**操作 > 發送回電請求**。

若要從**通訊錄**發送回電請求，請先找到所需的連絡人，然後選擇詳情。捲動至**即按即說**位址，然後選擇**操作 > 發送回電請求**。

若要從**即按即說**功能表中的頻道列表中發送回電請求，請選擇**頻道列表**，然後捲動至所需的頻道。選擇成員，捲動至所需的連絡人，然後選擇**操作 > 發送回電請求**。

若要從**即按即說**功能表中的回電請求清單發送回電請求，請選擇**回電收件匣**。捲動至連絡人，然後選擇**操作 > 發送回電請求**。

## 回應回電請求

當別人發送回電請求給您時，待機模式會顯示**收到回電請求**。

若要開啓**回電收件匣**，請選擇顯示。接著會顯示曾發送給您回電請求的來電者暱稱清單。

若要撥打一對一電話，請選擇所需的要求，並按住**即按即說**（音量調大）鍵。

若要發送通話要求給發訊人，請選擇**操作 > 發送回電請求**。

若要刪除該要求，請選擇**刪除**。

若要儲存新連絡人或從收到的回電請求中新增**即按即說**位址至連絡人，請選擇**操作 > 另存或增加至姓名**。

## ■ 新增一對一連絡人

若要儲存您經常撥打一對一電話的連絡人姓名，有以下的方式：

若要新增**即按即說**位址至**通訊錄**中的姓名，請搜尋所需的連絡人，然後選擇詳情**> 操作 > 增加詳情 > 即按即說位址**。如果已經輸入**即按即說**位址，連絡人僅會出現在**即按即說**通訊錄中。

若要新增連絡人至**即按即說**通訊錄，請選擇**功能表 > 即按即說 > 聯絡人名單 > 操作 > 增加連絡人**。

若要從**即按即說**清單中新增連絡人，請選擇**頻道列表**，然後捲動至所需的頻道。選擇成員，捲動至要儲存連絡人資訊的成員，然後選擇**操作**。若要新增連絡人，請選擇**另存**。若要將**即按即說**位址新增至**通訊錄**中的姓名，請選擇**增加至姓名**。

## ■ 即按即說設定

選擇功能表 > **即按即說** > **即按即說設定**。

**1 對 1 通話** > **開** — 可設定手機接收一對一電話的來電。若要撥打而不接聽一對一電話，請選擇**關**。服務供應商可能提供某些會覆寫這些設定的服務。若要設定手機先以鈴聲通知您有一對一電話，請選擇**通知**。

**即按即說按鍵預設功能** — 可將即按即說 (音量調大) 鍵設定為以下功能：**開啟通訊錄**、**開啟頻道列表**、**撥號至連絡人或群組**。選擇連絡人、群組，或**撥號至即按即說頻道**，然後選擇頻道。當您按住即按即說 (音量調大) 鍵時，便會執行選定的功能。

**顯示我的登入狀態** — 可啟用或停用登入狀態的發送

**即按即說啟動狀態** > **是**或**先詢問** — 可設定手機在開機時自動連結至即按即說服務。

**國外漫遊時啟動即按即說** — 可設定當手機在註冊系統之外使用時是否開啓或關閉即按即說服務

**發送我的即按即說位址** > **否** — 可在頻道與一對一電話時隱藏您的即按即說位址。

## ■ 組態設定

您可以從服務供應商取得連結至服務所需的設定。詳情請參閱第 9 頁的「**組態設定服務**」。您可以手動輸入設定。詳情請參閱第 55 頁的「**組態**」。

若要選擇連結至服務所需的設定，請選擇功能表 > **即按即說** > **組態設定**。選擇以下其中一個選項：

**組態** — 可選擇服務供應商，**預設**，或**個人組態**則用於即按即說服務。這只會顯示支援即按即說服務的組態。

**帳號** — 可選擇包含在當前組態設定中的即按即說服務帳號

其他的參數有**即按即說用戶名稱**、**預設暱稱**、**即按即說密碼**、**域**，以及**伺服器位址**。

## ■ 網站

選擇功能表 > **即按即說** > **網路**可以進入即按即說供應商的 Internet 網站。

## 15. 應用程式



在此功能表中，您可以管理應用程式和遊戲。這些檔案儲存在手機記憶體或插入的 **microSD** 記憶卡中，而且可以分類到各資料夾中。

如需有關格式化或鎖定與解除鎖定記憶卡的選項，請參閱第 59 頁的「**記憶卡**」。

### ■ 啟動遊戲

您的手機軟體包包含多種遊戲。

選擇功能表 > **應用程式** > **遊戲**。  
捲動到所需的遊戲，然後選擇打開。

若要設定遊戲的音效、燈光及振動效果，請選擇功能表 > **應用程式** > **操作** > **應用程式設定**。

如需瞭解有關遊戲的更多選項，請參閱第 75 頁的「**部份應用程式選項**」。

### ■ 啟動程式集

本手機包含多種 **Java** 應用程式。

選擇功能表 > **應用程式** > **程式集**。捲動到應用程式，然後選取打開。

### ■ 部份應用程式選項

**刪除** — 可從手機刪除應用程式

**詳情** — 可提供應用程式的詳細資訊

**更新版本** — 可檢查是否有新版的應用程式可從相關**網路**下載 (系統服務)

**應用程式存取** — 可限制應用程式存取系統。這會顯示不同的類別。在每個類別選擇以下其中一種權限。

**網頁** — 可從 **Internet** 網頁提供應用程式詳情或詳細資訊 (系統服務) 當應用程式包含網頁的 **Internet** 位址時才會顯示此選項。

### ■ 下載應用程式

本手機支援 **J2ME Java** 應用程式。在下載之前，請先確認該應用程式與您的手機相容。



**重要：**務必只安裝使用檔案來源提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

您可以使用多種方法下載 **Java** 應用程式和遊戲。

使用 Nokia 電腦端套件中的 Nokia 應用程式安裝器將應用程式下載到您的手機中，或選擇功能表 > **應用程式** > **操作** > **下載** > **應用程式下載**，接著螢幕會顯示可用的書籤清單。詳情請參閱第 80 頁的「**書籤**」。

如需瞭解是否有提供不同服務、價格與收費的詳情，請洽詢您的服務供應商。

本裝置可能有載入一些尚未和 Nokia 結盟的網站書籤。Nokia 不負責為這些網站背書或保證。進入任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

## ■ 簡報專家

簡報專家可讓您控制投影片簡報 (相容 Microsoft Office PowerPoint)、軟體 DVD、MP3 播放器，或來自您裝置遠端的其他電腦應用程式。

若要使用投影片簡報和桌面模式以外的應用程式，必須在電腦應用程式上建立對應的自訂操作模式。

在使用應用程式之前，必須先完成以下各項：

1. 在電腦上安裝 Nokia 簡報專家電腦應用程式。您可從 Nokia 網站下載此元件。詳情請參閱第 10 頁的「**Nokia 支援與洽詢資訊**」。

2. 啟動和設定電腦元件。請確定選取的內送藍芽序列埠 (COM 埠)，與您電腦的藍芽裝置上的藍芽軟體設定所定義的埠相對應。如需詳細資訊，請參閱電腦元件文件和第 50 頁的「**設定藍芽連結**」。

3. 開啟投影片簡報，或啟動要從手機遠端控制的應用程式。

選擇 **應用程式** > **程式集** > **簡報專家** > **連線**，以及要連結的裝置。當電腦螢幕出現「藍芽連線順利完成」對話方塊時，必須按一下對話方塊來確認藍芽連線。

這會顯示可用應用程式類型清單。選擇開啟存取必要的應用程式。選擇 **操作** > **設定** 可設定喇叭備註的**字體大小**，選擇**計時器 (以分鐘為單位)** 可最佳化可用的投影片簡報時間。若要儲存設定，請選擇 **操作** > **返回**。

選擇後，請使用 4 向導覽鍵安裝要瀏覽的投影片簡報或略過投影片，或向前播放。若要檢視喇叭備註，請選擇**備註**。若要指示投影片內容，請選擇**指標**來啟動小型的黑色圓形標記，您可以使用 4 向導覽鍵控制。選擇 **操作** > **投影片列表** 回到投影片清單。選擇 **操作** > **應用程式列表** 以返回應用程式清單。

若要從手機遠端控制滑鼠指標(游標)，請選擇桌面模式。開啓桌面後，手機會自動控制滑鼠指標。若要回到應用程式清單，請選擇操作 > [應用程式列表](#)。

若要結束簡報專家，請選擇操作 > [退出](#)。

## 16.SIM 卡服務



您的 **SIM** 卡也許會提供您額外的服務。只有您的 **SIM** 卡支援額外服務時，您才可以進入此功能表。此功能表的名稱和內容取決於可用的服務。

關於瞭解是否有可使用 **SIM** 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 **SIM** 卡供應商 (可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商)。

若要設定手機在使用 **SIM** 服務時顯示手機與系統之間的確認訊息，請選擇功能表 > [設定](#) > [手機](#) > [SIM 更新提示](#) > [顯示](#)。

使用以上服務可能會使用發送訊息或撥打電話的功能，而這些功能是需要付費的。

## 17. 網路



您可以使用手機的瀏覽器存取多項行動加值 Internet 服務。



**重要：**請僅使用您信任的服務，以及提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

如需瞭解能否使用各種服務、價格、收費以及相關說明的詳情，請洽詢您的服務供應商。

您可以使用手機瀏覽器來瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Markup Language, WML) 或可擴充超文字標記語言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 撰寫的服務網頁。網頁外觀會依螢幕大小而有所不同。您可能無法瀏覽 Internet 網頁上的所有資料。

本手機的可擴充超文字標記語言 (xHTML) 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

### ■ 進行瀏覽設定

您也許可以從服務供應商收到包含在組態訊息中的瀏覽所需的組態設定。詳情請參閱第 9 頁的「[組態設定服務](#)」。您也可以手動輸入組態設定，詳情請參閱第 55 頁的「[組態](#)」。

### ■ 連結服務

確認該服務組態設定已正確啓動。

1. 若要選擇連結至服務所需的設定，請選擇功能表 > [網路](#) > [設定](#) > [組態設定](#)。
2. 選擇[組態](#)。這只會顯示支援瀏覽服務的組態。選擇服務供應商、[預設](#)或[個人組態](#)進行瀏覽。詳情請參閱第 79 頁的「[進行瀏覽設定](#)」。
3. 選擇[帳號](#)，然後選擇包含在目前組態設定中的瀏覽服務帳號。
4. 選擇[顯示終端機視窗](#) > [是](#)可執行 Intranet 連結的手動用戶授權。

使用以下其中一種方法建立服務連線：

- 選擇功能表 > [網路](#) > [首頁](#)，或在待機模式中按住 0。
- 若要選取服務書籤，請選擇功能表 > [網路](#) > [書籤](#)。
- 若要選擇上次最後使用的 URL，請選擇功能表 > [網路](#) > [上回瀏覽網址](#)。
- 若要輸入服務位址，請選擇功能表 > [網路](#) > [選擇位址](#)。輸入服務位址，然後選擇[確認](#)。

## ■ 瀏覽網頁

建立服務連結之後，您就可以開始瀏覽網頁。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照手機螢幕的文字指示。如需詳情，請洽詢您的服務供應商。

### 使用手機按鍵進行瀏覽

使用各方向的導覽鍵來瀏覽網頁。

若要選取反白標示的項目，請按通話鍵或選擇選擇。

若要輸入字母與數字，請按下按鍵 0 到 9。若要輸入特殊字元，請按 \* 鍵。

### 瀏覽時的選項

選擇以下其中一個選項：

**首頁** — 可返回首頁

**快捷操作** — 可開啓網頁特定的選項清單。若該網頁包含捷徑才會顯示此選項。

**增加書籤** — 可將網頁儲存為書籤

**書籤** — 可進入功能表的書籤清單。詳情請參閱第 80 頁的「書籤」。

**網頁選項** — 可顯示目前開啓網頁的選項清單

**歷程記錄** — 可取得上次瀏覽的 URL 清單

**下載** — 顯示下載的書籤清單

**其他選項** — 可顯示其他選單

**重新下載** — 可重新載入並更新目前的網頁

服務供應商也可能提供其他選項。

### 直接撥號

瀏覽時，您可以撥打電話，並且從頁面儲存名稱和電話號碼。

## ■ 書籤

您可以將網頁位址儲存在手機記憶體中做為書籤。

1. 瀏覽時，請選擇操作 > **書籤**，或在待機模式中選擇功能表 > **網路** > **書籤**。
2. 捲動到一個書籤，然後選取它，或者按通話鍵建立與書籤相關的網頁連結。
3. 選擇操作可查看、編輯、刪除或發送書籤、建立新書籤，或者將書籤儲存到資料夾。

本裝置可能有載入一些尚未和 Nokia 結盟的網站書籤。Nokia 不負責為這些網站背書或保證。進入任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

### 接收書籤

當您收到以書籤形式傳送的書籤時，會顯示收到 1 個書籤。若要查看書籤，請選擇顯示。

## ■外觀設定

在瀏覽時，選擇操作>其他選項>外觀設定，或者在待機模式中選擇功能表>網路>設定>外觀設定，並選擇以下選項：

文字換行>開 — 可設定超過一行長度的文字在下一行繼續顯示。若選擇關，超過一行長度的文字會被節略。

字體大小 — 設定字體大小

顯示影像>不顯示 — 可隱藏網頁中的影像。這可以加快瀏覽含有大量影像網頁的速度。

提示>不安全連結提示>顯示 — 可設定手機在瀏覽期間發現安全連結變成危險連結時發出提示。

提示>不安全資料提示>顯示 — 可設定手機在安全網頁包含不安全項目時發出提示。這些提示無法保證連結的安全。如需詳細資訊，請參閱第 82 頁的「瀏覽器安全」。

字元編碼>內容編碼 — 可設定瀏覽器網頁內容的編碼

字元編碼>Unicode (UTF-8) 網址>開 — 設定手機以 UTF-8 編碼傳送 URL。當您瀏覽外語網頁時可能需要此設定。

螢幕大小>完整畫面或小畫面 — 可設定螢幕畫面

JavaScript>啓動 — 啓動 Java 指令碼

## ■保密設定

### Cookies

Cookie 是網站儲存手機快取記憶體中的資料。Cookie 會持續儲存直到您清除快取記憶體為止。詳情請參閱第 82 頁的「快取記憶體」。

在瀏覽時，請選擇操作>其他選項>保密選項>Cookie 設定，或在待機模式時選擇功能表>網路>設定>保密設定>Cookies。若要設定手機允許或拒絕接收 Cookies，請選擇允許接收或不允許接收。

### 在安全連結下執行指令檔

可以選擇是否要允許執行來自安全網頁的指令檔。本手機支援 WML 指令檔。

若要允許指令檔，在瀏覽時選擇操作>其他選項>保密選項>WMLScript 設定，或在待機模式時選擇功能表>網路>設定>保密設定>使用 WMLScript>允許接收。

## ■下載設定

若要將所有下載的檔案自動儲存在多媒體資料中，請選擇功能表>網路>設定>下載設定>自動儲存>開。

## ■ 服務信箱

本手機能夠接收服務供應商發送的服務訊息(系統服務)。服務訊息內容為通知事項(例如，新聞頭條)，而且可能包含文字訊息或服務位址。

若要在待機模式中進入**服務信箱**，請在接收服務訊息時選擇顯示。若選擇**退出**，訊息就會移到**服務信箱**。若要在稍後進入**服務信箱**，請選擇**功能表 > 網路 > 服務信箱**。

若要在瀏覽時進入**服務信箱**，請選擇**操作 > 其他選項 > 服務信箱**。捲動到所需的訊息，然後啟動瀏覽器，並下載標示的內容，再選擇**擷取**。若要顯示服務通知的詳細資訊或刪除訊息，請選擇**操作 > 詳情或刪除**。

## 服務信箱設定

選擇**功能表 > 網路 > 設定 > 服務信箱設定**。

若要設定是否要接收服務訊息，請選擇**服務訊息 > 開或關**。

若要設定手機僅可接收來自服務供應商認可之內容作者所發送的服務訊息，請選擇**訊息篩選 > 開**。若要查看經認可的內容作者清單，請選擇**委任頻道**。

若要設定手機在接收服務訊息時自動從待機模式啟動瀏覽器，請選擇**自動連結 > 開**。若選擇**關**而手機又接收到服務訊息，手機就

僅會在您選取**擷取**時啟動瀏覽器。

## ■ 快取記憶體

快取記憶體是可用來暫存資料的記憶體位置。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。

若要在瀏覽時清除快取記憶體，請選擇**操作 > 其他選項 > 清除快取記憶體**，在待機模式時，請選擇**功能表 > 網路 > 清除快取記憶體**。

## ■ 瀏覽器安全

使用某些服務時可能會用到安全功能，例如，線上金融服務或線上購物。如需使用上述連線，您需要安全憑證以及 SIM 卡可能提供的安全模組功能。如需詳情，請洽詢您的服務供應商。

## 安全模組

安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的應用程式的安全性服務，並且提供數位簽名的功能。安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。服務供應商會將證明儲存在服務模組中。

若要查看或變更安全模組設定，請選擇**功能表 > 設定 > 保密 > 安全模組設定**。

## 證明



**重要：**即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才可提升安全性。證明本身並不能提供任何保護；證明管理必須包含正確、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。倘若該憑證仍在使用期間，卻出現已到期或者尚未到達啓用日的訊息，請查看您遊戲手機的日期和時間是否正確。在變更任何證明設定之前，您必須確認證明的擁有人是可信任的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

證明可分成三種類型：伺服器證明、授權證明和用戶證明。您也許可以從您的服務供應商接收到以上證明。服務供應商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。

若要檢視授權清單或下載至手機的用戶證明，請選擇**功能表 > 設定 > 保密 > 授權證明**或**用戶證明**。

若  在手機和內容伺服器連線期間出現，就表示兩者間的資料傳輸已加密，並且安全無虞。

安全圖示並不表示開道與內容伺服器(要求資源的存放處)之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保開道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

## 數位簽名

若您的 SIM 卡有安全模組，您就可以使用您的手機執行數位簽名。使用數位簽名的效力和在帳單、契約或其他文件上簽名的效力是相同的。

若要使用數位簽名，請先選擇一個網頁連結，例如，要購買書籍的書名和價錢。接著便會顯示要您簽名的文字內容(可能是數量和日期)。

查看文字標題是否為**讀取**，而且是否有顯示  數位簽名圖示。

若沒有出現數位簽名圖示，就表示有安全漏洞。此時請勿輸入任何個人資料，例如您的簽名 PIN 碼。

在簽字前，請先閱讀所有文字內容，然後再選擇簽名。

單一畫面可能無法容納所有文字。因此，在簽名之前，確定上下捲動閱讀所有文字。

選取您要使用的用戶證明。  
輸入簽名 PIN 碼(詳情請參閱第 8 頁的「**保密碼**」)，然後選擇**確認**。數位簽名圖示會消失，而且服務可能會顯示您的購買確認。

## 18. 個人電腦連線

當您的手機已使用藍芽技術或數據傳輸線連接到相容的個人電腦時，您就可以發送和接收電子郵件，並可連線上網。您可以將各式電腦連線和數據通訊應用程式與手機搭配使用。

### ■ Nokia 電腦端套件

使用電腦端套件，您就可以同步處理手機與相容電腦或遠端

Internet 伺服器 (系統服務) 的通訊錄、日曆、備註和待辦事項。您也許可以在 Nokia 網站上找到更多相關資訊和電腦端套件，網址為 [www.nokia.com.tw/support](http://www.nokia.com.tw/support)。

### ■ EGPRS、HSCSD 和 CSD

您的手機可以使用 GPRS 加強版 (EGPRS)、整合封包無線電服務 (GPRS)、高速電路交換數據 (HSCSD) 及電路交換數據 (GSM 數據, CSD) 等數據服務。

如需瞭解是否有提供數據服務以及相關申請事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

若使用 HSCSD 服務，手機電池的消耗速度會比使用一般語音或數據通話時消耗速度更快。在進行數據傳輸時，您可能需要將手機連結至充電器上。

詳情請參閱第 52 頁的「數據機設定」。

### ■ 數據通訊應用程式

如需使用數據通訊應用程式的相關資訊，請參閱該應用程式隨附的說明文件。

建議您請勿在電腦連線期間撥打或接聽電話，因為這可能會使連線中斷。

爲了在數據通話期間獲得較佳的效能，請將手機按鍵朝下，放在固定的表面。數據通訊期間，請勿將手機握在手中。

## 19. 電池資訊

### ■ 充電與用電

您手機的提供是由可充電的電池所提供。新電池的完整效能要在二或三次充電與用電週期之後才會達到。電池可以充電與用電數百次，到達壽命後將無法使用。當通話與待機時間明顯比平常短時，請更換電池。請僅使用 **Nokia** 認可的電池，並使用 **Nokia** 認可的手機充電器充電。

如果替換的電池是首次使用，或者長時間未使用，可能需要在連接到充電器之後先中斷再連接，才能開始充電。

若不使用，請從拔除充電器和手機的插頭。請勿將充電完成的電池放在充電器上，因為超量充電會使電池壽命縮短。如果電池不使用，完全充電的電池最後會隨著時間而失去電力。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。如果硬幣、迴紋針或筆等金屬物品直接接觸電池的正極(+)和負極(-)，便可能發生意外短路(電池的正極和負極為金屬條狀)。這可能發生

在您將備用電池放在口袋或背包中時。電極的短路會造成電池或接觸物品的毀損。

電池留置在過熱或過冷的地方(例如夏天或冬天的密閉車廂中)，會造成電池容量及壽命的縮減。盡量將電池保存在 15°C 與 25°C (59°F 與 77°F) 之間。若使用過熱或過冷的電池，即使電池充電已完成，手機也可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將受到限制。

請勿將電池丟入火中，因為這可能引發爆炸。損毀的電池也可能爆炸。請依當地法規的規定丟棄電池。請盡可能回收電池。請勿將電池是為一般家庭廢棄物丟棄。

### ■ Nokia 電池驗證原則

為了您的安全著想，請務必使用 **Nokia** 原廠電池。若要確保您的電池為 **Nokia** 原廠電池，請向 **Nokia** 經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認為持有的電池不是真正的 **Nokia** 原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的 **Nokia** 客戶服務中心或

經銷商以尋求協助。Nokia 客戶服務中心或經銷商將會檢查電池是否為原廠電池。如果無法確認是否為原廠電池，請將電池退回至原購買處。

### 驗證防偽標記

- 1 當查看標籤上的防偽標記時，您應該可以從一個角度看見 Nokia 雙手相繫



(Connecting Hands) 的標誌，並從另一個角度看見 Nokia 原廠行動週邊產品 (Original Enhancements) 標誌。

- 2 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。



### 萬一電池是仿冒的，怎麼辦？

如果無法確定具有防偽標籤的 Nokia 電池是否為 Nokia 原廠電池時，請勿使用該電池。請將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經製造商認可的電池可能會發生危險，並且可能造成裝置及其行動週邊產品的效能變差或損壞。另外，也可能造成裝置的認證或保固失效。

若要取得 Nokia 原廠電池的更多資訊，請瀏覽

[www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery)。

## 20. 原廠週邊產品

Nokia 現有多種  
新型週邊產品  
供您的行動電話  
使用。您可依據  
通訊需求來選購  
合適的週邊產品。



有關與本型號手機相兼容的配件  
信息，請參見

[www.nokia.com.tw](http://www.nokia.com.tw)。

如需週邊產品的詳細資料，請向  
當地經銷商查詢。

### 以下為配件與週邊產品的使用 規則。

- 請將所有配件與週邊產品放在  
孩童接觸不到的地方。
- 當您切斷任何配件或週邊產  
品的電源線時，請握住插頭  
拔出而非拉扯電源線。
- 請定期檢查車上安裝的所有  
週邊產品是否已裝妥且運作  
正常。
- 安裝任何複雜的車用週邊產  
品都必須由合格的專業人員  
來執行。

請僅使用行動電話製造商認可的  
電池、充電器及週邊產品。使用  
其他未經認可的週邊產品可能會  
使行動電話適用的保固失效，並  
導致危險。

### ■ 電源

| 型號    | 類型  | 通話<br>時間*      | 待機<br>時間*      |
|-------|-----|----------------|----------------|
| BL-4C | 鋰電池 | 最多可達<br>3.4 小時 | 最多可達<br>280 小時 |

\* 上述時間為在優化網絡環境下  
通常所能達致的通話時間及備用  
時間，實際通話時間及備用時間  
可能視乎 SIM 卡、網絡及使用設  
定、使用方式及環境而有所不  
同，可能會明顯短於上述時間。  
使用調頻收音機及內建免提功能  
亦會影響手機的待機時間及備用  
時間。

## 21. 維護與維修

本手機為具有優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列建議有助於您保護您的保固期。

- 維持手機乾燥。雨水、濕氣與各式液體或水分可能含有腐蝕電路的礦物質。如果手機潮濕，請移除電池，在重新裝上電池前先使手機完全乾燥。
- 請勿將手機存放在佈滿灰塵、髒亂的區域。可移除的零件與電子元件可能會損壞。
- 請勿將手機存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將手機存放在低溫處。當手機回到室溫狀態時，濕氣可能在裝置內形成，並損壞電路板。
- 除非本指南指示，否則請勿嘗試開啓手機。
- 請勿掉落、敲擊或搖晃手機。粗暴的使用方式可能會破壞內部電路板和精密的零件。
- 請勿使用刺激性的化學製品、潔溶劑或強力清潔劑清潔手機。
- 請勿為手機上漆。油漆可能阻塞可移除的零件，以致於無法正常操作。
- 請勿使用堅硬或尖銳的物體碰觸主螢幕。耳飾或珠寶可能會刮傷螢幕。
- 請使用軟質、乾淨、乾燥的布料清潔鏡片 (例如相機、鄰近的感應器，以及燈光感應鏡頭)。
- 請僅使用所提供的或所許可的替代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞手機，並可能違反無線電裝置管理法規。
- 請在室內使用充電器。
- 在將手機送至服務中心前，請隨時備份您要保留的資料 (例如通訊錄和日曆備註)。

上述所有建議皆適用於手機、電池、充電器與所有週邊產品。如果任何物件無法正常運作，請送交最近的授權服務中心。

## 22. 其他安全資訊與緊急處理方法

手機及其週邊產品可能含有小型零件。請將它們置放在孩童無法取得的位置。

### ■ 操作環境

請注意，在任何場所均務必遵循所有特別規定，並且，在任何禁止使用手機或可能造成干擾或危險的場所中，請務必將手機關機。請僅以正常操作姿勢使用手機。在正常靠著耳朵的使用姿勢或距離身體至少 2.2 公分 (7/8 英吋) 時，本手機符合 RF 暴露指示。當使用攜帶盒、腰帶扣或托架的貼身操作時，應該不可含有金屬，並且應該遵循上述與身體之間的距離。

若要傳輸資料檔案或訊息，本手機必須有品質良好的網路連結。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延遲，直到網路連結品質良好為止。請確保遵循上述與身體之間的距離，直到傳輸完成。

手機的零件具有磁性。手機可能會吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體置放在手機附近，因為所儲存的資料可能會遭到消除。

### ■ 醫療設備

使用任何無線傳輸設備 (包括手機) 均可能干擾未經妥善保護的醫療裝置功能。請詢問醫師或醫療裝置製造商，確認這些裝置是否可充分阻擋外部 RF 能量，或提出您的問題。在業經公告規定必須關閉手機的醫療保健設施之處，請將手機關機。

醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

### ■ 心律調節器

心律調節器製造商建議在無線電話與心律調節器之間應保持最少 15.3 公分 (6 英吋) 的距離，以避免心律調節器潛在的干擾。上述建議與 Wireless Technology Research 的建議及其獨立研究一致。裝有心律調節器的人應該：

- 將手機與心律調節器之間的距離隨時保持在 15.3 公分 (6 英吋) 以上
- 勿將手機置放在胸前口袋
- 請以未使用心律調節器的一側耳朵接聽電話，以降低干擾的可能性。

如果懷疑發生干擾，請關機並移開手機。

### ■ 助聽器

某些數位無線裝置可能會干擾助聽器。如果發生干擾，請洽詢您的服務供應商。

### ■ 汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統，例如電子加油系統、電子防滑 (防鎖) 煞車系統、電子車速控制系統和安全氣囊系統。詳情請洽詢製造商或其代理商，以瞭解汽車和加裝裝備等資訊。

只有合格的服務人員可以維修電話，或將電話安裝在汽車中。錯誤的安裝或維修都可能發生危險，或使該裝置的保固無效。定期檢查汽車中所有的無線裝置設備是否妥安且正常作業。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與手機及其組件、週邊產品置於同一個汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得安全氣囊內充滿一股強大的力量。請勿將已安裝或可攜式無線裝備等物體放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝置未適當安裝，在安全氣囊充氣時可能會造成嚴重傷害。

飛行時禁止使用手機。請在登機前將手機關機。在飛機上使用無線電話可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且違法。

## ■ 可能發生爆炸的環境

在任何有可能爆炸因素的環境中時，請將手機關機，並遵循所有標誌及指示。可能爆炸的場所包括通常會告知您將車輛引擎熄火的區域。在這類區域內產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在添加燃料的場所，例如加油站靠近加油幫浦的地方，請將手機關機。在加油站、燃料儲存和輸送區域、化學工廠或進行爆破工程的地方，也會貼出公告禁止使用無線電裝備。可能發生爆炸的場所通常(但不一定)會有清楚標示。這類場所包括船的下甲板、化學品輸送或儲存的設施、使用液化石油燃料(例如丙烷或丁烷)的交通工具、和空氣中含有化學物或微粒(例如顆粒、塵埃或金屬粉末)的區域。

## ■ 緊急電話



**重要：**包括本手機在內的無線電話會使用無線電訊號、無線網路、地表網路及使用者設定的功能運作。因此，無法保證所有情況下都連線暢通。在進行醫療緊急救護等重要通訊時，請勿完全依賴無線電話。

### 若要撥打緊急電話：

1. 若手機未開機，請開機。檢查訊號強度是否足夠。  
某些系統可能會要求手機中必須插入有效的 SIM 卡。
2. 在結束鍵按下必要的次數以清除螢幕，並準備通話。
3. 輸入您所在位置的官方緊急電話號碼。緊急電話號碼會依所在地點不同而有所不同。
4. 按下通話鍵。

如果某些功能正在使用中，則在撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。詳情請查閱本指南或洽詢服務供應商。

在撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的手機可能是事故現場唯一的通訊工具。接到結束通話的指示後再結束通話。

## ■ 認證資訊 (SAR)

此裝置符合電磁波暴露的國際標準。

您的行動電話裝置是一種無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造不超過國際標準 (ICNIRP) 所建議的無線射頻 (RF) 暴露之限制。這些限制來自一套完整標準，並建立了一般人可接受的無線射頻 (RF) 能量程度。其標準是基於獨立的科學研究組織，且經過長期而完整的科學研究所開發建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動裝置暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate 或 SAR。SAR 的國際標準限制為 2.0 瓦/公斤\*。SAR 測試是在所有測試的頻帶中，以最高的合格功率進行行動電話傳輸，且以標準操作姿勢使用。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，但是使用本裝置時的實際 SAR 卻遠低於最大值。這是因為本裝置已經設計為可以在不同功率下運作，所以只會將功率調整至可連接到系統的所需值。一般而言，靠基地台愈近，裝置發射的功率愈低。

在測試時於耳旁使用本裝置的最高 SAR 值為 0.85 瓦/公斤。

SAR 值可能隨國家的報告、測試需求及系統頻帶不同而有所不同。使用配件和週邊產品可能會導致不同的 SAR 值。若需其他 SAR 資訊，請查閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站的產品資訊。

\* 一般大眾所使用的行動裝置之 SAR 限制值為 2.0 瓦/公斤，其值是以十公克的人體組織所平均計算。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。SAR 值可能隨國家需求和系統頻帶而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。

# 索引

## 字母

cookies 81

EGPRS 52

EGPRS、HSCSD 和 CSD。請參閱高速電路交換數據。

FM 收音機 63

GPRS 52

IM。請參閱即時訊息。

Internet

IR 51

MMS。請參閱多媒體訊息。

Nokia 支援與洽詢資訊 10

PictBridge 53

PIN 碼 8, 13

Pop-Port 資料連接埠 15

PTT 70

一對一連絡人 73

一對一電話 72

回電請求 72

接聽電話 71, 72

啟動/關閉 71

設定 74

登入狀態 71

新增頻道 70

撥打給多位收訊人 72

撥打電話 71

頻道 70

頻道電話 72

邀請 71

PUK 碼 9

## SIM

卡 18

訊息 27

## SIM 卡

安裝 11

服務 78

## UPIN 13

wireless markup language 79

XHTML 79

XpressPrint 59

## 一劃

一對一連絡人 73

## 三劃

下載

內容 9

設定 81

應用程式 9

小螢幕 48

已申請的名單 42

## 四劃

天線 14

心律調節器 89

手機

更新 55, 57

按鍵 15

組件 15

設定 54

開啓 13

維修 88  
維護 88  
手機吊飾 14  
手機鎖定。請參閱鍵盤鎖。  
文字  
    訊息 26  
文字電話 55  
日期設定 48  
日曆 66  
    備註 67

## 五劃

主螢幕 15, 16, 47  
充電器插孔 15  
功能表 25  
可能爆炸的環境 90  
平衡器 65  
本機號碼 44  
立體聲強化 65

## 六劃

共用記憶體 7  
列印影像 59  
同步處理 52  
吊飾 14  
名片 43  
回電請求 72  
多媒體訊息  
    回覆 29  
    發送 28  
    新增 28  
    編寫 28  
    閱讀 29  
多媒體資料 59

字典 69  
安全  
    心律調節器 89  
    可能爆炸的環境 90  
    助聽器 89  
    汽車 89  
    指南 6  
    緊急電話 90  
    模組 82  
    操作環境 89  
    醫療設備 89

## 安裝

    SIM 卡 11  
    電池 11  
收音機 63

## 七劃

串流服務 62  
位置資訊 46  
佈景主題 47  
免持聽筒。請參閱喇叭。  
刪除  
    訊息 37  
助聽器 55, 89  
即按即說  
    參閱 PTT  
    組態設定 74  
即時訊息 33  
    群組 36  
即送訊息 82  
快取記憶體 82  
快捷操作 49  
快捷鍵 17  
快顯訊息 30

- 汽車 89
- 系統
  - 服務 7
- 系統業者功能表 58

## 八劃

- 來電
  - 設定 54
  - 等候 20
- 其他安全資訊與緊急處理方法 89
- 垃圾郵件篩選器 33
- 垃圾資料夾 33
- 定位 46
- 拍攝照片 61
- 明信片 30
- 服務
  - 信箱 82
  - 指令 37
  - 訊息 82
- 服務號碼 44
- 狀態指示符號 16

## 九劃

- 保密
  - 設定 56
  - 碼 8
- 保密碼 8
- 封包數據 52
- 待機模式 16, 49
- 待辦事項 67
- 按鍵
  - 按鍵保護 18
  - 通話鍵 15
  - 結束鍵 15

- 電源開啓/關閉 15
- 導覽鍵 15
- 選擇鍵 15, 16
- 鍵盤 15
- 鍵盤鎖 18
- 按鍵保護 18
- 指示符號 17
- 相機
  - 拍攝照片 61
  - 按鍵 15
  - 效果 62
  - 設定 62
  - 錄製影片 61
  - 濾鏡 62
- 紅外線連結 51
- 計算機 68
- 限制密碼 9
- 音量鍵 15
- 音樂播放機 62

## 十劃

- 倒數計時器 68
- 個人電腦連線 84
- 原廠設定 57
- 原廠週邊產品 87
- 時間設定 48
- 時鐘設定 48
- 書籤 80
- 桌面圖案 48
- 記憶卡 59
  - 格式化 60
  - 記憶體使用量 60
  - 鎖定 60
- 記憶體已滿 29

記錄 46

訊息

文字 26

刪除 37

快顯訊息 30

取消發送 29

明信片 30

服務指令 37

長度指示符號 26

訊息設定 37

傳送 28

資料夾 29

語音訊息 37

語音簡訊 31

廣播訊息 37

編寫文字訊息 26

訊息中心號碼 26

訊息設定

一般設定 37

文字訊息 38

多媒體訊息 38

電子郵件 39

訊號強度 16

配件。請參閱週邊產品。

高速電路交換數據 84

## 十一劃

動態待機 16, 48

捲動 25

捲動鍵。請參閱導覽鍵。

旋轉蓋動畫 48

組件 15

組態 55

設定服務 9

組態設定

設定 13

設定

GPRS, EGPRS 52

IR 51

PTT 74

USB 資料傳輸線 53

下載 81

小螢幕 48

手機 54

日期 48

主螢幕 47

佈景主題 47

即按即說組態 74

我的快捷操作 49

來電 54

服務信箱設定 82

保密 56

待機模式 48

相機 62

紅外線 51

時間 48

時鐘 48

桌面圖案 48

訊息 37

動態待機 48

掀蓋動畫 48

組態 55

週邊產品 55

鈴聲 47

數據連線 50

數據傳輸 52

操作模式 47

- 螢幕保護圖案 48
- 還原原廠設定 57
- 軟體更新 55, 57
- 通訊記錄。請參閱通話記錄。
- 通訊錄
  - 已申請的名單 42
  - 本機號碼 44
  - 刪除 41
  - 快速尋找 40
  - 我的線上狀態 42
  - 服務號碼 44
  - 設定 44
  - 單鍵撥號 44
  - 群組 44
  - 編輯 41
  - 儲存 40
- 通話
  - 功能 19
  - 拒絕 20
  - 按鍵 15
  - 記錄 46
  - 國際 19
  - 接聽 20
  - 單鍵撥號 19
  - 撥打 19
  - 選項 20
  - 聲控撥號 19
- 通話記錄 46
- 連絡人
  - 複製 41
- 麥克風 15

## 十二劃

- 備註 68
- 日曆 67
- 喇叭 15, 20
- 單鍵撥號 19, 44
- 媒體播放器 62
- 尋找
  - 姓名和電話號碼 40
- 無線標記語言 79
- 結束
  - 按鍵 15
  - 通話 19
- 週邊產品 7, 55
- 開機和關機 13
- 黑名單 33

## 十三劃

- 概述功能 8
- 照片 61
- 解除鍵盤鎖 18
- 資料
  - 傳輸 52
- 資料傳輸線 53
- 農曆 67
- 遊戲 75
- 鈴聲 47
- 電子秘書 66
- 電子郵件
  - 應用程式 31
- 電池 87
  - 充電 12, 85
  - 安裝 11
  - 放電 85

電池充電 12

電池資訊

    型號 87

電源

    按鍵 15

電腦端套件 84

電話

    組態 55

電路交換數據 84

## 十四劃

緊急電話 90

網路

    書籤 80

    連結 79

    顯示名稱 16

維修 88

維護 88

語言設定 54

語音

    訊息 37

    錄音機 64

語音簡訊 31

## 十五劃

廣播訊息 37

影片 61

數位簽名 83

數據

    通訊 84

碼 8, 9

碼錶 69

線上狀態 42

鬧鐘 66

## 十六劃

導覽鍵 15, 49

操作模式 47

燈光 55

螢幕 15, 16

螢幕保護圖案 48

選擇鍵 15, 16

錄音 65

錄音機 64

隨插即用服務 13

## 十七劃

應用程式

    下載 9

    集 75

縮放鍵 15

聲控

    指令 50

    撥號 19

鍵盤 15

    導覽鍵 15

鍵盤鎖 18

## 十八劃

瀏覽 25

瀏覽器 80

    cookies 81

    外觀設定 81

    安全模組 82

    快取記憶體 82

    保密 81

    設定 79

    數位簽名 83

瀏覽網頁 80

證明 83

簡訊。請參閱文字訊息

簡報專家 76

藍芽 50

醫療設備 89

離線模式 18

## 十九劃

證明 83

## 二十二劃

聽筒 15

讀取即時訊息 35

# 您的個人資料/Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): \_\_\_\_\_

地址 :

Address: \_\_\_\_\_

購買日期 :

Date of Purchase: \_\_\_\_\_

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: \_\_\_\_\_

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: \_\_\_\_\_

經銷商店章

## ☒ To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Please kindly complete the details above and fax to 02 3234-7952
- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700
- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/nokia/0,,78596,00.html>

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.